SUNCUE®

可選購APP智農監控系統
請上 https://reurl.cc/Q7k32o

三久循環式穀物乾燥機

CPR-165

- 可低溫．均勻．快速乾燥。
  破碎率低，穀物的外觀漂亮。
- 整台都採堅固耐用的設計製造，耐職業長期使用。
- 乾燥機具有防呆設計，從第1次、第100次到第1000次
  都可乾燥出高品質的穀物，
  客戶每次購買都是品質一致的穀物。
- 自動控制含水率，避免過度乾燥失重。
- 採用自己碾米後的免費粗糠來乾燥，
  不要花錢購買燃油、天然氣、電力等乾燥機熱源。

玉米

油菜籽

稻穀

雞豆

熱源＼機型	CPR-165
燃油	●
天然氣	●
生質能	●
蒸氣	●

CPR-165+CL-10H臥式

尺寸圖

單位 mm

CPR-165
CPR-165G
CPR-165B粗糠型
CPR-165S蒸氣型

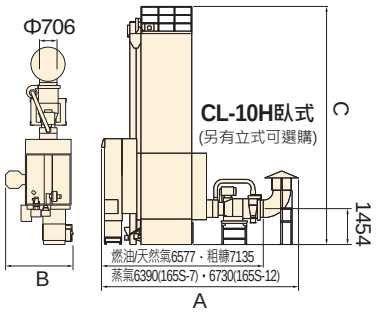

特點

1. 乾燥部構造特殊設計，達到最均勻的乾燥與最佳的乾燥效率。
2. 乾燥部容量大，乾燥速度快，節省電力，並提高穀物品質。
3. 強制分散裝置及多支回轉閥定量下料循環，讓穀物均勻乾燥。
4. 燃燒量大，提高減乾率、品質更好、乾燥成本更低。
5. 設置安全性運轉監視系統：馬達過載保護、控制保險絲、入穀滿量警報、風壓開關、燃燒機熄火、異常過熱、電腦水份計防止過度乾燥等安全裝置。

規格

項目 \ 機型			CPR-165低溫	CPR-165高溫	CPR-165G	
熱源			煤油或超級柴油*		液化石油氣 LPG	天然氣 NG
燃燒量		約	8.8~23 公升/小時	17.5~27 公升/小時	最大 25公斤/小時	最大 27.3m³/小時
處理量 約 公斤	稻穀	1公升=560g	6,500~13,250	—	6,500~13,250	
	油菜籽	1公升=690g	7,500~16,350	—	7,500~16,350	
	小麥	1公升=680g				
	雞豆・玉米	1公升=690g	7,500~16,350			
機台尺寸 長×寬×高 (A)×(B)×(C) mm	不含CL-10		5,007×2,745×9,671		5,007×3,210×9,671	
	含CL-10	臥式	8,012×2,745×9,671		8,012×3,210×9,671	
		立式	請洽營業單位		請洽營業單位	
空機重量 約 公斤	不含CL-10		3,170		3,170	
	含CL-10	臥式	3,718		3,718	
		立式	請洽營業單位		請洽營業單位	
動力 kW, HP	不含CL-10		6.45 8.6		6.6 8.8	
	含CL-10		10.25 13.6		10.4 13.8	
性能	入穀時間	約 分鐘	稻穀72・油菜籽/雞豆60	雞豆/玉米60	稻穀72・油菜籽/雞豆60	
	出穀時間	約 分鐘	稻穀/油菜籽/雞豆66	雞豆/玉米66	稻穀/油菜籽/雞豆66	
	減乾率 %/小時	商品糧	0.5~1.2	雞豆/玉米1.0~2.0	稻穀/小麥/油菜籽0.5~1.2・雞豆/玉米1.0~2.0	
		種子	稻穀/小麥0.2~1.0・油菜籽0.1~0.5	—	稻穀/小麥0.2~1.0・油菜籽0.1~0.5	
型式			槍型			
電壓			三相, 220V/380V, 60Hz			
安全裝置			熱動電驛、風壓開關、滿量警報、定時開關、控制保險絲、燃燒機熄火、異常過熱			

項目 \ 機型			CPR-165B粗糠型	CPR-165S蒸氣型-7	CPR-165S蒸氣型-12
熱源			三久熱風爐BB-18、粗糠爐SB	蒸氣	
處理量 約 公斤	稻穀	1公升=560g	6,500~13,250	6,500~13,250	
	油菜籽	1公升=690g	7,500~16,350	7,500~16,350	
	小麥	1公升=680g			
	雞豆・玉米	1公升=690g			
機台尺寸 長×寬×高 (A)×(B)×(C) mm	不含CL-10		5,565×2,675×9,671	4,820×2,890×9,671	5,160×2,890×9,671
	含CL-10	臥式	8,570×2,675×9,671	7,825×2,890×9,671	8,165×2,890×9,671
		立式	請洽營業單位	請洽營業單位	請洽營業單位
空機重量 約 公斤	不含CL-10		3,420	3,520	3,620
	含CL-10	臥式	3,968	4,068	4,168
		立式	請洽營業單位	請洽營業單位	請洽營業單位
需要熱量 每台約 仟卡/小時	稻穀・油菜籽・小麥		3.6~14.5萬 外氣溫約+10~40°C	適用穀物 稻穀、油菜籽、小麥	稻穀、油菜籽、小麥、雞豆、玉米
				溫升 外氣溫約 +15~50°C	+15~63°C
	雞豆		3.6~23.5萬 外氣溫約+10~+65°C	鍋爐規格 約 噸/小時 0.6	0.8
	玉米		4.5~26.7萬 外氣溫約+10~60°C	鍋爐供應壓力 約 公斤/cm² 7	
動力 kW, HP	不含CL-10		7.7 10.3	6.2 8.27	
	含CL-10		11.5 15.3	10 13.27	
性能	入穀時間	約 分鐘	稻穀72・油菜籽/雞豆60		
	出穀時間	約 分鐘	稻穀/油菜籽/雞豆66		
	減乾率 %/小時	商品糧	稻穀/小麥/油菜籽0.5~1.2・雞豆/玉米1.0~2.0		
		種子	稻穀/小麥0.2~1.0・油菜籽0.1~0.5		
電壓			三相, 220V/380V, 60Hz		
安全裝置			熱動電驛、風壓開關、滿量警報、定時開關、控制保險絲		

- 燃燒機規格是日本標準(熱值基準：天然氣11,000 Kcal/m³；液化石油氣12,000 Kcal/kg)，若需選購CE規格燃燒機，請聯絡三久公司營業部門。
- 每個地區天然氣的比重、成份、壓力都不同，所以天然氣的發熱量也會不同，如日本11,000 Kcal/m³，台灣8,900 Kcal/m³，四川8,400 Kcal/m³。
- 鍋爐是壓力容器，屬危險性設備，依規定要有鍋爐房，操作者必須受過專業訓練及領有執照才可操作，並須遵照當地政府相關法規辦理。
- 中國地區限用：煤油或符合國家標準的0號至-50號輕柴油。請依當地外氣溫選擇能完全霧化燃燒的適用牌號。
- 性能及減乾率為參考數值，稻穀水份是由26%烘至15%；小麥、玉米是由30%烘至12.5%為止的數值，實際數值會因外氣溫度、相對溼度、乾燥品種、熱風溫度及乾前、乾後含水率而有所差異。
- 天然氣配管施工一定要由當地天然氣公司專門業者實施，不可自行配置。
- 圖示及規格僅供參考，實際產品規格以客戶簽署訂單及出貨實物為主。
- 需要熱量為參考數值，實際會因乾燥穀物種類不同、夾雜率不同、乾燥條件不同而異。
- 烘乾稻穀建議採低溫乾燥避免碎米率上昇。
- 單機使用CL-10時，應搭配集塵袋，由客戶自理。
- 依乾燥機機型與CL-10型式，購置適合的平台、遮雨帽、排風室、排風管、腳架、欄杆等選配件。

★本機燃料**限用品質好**的高級煤油或超級柴油。

SUNCUE®
三久股份有限公司
SUNCUE COMPANY LTD.

412039 台中市大里區仁化路105號
No. 105, Renhua Rd., Dali Dist., Taichung City 412039, Taiwan, R.O.C.
☎+886-4-2339-7171 +886-4-2330-2939
www.suncue.com
sales@suncue.com

服務中心

DCP-241115-TW