



三久循環式穀物乾燥機

CPR-165

- 可低溫·均勻·快速乾燥。
破碎率低，穀物的外觀漂亮。
- 整台都採堅固耐用的設計製造，耐職業長期使用。
- 乾燥機具有防呆設計，從第1次、第100次到第1000次
都可乾燥出高品質的穀物，
客戶每次購買都是品質一致的穀物。
- 自動控制含水率，避免過度乾燥失重。
- 採用自己碾米後的免費粗糠來乾燥，
不要花錢購買燃油、天然氣、電力等乾燥機熱源。



玉米



油菜籽



稻穀



雞豆

熱源	機型	CPR-165
燃油		●
天然氣		●
生質能		●
蒸氣		●




CPR-165+CL-10H臥式

尺寸圖

單位 mm

CPR-165
CPR-165G
CPR-165B粗糠型
CPR-165S蒸氣型

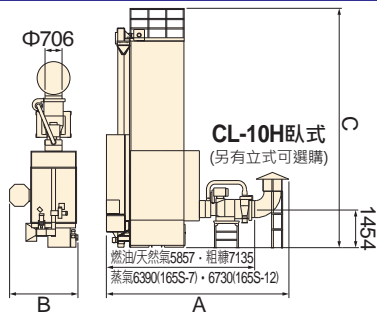

特點

1. 乾燥部構造特殊設計，達到最均勻的乾燥與最佳的乾燥效率。
2. 乾燥部容量大，乾燥速度快，節省電力，並提高穀物品質。
3. 強制分散裝置及多支回轉閥定量下料循環，讓穀物均勻乾燥。
4. 燃燒量大，提高減乾率、品質更好、乾燥成本更低。
5. 設置安全性運轉監視系統：馬達過載保護、控制保險絲、入穀滿量警報、風壓開關、燃燒機熄火、異常過熱、電腦水份計防止過度乾燥等安全裝置。

規格		CPR-165低溫		CPR-165高溫		CPR-165G	
項目	機型						
熱源		煤油或超級柴油*				液化石油氣 LPG	天然氣 NG
燃燒量	約	10.4~25 公升/小時		17.8~35.5 公升/小時		最大 25 公斤/小時	最大 27.3m³/小時
處理量 約 公斤	稻穀 1公升=560g	6,500~13,250		—		6,500~13,250	
	油菜籽 1公升=690g	7,500~16,350		—		7,500~16,350	
	小麥 1公升=680g						
	雞豆·玉米 1公升=690g	7,500~16,350					
機台尺寸 長×寬×高 (A)×(B)×(C) mm	不含CL-10	4,287×2,745×9,671				4,287×2,745×9,671	
	含CL-10 臥式	7,292×2,745×9,671				7,292×3,210×9,671	
空機 重量 約 公斤	不含CL-10	3,170				3,170	
	含CL-10 臥式	3,718				3,718	
動力 kW, HP	不含CL-10	6.45	8.6			6.6	8.8
	含CL-10	10.25	13.6			10.4	13.8
性能	入穀時間 約分鐘	稻穀72·油菜籽/雞豆60		雞豆/玉米60		稻穀72·油菜籽/雞豆60	
	出穀時間 約分鐘	稻穀/油菜籽/雞豆66		雞豆/玉米66		稻穀/油菜籽/雞豆66	
	減乾率 %/小時	商品糧 種子	0.5~1.2		雞豆/玉米1.0~2.0		稻穀/小麥/油菜籽0.5~1.2·雞豆/玉米1.0~2.0
型式		槍型					
電壓		三相, 220V/380V, 60Hz					
安全裝置		熱動電驛、風壓開關、滿量警報、定時開關、控制保險絲、燃燒機熄火、異常過熱					

項目		CPR-165B粗糠型		CPR-165S蒸氣型-7		CPR-165S蒸氣型-12	
熱源		三久熱風爐BB-18、粗糠爐SB		蒸氣			
處理量 約 公斤	稻穀 1公升=560g	6,500~13,250		6,500~13,250			
	油菜籽 1公升=690g	7,500~16,350		7,500~16,350			
	小麥 1公升=680g						
	雞豆·玉米 1公升=690g						
機台尺寸 長×寬×高 (A)×(B)×(C) mm	不含CL-10	5,565×2,675×9,671		4,820×2,745×9,671		5,160×2,745×9,671	
	含CL-10 臥式	8,570×2,675×9,671		7,825×2,890×9,671		8,165×2,890×9,671	
空機 重量 約 公斤	不含CL-10	3,420		3,520		3,620	
	含CL-10 臥式	3,968		4,068		4,168	
需要 熱量 每小時 約 仟卡	稻穀·油菜籽·小麥	3.6~14.5萬 外氣溫約+10~40°C		適用穀物 溫升 外氣溫約	稻穀、油菜籽、小麥 +15~50°C	稻穀、油菜籽、小麥、雞豆、玉米 +15~63°C	
	雞豆	3.6~23.5萬 外氣溫約+10~+65°C		鍋爐規格 約 噸/小時	0.6	0.8	
	玉米	4.5~26.7萬 外氣溫約+10~60°C		鍋爐供應壓力 約 公斤/cm²	7		
動力 kW, HP	不含CL-10	7.7	10.3			6.2	8.27
	含CL-10	11.5	15.3			10	13.27
性能	入穀時間 約分鐘	稻穀72·油菜籽/雞豆60					
	出穀時間 約分鐘	稻穀/油菜籽/雞豆66					
	減乾率 %/小時	商品糧 種子	稻穀/小麥/油菜籽0.5~1.2·雞豆/玉米1.0~2.0				稻穀/小麥0.2~1.0·油菜籽0.1~0.5
電壓		三相, 220V/380V, 60Hz					
安全裝置		熱動電驛、風壓開關、滿量警報、定時開關、控制保險絲					

*燃燒機規格是日本標準(熱值基準：天然氣11,000 Kcal/m³；液化石油氣12,000 Kcal/kg)。若需選購CE規格燃燒機，請聯絡三久公司營業部門。
 ●每個地區天然氣的比重、成份、壓力都不同，所以天然氣的發熱量也會不同，如日本11,000 Kcal/m³、台灣8,900 Kcal/m³、四川8,400 Kcal/m³。
 ●鍋爐是壓力容器，屬危險性設備，依規定要有鍋爐房，操作者必須受過專業訓練及領有執照才可操作，並須遵照當地政府相關法規辦理。
 ●中國地區限用：煤油或符合國家標準的0號至-50號輕柴油，請依當地外氣溫選擇能完全霧化燃燒的適用牌號。
 ●性能及減乾率為參考數值，稻穀水份是由26%減至15%；小麥、玉米是由30%減至12.5%為止的數值，實際數值會因外氣溫、相對溼度、乾燥品種、熱風溫度及乾前、乾後含水率而有所差異。
 ●圖示及規格僅供參考，實際產品規格以客戶簽單訂單及出貨實物為主。
 ●需要熱量為參考數值，實際會因乾燥穀物種類不同、灰雜率不同、乾燥條件不同而異。
 ●烘乾稻穀建議採低溫乾燥避免碎米率上升。
 ●單機使用CL-10時，應搭配集塵袋，由客戶自理。
 ●依乾燥機機型與CL-10型式，購置適合的平台、遮雨棚、排風室、排風管、腳架、欄杆等選配件。
 *本機燃料限用品質好的高級煤油或超級柴油。

SUNCUE
三久股份有限公司
SUNCUE COMPANY LTD.

412039 台中市大里區仁化路105號
No. 105, Renhua Rd., Dali Dist., Taichung City 412039, Taiwan, R.O.C.
☎+886-4-2339-7171 ☎+886-4-2330-2939
www.suncue.com
sales@suncue.com



服務中心