


SUNCUE BUCKET ELEVATOR



SE-120

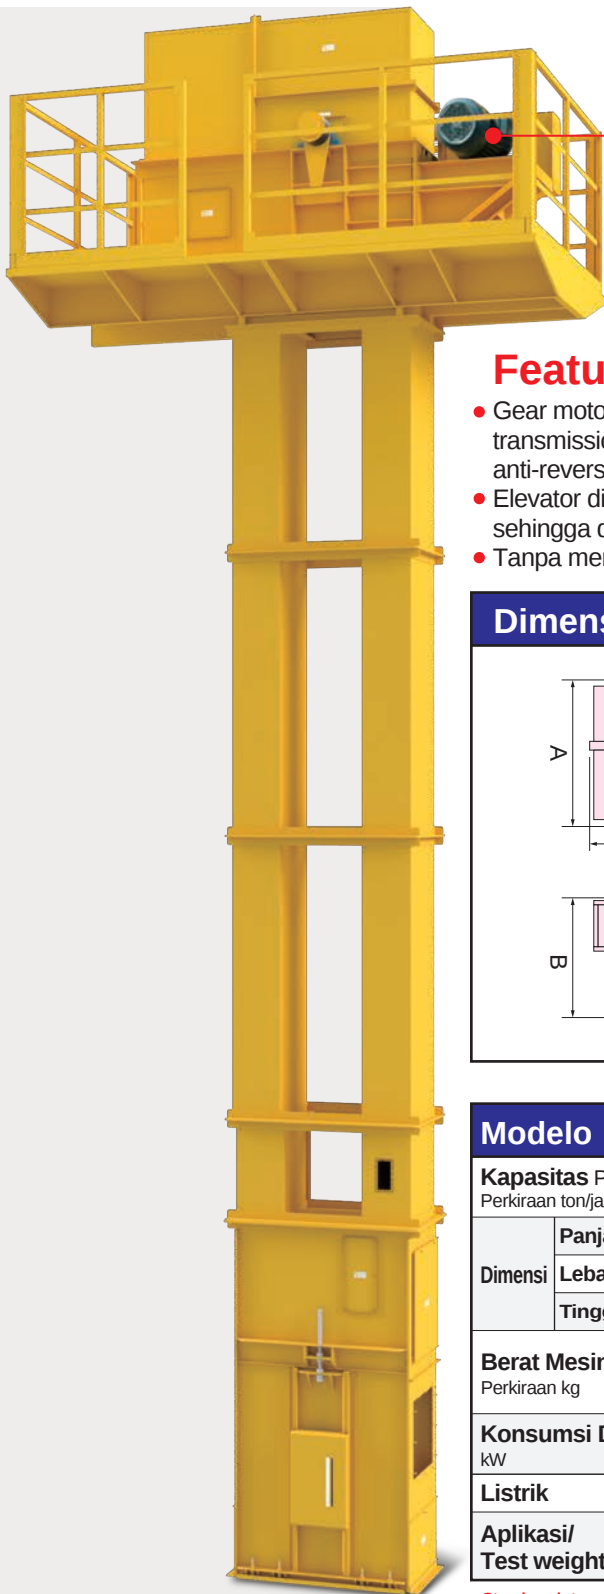


Motor dengan gear reduksi

Features

- Gear motors of SE-13, SE-25, SE-35, SE-50, and SE-70 function dengan direct coupling transmission. Gear motor dari SE-120 mempunyai direct transmission via rantai dengan anti-reverse device.
- Elevator didesain untuk pengangkatan benih, dan menggunakan material yang tahan lama, sehingga dapat menjamin pemindahan biji-bijian tanpa menyebabkan broken.
- Tanpa menggunakan V-belt untuk menghindari selip, kendur, putus, dan rusak.

Dimensi

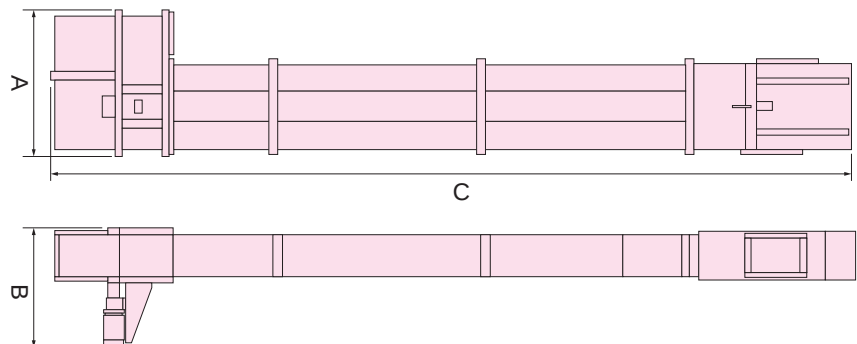

Modelo		SE-13	SE-25	SE-35		SE-50		SE-70			SE-120	
Kapasitas Padi Perkiraan ton/jam		13	25	35		50		70			120	
Dimensi	Panjang (A)mm	670	1,190	1,300		1,410		1,704			2,960	
	Lebar (B)mm	800	1,030	1,050		1,300	1,390	1,565		1,716	1,150	
	Tinggi (C)m	4.9~8.9	3~13	7.4~15.4	15.5~22.4	7.6~18.7	18.8~26.6	7~14.8	14.9~20.8	20.9~26.8	15~21	21.1~28
Berat Mesin Perkiraan kg		250 *Tinggi =8,956mm	620 *Tinggi =13,010mm	820 *Tinggi =13,470mm		1,640 *Tinggi =21,740mm		1,926 *Tinggi =14,707mm			2,890 *Tinggi =20,013.5mm	
Konsumsi Daya kW		1.5	2.2	2.2	3.7	3.7	5.5	5.5	7.5	11	11	15
Listrik		3P, 220V/380V/415V/440V, 50/60Hz										
Aplikasi/ Test weight		Padi: >560g/liter, Gandum: >680g/liter, Jagung: >690g/liter biji bijian, dll.										


• Stand, maintenance platform, inlet, discharge hopper dan spare pipe adalah optional.

• Gambar dan spesifikasi hanya sebagai referensi. Spesifikasi produk sebenarnya bergantung pada kontrak yang ditanda tangani pembeli.

• Transmisi volume diatas sesuai dengan : test weight padi: 1 liter=560g keatas. Test weight gandum: 1 liter=680g keatas. Test weight jagung: 1 liter=690g keatas.



SUNCUE CHAIN CONVEYOR

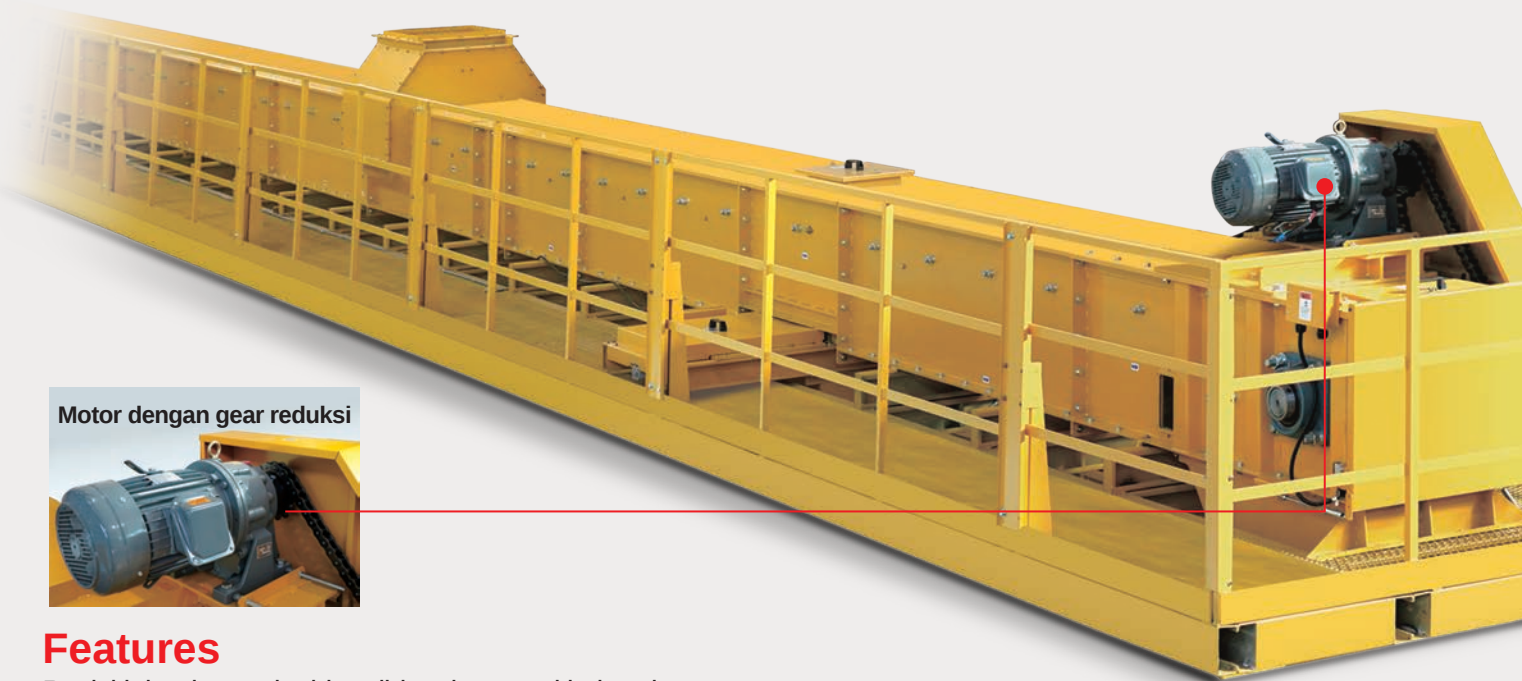

Motor dengan gear reduksi




Features

- Posisi inlet dan outlet bisa didesain sesuai kebutuhan customer.
- Conveyor model tertutup, debu tidak gampang keluar, desain kokoh dan tahan lama. Efisiensi penghantaran biji-bijian yang tinggi dan tingkat kebisingan yang rendah.
- Desain special untuk conveying biji dengan minimalisir tercampur aduk, residual dan kerusakan.

SFC-120

Dimensi

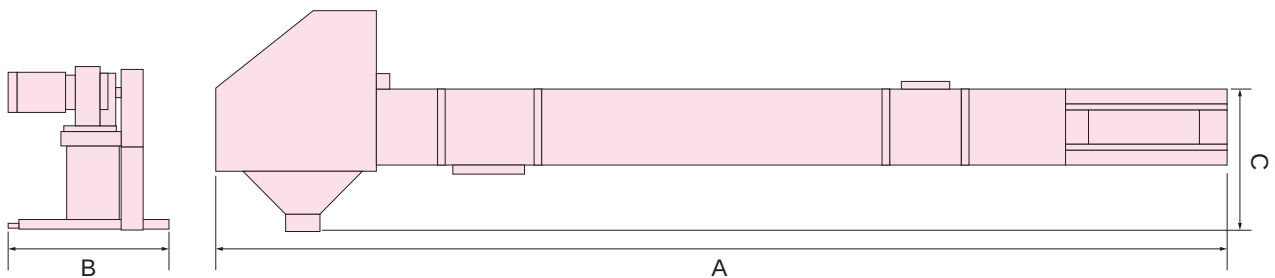

Modelo		SFC-30		SFC-50					SFC-120					SFC-150				
Kapasitas Padi Perkiraan ton/jam		30		50					120					150				
Dimensi	Panjang (A)m	<19.9	20~29.9	<9.9	10~19.9	20~29.9	30~44.9	45~55	17~20.9	21~30.9	31~40.9	41~50.9	51~61	<17	17~25.9	26~33.9	34~42.9	43~51
	Lebar (B)mm	980		1,110					1,795									
	Tinggi (C)mm	880		990					1,445									
Berat Mesin Perkiraan kg		1,380 *Panjang=19,054mm		2,440 *Panjang=20,734mm					5,400 *Panjang=21,090mm									
Konsumsi Daya kW		2.2	3.7	2.2	3.7	5.5	7.5	11	7.5	11	15	18.5	22	7.5	11	15	18.5	22
Listrik		3P, 220V/380V/415V/440V, 50/60Hz																
Aplikasi/ Test weight		Padi: >560g/liter, Gandum: >680g/liter, Jagung: >690g/liter biji bijian, dll.																

• Stand, maintenance platform, inlet, discharge hopper dan spare pipe adalah optional.

• Gambar dan spesifikasi hanya sebagai referensi, Spesifikasi produk sebenarnya bergantung pada kontrak yang ditanda tangani pembeli.

• transmisi volume diatas sesuai dengan : test weight padi: 1 liter=560g keatas. Test weight gandum: 1 liter=680g keatas. Test weight jagung: 1 liter=690g keatas.