

ម៉ាស៊ីនស៊ីតូនរបស់SUNCUE

CL-10H ប្រភេទផ្ដេក / CL-10V ប្រភេទបញ្ជ្រា

ការតំឡើងអាចបត់បែនបាន
ឧបករណ៍បំបែកផលិតផលនិងមិនបំបែកផលិតផលដល់ទីតាំងដំឡើងឡើយ
មិនចាំបាច់តំឡើងផ្នែកបញ្ជ្រាបន្ថែមនោះទេ

មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការចាប់យកផលិតផល
ដំណើរការបានល្អ
ទោះបីស្ថិតក្នុងបរិយាកាសមានផលិតផលនិងសំណើមក៏ដោយ

ជៀសវាងការបំពុលទឹក និងក្លិនស្អុយ
រំដោះការប្រើប្រាស់ពីការបំពុលទឹកនិងក្លិនស្អុយ
ដែលបណ្តាលមកពីប្រព័ន្ធប្រមូលផលិតផលសើម

ទទួលបានប៉ាតង់អន្តរជាតិជាច្រើន
ទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រនិងប៉ាតង់ជាច្រើនប្រទេស តៃវ៉ាន់ សហរដ្ឋអាមេរិក កូរ៉េ ចិន ហ្វីលីពីន ថៃ ឥណ្ឌា និងវៀតណាម

ម៉ាស៊ីនសម្បករបស់សានយូរ៉ាប្រភេទCL-10

ខ្នង	ម៉ូដែល	CL-10ឯកតា
ម៉ូដែលដែលអាចប្រើបាន	SUPER-120	1
	CPR-165	
	PHS-130	
	SUPER-300	2
	PHS-320	



SUPER-120
+CL-10H ប្រភេទផ្ដេក

CPR-165
+CL-10H ប្រភេទផ្ដេក

SUPER-300
+CL-10V ប្រភេទបញ្ជ្រា

PHS-320
+CL-10H ប្រភេទផ្ដេក

SUNCUE លក់ដាច់បំផុតនៅលើពិភពលោក



ប្រទេសកូរ៉េ

ប្រទេសកូរ៉េ

ប្រទេសកូរ៉េ

ប្រទេសកូរ៉េ

ប្រទេសកូរ៉េ



ប្រទេសកូរ៉េ

ប្រទេសកូរ៉េ

ប្រទេសកូរ៉េ

ប្រទេសកូរ៉េ

ប្រទេសកូរ៉េ



ប្រទេសតៃវ៉ាន់

ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា

ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី

ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី

ប្រទេសអេមីរ៉ាត អាហ្វាហ្វី



ប្រទេសហ្វីលីពីន


ប្រទេសហ្វីលីពីន

ប្រទេសហ្វីលីពីន

ប្រទេសហ្វីលីពីន

ប្រទេសប៉េរូ

ដំណើរការ

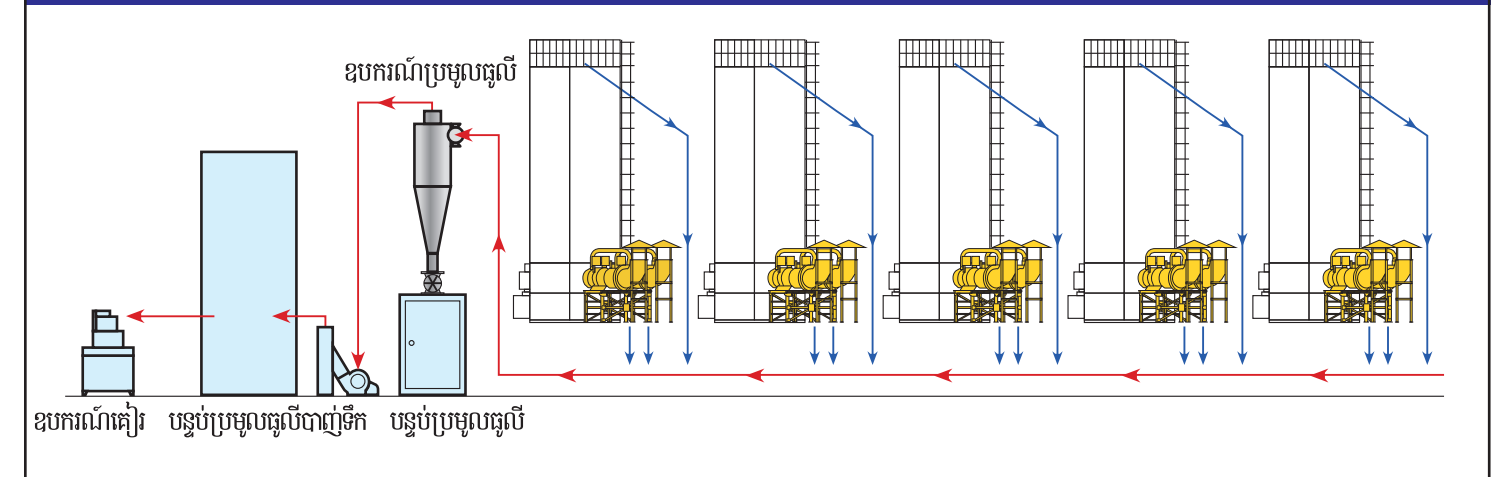

ឧបករណ៍ត្រៀម បន្ទប់ប្រមូលផលិតផលបាញ់ទឹក បន្ទប់ប្រមូលផលិតផល



តារាងប្រៀបធៀបប្រសិទ្ធភាពប្រមូលផល				ឧទាហរណ៍Super-300B ខ្នាត mm		
ខ្នង	CL-10+ឧបករណ៍ប្រមូលផលកណ្តាល +ការបាញ់ទឹកសម្អាត	ឧបករណ៍សម្អាត	ការប្រមូលផលដោយទំនាញស្អូត			
រូបបង្ហាញ បំពង់បញ្ចេញផលិតផល បំពង់ទូទាញបំបាត់សំណល់ ផលិតផល ឧបករណ៍ប្រមូលផលកណ្តាល						
	ទំហំទីតាំង	ប្រភេទបញ្ជីរូបបង្ហាញអាចជ្រើសរើសបានទៅតាមទីតាំងដោយមានឧបករណ៍ប្រមូលផលទំហំតូច	ទោះបីជាមិនចាំបាច់សង់រោងក៏ដោយ ម៉ាស៊ីនសម្អាតមួយគ្រឿងត្រូវបំបាត់ជាមួយឧបករណ៍សម្អាតបាញ់ទឹកមួយដែលត្រូវការថ្លៃដី និងចំណាយដើមទុនខ្ពស់	ត្រូវការទីតាំងធំ		
	គុណសម្បត្តិគុណវិបត្តិនៃប្រតិបត្តិការ	• ទិន្នផលដែលសម្អាតនិងមិនមានក្លិនស្អុយទេ • CL-10ជាឧបករណ៍ប្រមូលផលនិងផ្សេងៗ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព • នៅសល់តែផលិតផលប៉ុណ្ណោះ ជាមួយនិងការបាញ់លាងធម្មតា ដោយប្រើទឹកតិច	• ការដោះស្រាយបញ្ហាសំណើម • ការប្រមូលផលនិងការបំបាត់នៃកំទេចកំទី និងស្នេសអាចបង្កើតក្លិនស្អុយបានយ៉ាងងាយ • ប្រើទឹកច្រើន ចំណាយថ្លៃទឹកខ្ពស់	• ទិន្នផលដែលសម្អាត • មានកំទេចកំទីជាច្រើនកកកុញក្នុងបន្ទប់ប្រមូលផលដែលងាយនិងបង្កាត់ពពួកសត្វល្អិតនិងបង្កក្លិនស្អុយ		
	ការថែទាំឧបករណ៍	• របៀបដោះស្រាយមិនចាំបាច់បិទម៉ាស៊ីន ហើយមិនប៉ះពាល់ដល់ការសម្អាតឡើយ • ងាយស្រួលក្នុងការប្រមូលផលសម្អាត កាត់បន្ថយការកម្រ កាត់បន្ថយការចំណាយ	• កំទេចកំទីច្រើនអាចស្ទះម៉ាស៊ីនសម្អាតបានយ៉ាងងាយ ម៉ាស៊ីនសម្អាតត្រូវតែបិទដើម្បីសម្អាតឱ្យបានម៉ត់ចត់ • ការមិនបិទម៉ាស៊ីនសម្អាតនឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រសិទ្ធភាពនៃការសម្អាត • ការដោះស្រាយបញ្ហាកំទឹកស្អុយត្រូវការចំណាយពេលនិងតម្លៃថ្លៃ	• ត្រូវការមនុស្សជាប្រចាំ + ឧបករណ៍ផ្ទុកទៅតាមកន្លែងនីមួយៗ • ចំណាយពេលវេលា និងចំណាយកម្លាំងមនុស្ស • បរិយាកាសការងារកម្រិត និងមានផ្ទុកខ្ពស់ ដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាព • ពេលសម្អាតរួចរាល់ទើបអាចសម្អាតបាន • បើមានកំទេចកំទីច្រើនអាចកាត់បន្ថយប្រសិទ្ធភាពនៃការសម្អាត		
	លិខិតបញ្ជាក់ការវាស់ស្ទង់សមិទ្ធផល	CL-10ជាឧបករណ៍ប្រមូលផលស្មុគស្មាញ បានឆ្លងកាត់ការសាកល្បងដំណើរការរបស់វិទ្យាស្ថានពិសោធន៍កសិកម្ម ដើម្បីធានា ប្រសិទ្ធភាពសម្អាត និងប្រសិទ្ធភាពប្រមូលផល	មិនមានការធ្វើតេស្តនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ពីពាក់ព័ន្ធប្រសិទ្ធភាពក្នុងការសម្អាតទេ			
ស្តង់ដារការពារបរិស្ថាន	អនុលោមតាមតម្រូវការនៃការបំបាត់បំពុលបរិយាកាស	កំទេចកំទីជាច្រើនចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធលាងទឹកដែលអាចបង្កឱ្យមានការចំពុលបន្ទាប់បន្សំបានយ៉ាងងាយនិងមិនអាចបំបាត់បានតាមតម្រូវការបង្កើនទឹកស្អុយបាន	បន្ទប់ប្រមូលផលនៅក្នុងផ្នែកនីមួយៗមិនទំនាញទៅត្រង់ទេដែលបណ្តាលឱ្យប្រសិទ្ធភាពសម្អាតមិនល្អ និងមិនអាចបំបាត់ពពួកសត្វល្អិតដោយងាយបាន			
ផលប៉ះពាល់លើប្រសិទ្ធភាពសម្អាត	• សម្អាតខ្យល់ខ្លាំង បង្កើនប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការសម្អាត • ប្រសិទ្ធភាពប្រមូលផលល្អឥតខ្ចោះដោយមិនប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការសម្អាត	• ការរចនាឧបករណ៍សម្អាតបាញ់ទឹកតូចពេក ប្រសិទ្ធភាពលាងសម្អាតមិនល្អហើយប្រសិទ្ធភាពសម្អាតក៏ដល់ប៉ះពាល់ • ការរចនាឧបករណ៍សម្អាតបាញ់ទឹកធំពេក ដែលខ្លាចខ្យល់ ទឹក និងចំណាយច្រើន	• ប្រសិនបើបន្ទប់ប្រមូលផលត្រូវបានរចនាមិនល្អ មានទំហំមិនគ្រប់គ្រាន់ឬមិនត្រូវបានសម្អាតត្រឹមត្រូវ វានឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រសិទ្ធភាពសម្អាត • ការរៀបចំផែនការទំហំធំពេកធ្វើឱ្យខាតបង់ដី និងថ្លៃចំណាយច្រើន			

ឯកតាវិមាត្រ		ខ្នាត mm
ប្រភេទផ្នែក	ប្រភេទបញ្ជី	

ម៉ាស៊ីនសម្អាត SUNCUE និងរូបភាព ទំហំ CL-10						ខ្នាត mm					
SUPER-120 ស៊េរី		CPR-165 ស៊េរី		PHS-130 ស៊េរី		SUPER-300 ស៊េរី		PHS-320 ស៊េរី			
CL-10H / ប្រភេទផ្នែក		CL-10H / ប្រភេទផ្នែក		CL-10H / ប្រភេទផ្នែក		CL-10H / ប្រភេទផ្នែក		CL-10V / ប្រភេទបញ្ជូរ			

លក្ខណៈបច្ចេកទេស													
ប្រភេទ		CL-10H / ប្រភេទផ្នែក					CL-10V / ប្រភេទបញ្ជី						
ម៉ូដែល													
		វិមាត្រ L×W×H ម.ម					2,058×1,380×1,691						
		ទម្ងន់សរុប គ.ក្រ ប្រហែល					530						
		សម្ពាធលឿងកំណត់					3P, 220V/380V/415V/440V, 50/60Hz						
		ការប្រើប្រាស់ ថាមពល kW					7.5						
ម៉ូដែល	វិមាត្រ ម.ម	ប្រវែង		ទទឹង	កម្ពស់	ការប្រើប្រាស់ ថាមពល kW	ទម្ងន់សរុប គ.ក្រ ប្រហែល	ប្រវែង	ទទឹង	កម្ពស់	ការប្រើប្រាស់ ថាមពល kW	ទម្ងន់សរុប គ.ក្រ ប្រហែល	
		A	A1	B	C			A	B	C			
SUPER-120		7,054	5,619	2,660	9,602	10.1	2,887	សូមទំនាក់ទំនងផ្នែកលក់					
SUPER-120G		7,130	5,695	3,250		10.2							
SUPER-120B		7,534	6,099			11.55	3,057						
SUPER-120S-7		7,416	5,981	2,660		10.05	3,050						
SUPER-120S-12		7,766	6,331				3,155						
SUPER-300		7,896	6,461	3,786	11,629	21.05	6,290	6,997	4,031	11,629	21.05	6,623	
SUPER-300G				4,112		21.4			4,171			21.4	
SUPER-300B		8,129	6,694	3,786		24.35	6,419	7,230	4,031		24.35	6,752	
SUPER-300S-5		7,412	5,977				6,350	6,513				6,683	
SUPER-300S-7		7,505	6,070				6,405	6,606			20.7	6,738	
SUPER-300S-12		7,855	6,420				6,560	6,956				6,893	
PHS-130		7,393	5,883	2,755	9,698	10.33	3,344	សូមទំនាក់ទំនងផ្នែកលក់					
PHS-130G					10.48								
PHS-130B		7,617	6,107		11.78	3,454							
PHS-320		8,201	6,766	4,871	13,410	21.05	7,402	7,291	4,871	13,410	21.05	7,703	
PHS-320G						21.4					21.4		
PHS-320B		9,001	7,566			24.44	7,642	8,091			24.44		7,943
PHS-320S-7		7,827	6,392				7,507	6,917					7,808
PHS-320S-12		8,176	6,741			20.7	7,572	7,266			20.7		7,873
CPR-165		8,012	6,577	2,745	9,671	10.25	3,718	សូមទំនាក់ទំនងផ្នែកលក់					
CPR-165G				3,210		10.4							
CPR-165B		8,570	7,135	2,675		11.5	3,968						
CPR-165S-7		7,825	6,390			10	4,068						
CPR-165S-12		8,165	6,730	2,890			4,168						
• យោងតាមម៉ូតូម៉ាស៊ីនសម្អាតនិងម៉ូតូCL-10 តំបន់ បន្ទប់បញ្ចេញ បំពង់ផ្សេងៗ ដើម្បីទ្រទ្រង់និងឧបករណ៍ផ្សេងៗទៀត • នៅពេលប្រើCL-10តែមួយ ត្រូវមានថង់សម្រាប់ដាក់ផលិតផល តាមការប្រើរបស់អតិថិជន													
• បញ្ហាបន្ទប់ផលិតផលត្រូវរៀបចំផែនការរួមគ្នាជាមួយម៉ូដែលនេះ សូមទំនាក់ទំនងសាកល្បង SUNCUE សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែម													
• រូបភាពនិងទំហំគ្រាន់តែជាការសាកល្បងយោងប៉ុណ្ណោះ ជាក់ស្តែងតាមតម្រូវការអតិថិជនដែលចុះហត្ថលេខាបញ្ជីឱ្យនិងការដឹកជញ្ជូនពិតប្រាកដ													