



ម៉ាស៊ីនសម្ងួតគ្រាប់ធញ្ញជាតិ SUNCUE

PHS-130 · PHS-320 · PHS-660B · PHS-1380B

- សីតុណ្ហភាពទាប ស្ងួតលឿន កាត់បន្ថយស្រូវខូច អត្រាកិនខ្ពស់ អង្ករស្អាត
- ម៉ាស៊ីនទាំងមូលរចនាមានភាពរឹងមាំ ធន់នឹងការងារ ប្រើបានយូរ
- ការរចនាដ៏ល្អឥតខ្ចោះ ការសម្ងួតចាប់ផ្តើមពីលើកទី១លើកទី១០០រហូតដល់លើកទី១០០០នៅតែធ្វើអោយអង្ករមានគុណភាពល្អ រាល់ពេលអតិថិជនទិញអង្ករ ពួកគាត់ទទួលបាននូវអង្ករដែលមានគុណភាពល្អ
- ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសំណើមស្វ័យប្រវត្តិ ការពារសម្ងួតហួស
- ក្រោយពីការកិនអង្កររួចទទួលបានអង្កាមមកប្រើក្នុងការសម្ងួត មិនចំណាយប្រាក់ទិញប្រេង ហ្គាសនិងអគ្គីសនីមកសម្ងួត

ប្រភពកម្ដៅ ម៉ូដែល	PHS-130	PHS-320	PHS-660	PHS-1380
ប្រេងឥន្ធនៈ	●	●	—	—
ឧស្ម័ន (ហ្គាស)	●	●	—	—
អគ្គិសនី	●	●	●	●
ប្រើប្រេងឥន្ធនៈ អគ្គិសនី	●	●	—	—
ហ្គាសនិងអគ្គិសនី	●	●	—	—
ចំហាយ	—	●	—	—



PHS-130

PHS-320

PHS-660B

PHS-1380B

ជាកិត្តិយស និងការទទួលស្គាល់របស់ក្រុមហ៊ុន SUNCUE

Gold medal
at the iENA 2012
in Nuremberg, Germany



World Genius Convention 2013 in Tokyo, Japan
Special Genius Award Genius Gold Medal



Invention and Creation
Awards of Taiwan-
Contribution Award




Invention Award
of Taiwan



TAIWAN
EXCELLENCE
2021



24 តិ mm

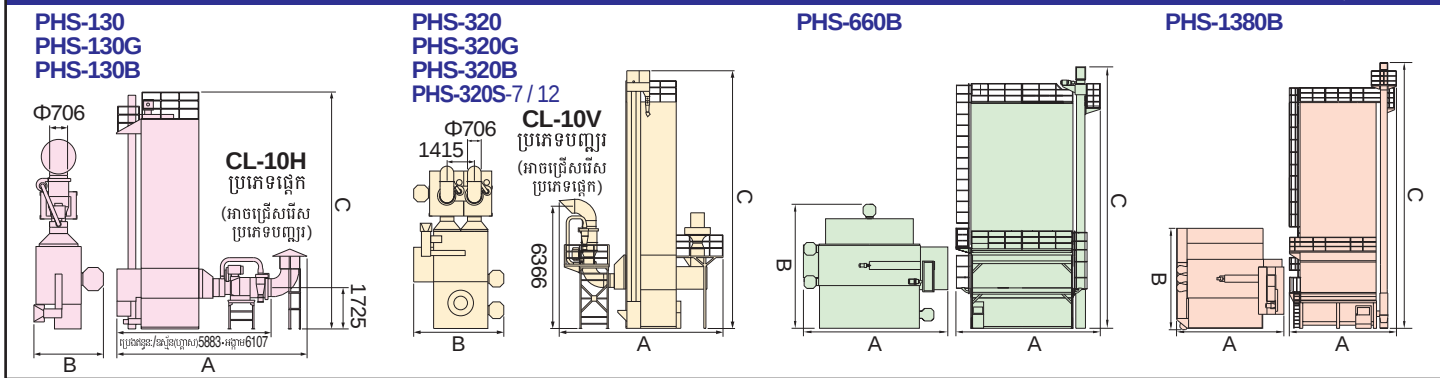

លក្ខណៈបច្ចេកទេស

ខ្នង		ម៉ូដែល		PHS-130		PHS-320		PHS-130G		PHS-320G		
ប្រភពកម្ដៅ				ប្រភពកាត ឬប្រភពម៉ាស៊ីតប្រភេទព្រឹមាម Premium*				LPG		NG		
បរិមាណការដុត លីត្រ/ម៉ ប្រហែល				8.8~17.5		17.5~35		ធំបំផុត 16.6 kg/ម៉ ≒233kW	ធំបំផុត18.2 m³/ម៉ ≒233kW	ធំបំផុត41.6 kg/ម៉ ≒450kW	ធំបំផុត45.5 m³/ម៉ ≒450kW	
ប្រភេទ				ប្រភេទកាំភ្លើង		ប្រភេទកាំភ្លើង		ប្រភេទកាំភ្លើង		ប្រភេទកាំភ្លើង		
សមត្ថភាព គ.ក្រ ប្រហែល	ស្រូវ		1លីត្រ=560ក្រ		3,600~13,000		7,800~32,000		3,600~13,000		7,800~32,000	
	គ.ក្រ		1លីត្រ=680ក្រ		4,370~15,780		9,600~38,800		4,370~15,780		9,600~38,800	
	ពោត-ចំណីសត្វ		1លីត្រ=690ក្រ		4,440~16,000		9,600~39,400		4,440~16,000		9,600~39,400	
ទំហំ L×W×H (A)×(B)×(C) ម.ម	គ្មាន CL-10			4,308×2,755×9,698		5,871×4,871×13,410		4,308×2,755×9,698		5,871×4,871×13,410		
	មាន		ប្រភេទផ្អែក	7,393×2,755×9,698		8,201×4,871×13,410		7,393×2,755×9,698		8,201×4,871×13,410		
	CL-10		ប្រភេទបញ្ជី	សូមទំនាក់ទំនងផ្នែកលក់		7,291×4,871×13,410		សូមទំនាក់ទំនងផ្នែកលក់		7,291×4,871×13,410		
ទម្ងន់សរុប គ.ក្រ ប្រហែល	គ្មាន CL-10			2,840		6,360		2,840		6,360		
	មាន		ប្រភេទផ្អែក	3,344		7,402		3,344		7,402		
	CL-10		ប្រភេទបញ្ជី	សូមទំនាក់ទំនងផ្នែកលក់		7,703		សូមទំនាក់ទំនងផ្នែកលក់		7,703		
ការប្រើប្រាស់ ថាមពល kW	គ្មាន CL-10			6.53		13.5		6.68		13.8		
	មាន		CL-10	10.33		21.05		10.48		21.4		
	បន្ទុក		នាទី ប្រហែល	40		55		40		55		
មុខងារ ស្រូវ	ទិន្នផលចេញ			នាទី ប្រហែល		35		50		35		
	អត្រាសម្ងួត			%/ម៉		0.5~1.5						
សម្ពាធលើងកំណត់				3P, 220V/380V/415V/440V, 50/60Hz								
ឧបករណ៍សុវត្ថិភាព				ការបញ្ជូនកំដៅ កុងតាក់សម្ពាធខ្យល់ សេនស័រស្រូវពេញ កំណត់ពេលវេលា ការគ្រប់គ្រងហ្វឺយស៊ីប សេនស័រចាប់បង្វិល អណ្តាតភ្លើង កំដៅមិនប្រក្រតី								

ខ្នង		ម៉ូដែល		PHS-130B	PHS-320B	PHS-660B	PHS-1380B	PHS-320S-7	PHS-320S-12
ប្រភពកម្ដៅ		SUNCUE		SUNCUE		SUNCUE		ចំហាយ	
		ចង្រ្កានដុតសារឃ្លូBB-18 • ចង្រ្កានដុតអង្កាមSB		ចង្រ្កានដុតអង្កាម SB-130/SB-200					
សមត្ថភាព គ.ក្រ ប្រហែល	ស្រូវ 1លីត្រ=560ក្រ	3,600~13,000	7,800~32,000	16,000~66,000	30,000~138,000	7,800~32,000			
	ស្រូវសាឡី 1លីត្រ=680ក្រ	4,370~15,780	9,600~38,800	19,500~80,100	37,000~138,000	9,600~38,800			
	ពោត-ចំណីសត្វ 1លីត្រ=690ក្រ	4,440~16,000	9,600~39,400	19,700~81,300	37,540~138,000	9,600~39,400			
ទំហំ L×W×H (A)×(B)×(C) ម.ម	គ្មាន CL-10	4,532x2,755x9,698	6,671x4,871x13,410	8,124x6,969x14,703	8,610x8,134x21,345	5,497x4,871x13,410	5,846x4,871x13,410		
	មាន ប្រភេទផ្ដេក	7,617x2,755x9,698	9,001x4,871x13,410	—	—	7,827x4,871x13,410	8,176x4,871x13,410		
	CL-10 ប្រភេទបញ្ជ្រា	សូមទំនាក់ទំនងផ្នែកលក់	8,091x4,871x13,410			6,917x4,871x13,410	7,266x4,871x13,410		
ទម្ងន់សរុប គ.ក្រ ប្រហែល	គ្មាន CL-10	2,950	6,600	15,400	25,000	6,465	6,530		
	មាន ប្រភេទផ្ដេក	3,454	7,642	—	—	7,507	7,572		
	CL-10 ប្រភេទបញ្ជ្រា	សូមទំនាក់ទំនងផ្នែកលក់	7,943			7,808	7,873		
ត្រូវការកំដៅ ក្នុងមួយគ្រឿង	ស្រូវ • ស្រូវសាឡី Kcal/ម៉ែ ប្រហែល	35,000~135,000 សីតុណ្ហភាពធម្មតា+10~40°C	83,000~330,000 សីតុណ្ហភាពធម្មតា+10~40°C	176,000~705,000 សីតុណ្ហភាពធម្មតា+10~40°C	360,000~1,230,000 សីតុណ្ហភាពធម្មតា+10~35°C	តំបន់សាត់សមប្រើប្រាស់ ធម្មតា ស្រូវ ស្រូវសាឡី សីតុណ្ហភាពធម្មតា+15~45°C	តំបន់ត្រជាក់ ស្រូវ ពោត ស្រូវសាឡី សីតុណ្ហភាពធម្មតា+15~70°C		
	ពោត • ចំណីសត្វ Kcal/ម៉ែ ប្រហែល	220,000 សីតុណ្ហភាពធម្មតា +65°C	560,000 សីតុណ្ហភាពធម្មតា +65°C	1,190,000 សីតុណ្ហភាពធម្មតា +65°C	2,000,000 សីតុណ្ហភាពធម្មតា +52°C	ខ្នាតឡី ពោត/ម៉ែ ប្រហែល 1.2	2.4		
							ឡីផ្តល់សម្ពាធ ក្នុងក្រោម/សេងទីម៉ែត្រក្នុង ប្រហែល 7		
ការប្រើប្រាស់ ថាមពល kW	គ្មាន CL-10	7.98	16.84	40.1	79.6	13.1			
	មាន CL-10	11.78	24.44	—	—	20.7			
មុខងារ ស្រូវ	បន្ទុក នាទី ប្រហែល	40	55	57	70	55			
	ទិន្នផលចេញ នាទី ប្រហែល	35	50	52	70	50			
	អត្រាសម្ងួត %/ម៉ែ	0.5~1.5		0.6~1.0		0.5~1.5			
សម្ពាធភ្លើងកំណត់		3P, 220V/380V/415V/440V, 50/60Hz							
ឧបករណ៍សុវត្ថិភាព		ការបញ្ជូនកំដៅ ក្នុងតាត់សម្ពាធខ្យល់ សេនស័រស្រូវពេញ កំណត់ពេលវេលា ការគ្រប់គ្រងហ្វូយស៊ីប សេនស័រចាប់បង្វិល							

- [illegible]



SUNCUE COMPANY LTD.

🏠 No. 105, Renhua Rd., Dali Dist., Taichung City 412039, Taiwan, R.O.C.

☎ +886-4-2339-7171

 www.suncue.com

 +886-4-2330-2939

✉ sales@suncue.com

មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម