

ចង្រ្កានដុតអង្កាមរបស់ SUNCUE

SB-55

ប្រភពថាមពលកំដៅគឺអង្កាម ការបន្ថយថ្លៃចំណាយក្នុងការសម្ងាត់យ៉ាងច្រើន កិនអង្កាមធ្ងម បានអង្កាម ចំណាយថ្លៃដុត

ខ្យល់ក្តៅនិងខ្យល់ធម្មជាតិផ្លាស់ប្តូរគ្នា កំដៅថែរស្វ័យប្រវត្តិ សីតុណ្ហភាពទាប ស្ងួតស្មើគ្នា សម្ងាត់លឿន អត្រាប្រេះស្រូវទាប អត្រាកិនខ្ពស់ គ្រាប់អង្កាមស្អាត មកពីអ្នកប្រើស្រូវដែលបានសម្ងាត់នៅក្នុងក្រុមធម្មជាតិសជាតិដើមរបស់វា


ការរចនាដ៏ល្អឥតខ្ចោះ ការសម្ងាត់ចាប់ពីលើកទី១លើកទី១០០រហូតដល់លើកទី១០០០នៅតែធ្វើអោយអង្កាមមានគុណភាពល្អ រាល់ពេលអតិថិជនទិញអង្កាម ពួកគាត់ទទួលបាននូវអង្កាមដែលមានគុណភាពល្អ



SB-55



យើងគោរពអរគុណជាខ្លាំងដល់សហគ្រាសបែតងដែលស្រឡាញ់បរិស្ថានដែលបានជ្រើសរើសយកចង្រ្កានដុតអង្កាម SUNCUE ដែលជួយ ដល់បរិស្ថាន កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពល កាត់បន្ថយខ្លាចការប្តូរ និងជួយ រក្សាភពផែនដី ប្រទេសតៃវ៉ាន់

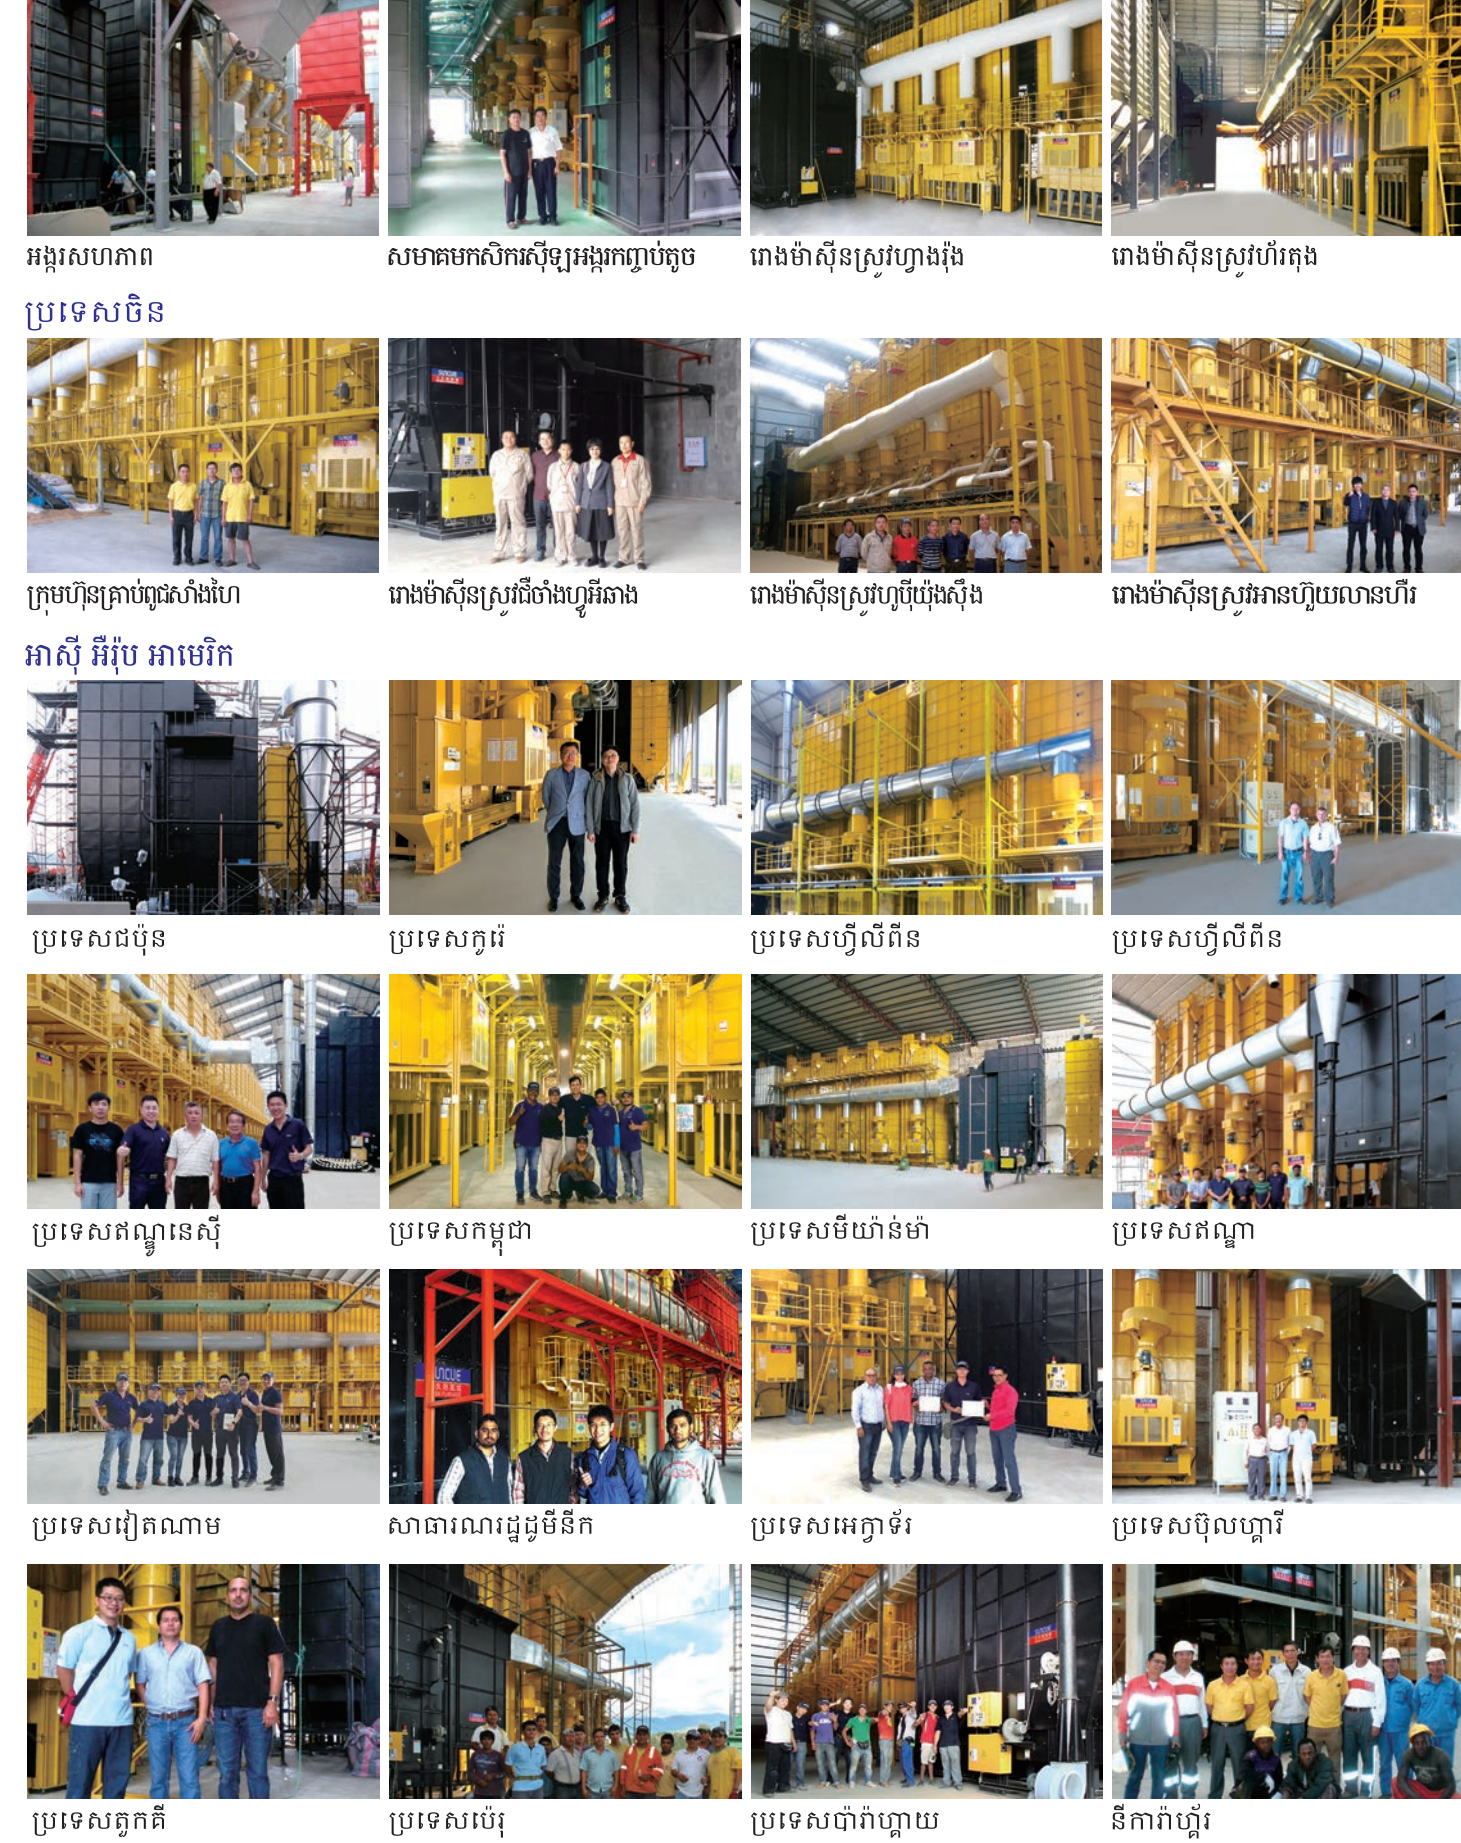

អង្កាមសហភាព សមាគមកសិករស៊ីឡូអង្កាមក្បាលតូច រោងម៉ាស៊ីនស្រូវហ្វាងរ៉ុង រោងម៉ាស៊ីនស្រូវហ៊ីរតុង ប្រទេសចិន ក្រុមហ៊ុនគ្រាប់ពូជសាំងហៃ រោងម៉ាស៊ីនស្រូវជីវាងហ្វូអ៊ីឆាង រោងម៉ាស៊ីនស្រូវហ្វូយ៉ុងស៊ីង រោងម៉ាស៊ីនស្រូវអានហ្វូយលានហ៊ីរ អាស៊ី អឺរ៉ុប អាមេរិក ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ប្រទេសកូរ៉េ ប្រទេសហ្វីលីពីន ប្រទេសហ្វីលីពីន ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ប្រទេសកម្ពុជា ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា ប្រទេសឥណ្ឌា ប្រទេសវៀតណាម សាធារណរដ្ឋដូមីនីក ប្រទេសអេក្វាទ័រ ប្រទេសប៊ុលហ្គារី ប្រទេសតួកគី ប្រទេសប៉េរូ ប្រទេសប៉ាហ្គាយ នីកាវ៉ាហ្គ័រ

SUNCUE សន្សំសំចៃថាមពល បរិស្ថាន កាត់បន្ថយការបាត់បង់

សន្សំសំចៃថាមពល

- ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវមួយមានផលិតកម្មប្រចាំឆ្នាំ 10,000 តោន ហើយត្រូវការប្រេងម៉ាស៊ីត 200,000 លីត្រ សម្រាប់ការសម្ងួត នោះនឹងត្រូវចំណាយប្រេងឥន្ធនៈរហូតដល់ 167,643 ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំ

- ការទិញអង្កាមសម្រាប់សម្ងួត ថ្លៃដើមនៃការសម្ងួតនឹងនៅសល់ត្រឹមតែមួយភាគប្រាំនៃថ្លៃប្រេងម៉ាស៊ីតប៉ុណ្ណោះ ប្រសិនបើកិនអង្កាមដោយខ្លួនឯង ការប្រើអង្កាមឥតគិតថ្លៃ នោះថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈនឹងស្មើ០


*បច្ចុប្បន្នតំលៃប្រេងម៉ាស៊ីត35០០\$/លីត្រ

បរិស្ថាន កាត់បន្ថយការបាត់បង់

- កាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នCO2ចំនួន54០តោនជារៀងរាល់ឆ្នាំ ដែលស្មើនឹងបរិមាណដែលព្រៃឈើទំហំ36 ហិកតាអាចស្រូបយកបាន។

ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណផ្តាច់មុខនៅតៃវ៉ាន់ អាមេរិក ជប៉ុន កូរ៉េ ចិន អាស៊ីអាគ្នេយ៍...

មជ្ឈមណ្ឌលចង្រ្កាននិងម៉ាស៊ីនសម្ងួត

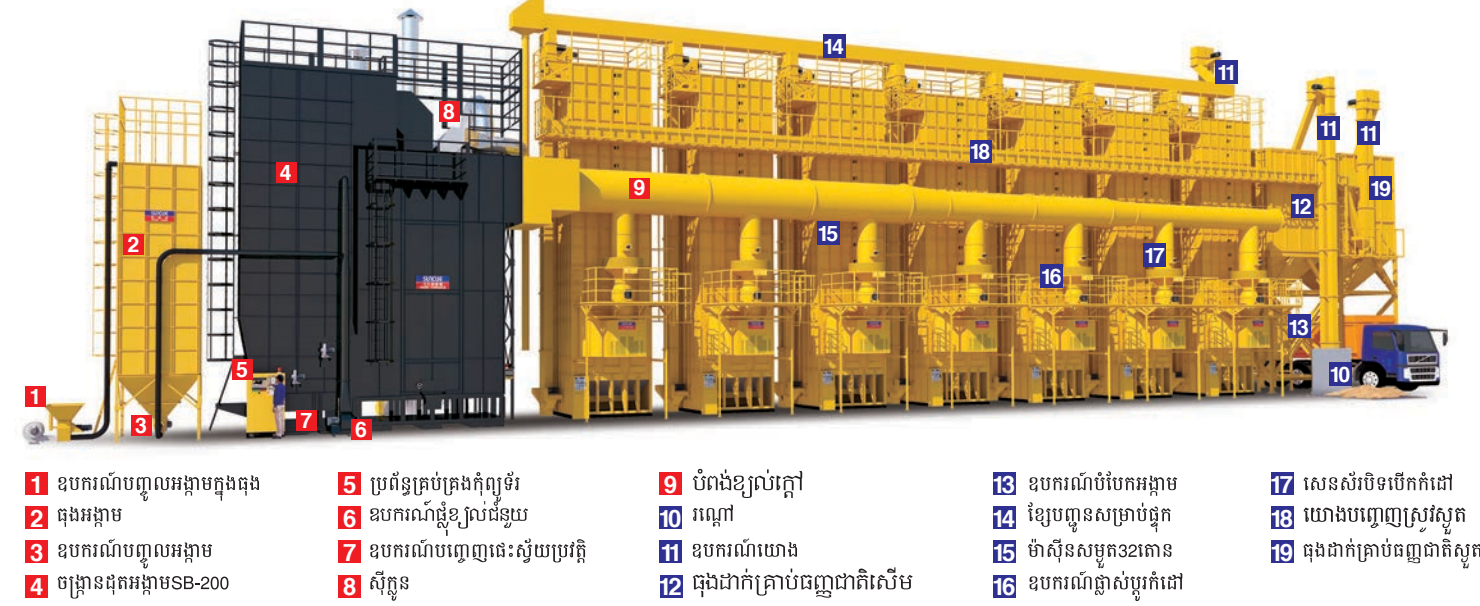

ងាយស្រួលប្រើ មនុស្សម្នាក់អាចសម្ងួតគ្រាប់ធញ្ញជាតិបានពាន់តោនក្នុង 1 ថ្ងៃ




- អាចភ្ជាប់ជាមួយទូសម្ងួតជាច្រើន ទូសម្ងួតនីមួយៗអាចកំណត់កំដៅខុសៗគ្នា រីក៏អាចកំណត់កំដៅថេរក៏បាន
- ងាយស្រួលប្រើ អាចបញ្ជាម៉ាស៊ីនសម្ងួតជាច្រើន ក្នុងពេលតែមួយនៅសីតុណ្ហភាពថេរ ការគ្រប់គ្រងមិនចាំបាច់ មានអ្នកបច្ចេកទេសជំនាញនោះទេ

បច្ចេកវិទ្យាដុតអង្កាមឱ្យឆេះអស់ទាំងស្រុង ដែលជាអាជ្ញាប័ណ្ណបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនSUNCUEតែមួយគត់


ប្រើប្រាស់អង្កាមតិច បង្កើតថាមពលកំដៅបានខ្លាំង

អង្កាមចេញពីកសិដ្ឋាន 1 ហិកតាអាចសម្ងួតស្រូវរសើមបានប្រហែល 3 ហិកតា

អង្កាមចេញពីស្រូវ 1 តោនអាចសម្ងួតស្រូវរសើមបានប្រហែល 3 តោន

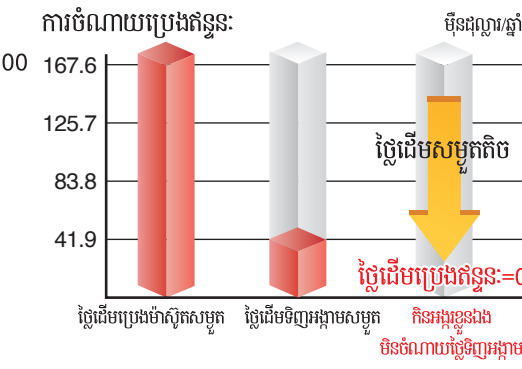

ការកែច្នៃឡើងវិញនៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី និងការថែរក្សាផែនដីជារៀងរហូត

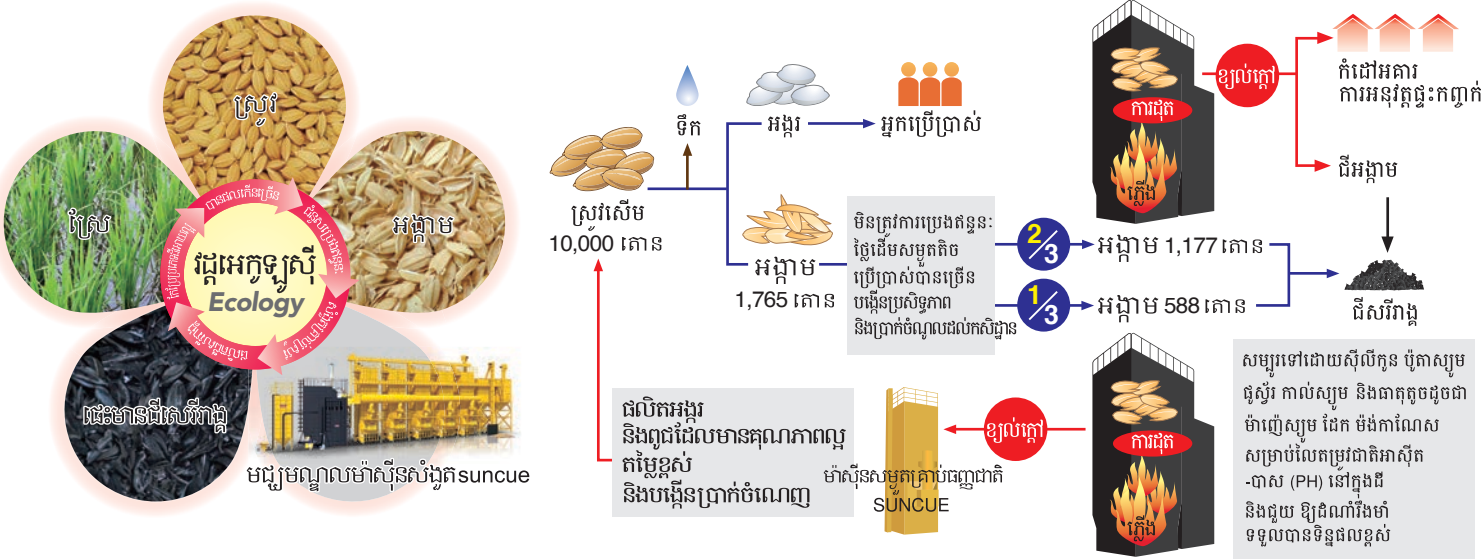


គុណភាពល្អបំផុត ជម្រើសតែមួយគត់ដែលរិចខ្ជប់អង្ករចង់តូចថ្លៃដើមតិច

- ថ្លៃដើមសម្ងួតតិច** កាត់បន្ថយថ្លៃដើមសម្ងួតយ៉ាងច្រើន អ្នកលែងព្រួយបារម្ភពីការកើនឡើងតម្លៃប្រេងទៀតហើយ
- ងាយស្រួលគ្រប់គ្រង** ការត្រួតពិនិត្យដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយកុំព្យូទ័រ ការរចនាដែលធានាសុវត្ថិភាព ងាយស្រួលប្រើប្រាស់
- គុណភាពអង្ករល្អបំផុត** ការសម្ងួតនៅសីតុណ្ហភាពថេរ ផ្តល់នូវអង្ករដែលមានគុណភាពខ្ពស់បំផុត ទាំងគ្រាប់ស្រូវ និងគ្រាប់ស្រូវសាលី
- តម្លៃលក់ខ្ពស់** ការសម្អាតខ្យល់ក្ដៅដើម្បីផ្លាស់ប្តូរសីតុណ្ហភាពទាបទៅសម្ងួត ការរិចខ្ជប់អង្ការកញ្ចប់តូចមានសុវត្ថិភាពនិងលក់បានតម្លៃខ្ពស់

ឯកតាវិមាត្រ

SB-55

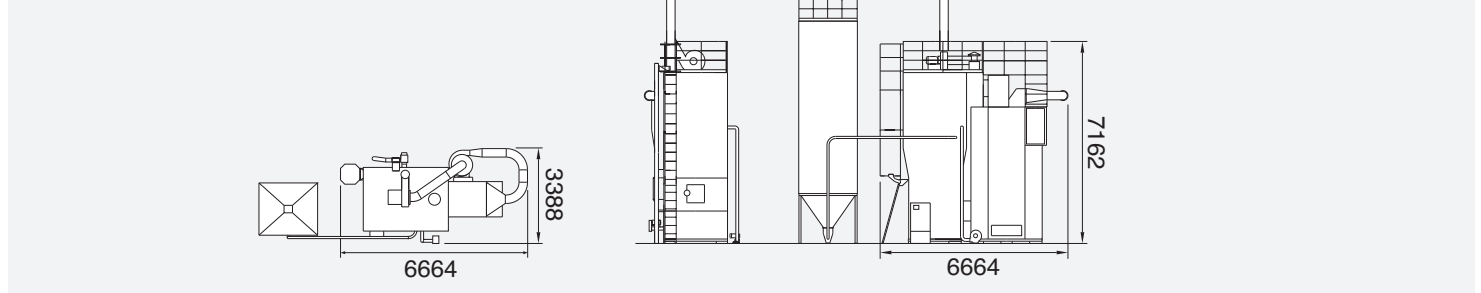

លក្ខណៈបច្ចេកទេស

ខ្ទង់		SB-55
ថាមពលកំដៅអតិបរមា	Kcal /ម៉ែ ប្រហែល	550,000
ស្មើនឹងការប្រើប្រាស់ប្រេងម៉ាស៊ីត	លីត្រ/ថ្ងៃប្រហែល	1,571
ការប្រើប្រាស់អង្កាម	គ.ក្រ/ថ្ងៃ ក្រោមចំហេះអតិបរមា ប្រហែល	4,456
បញ្ចេញផេះ	គ.ក្រ/ថ្ងៃ ក្រោមចំហេះអតិបរមា	576
កាត់បន្ថយCO2	តោន/ថ្ងៃ ប្រហែល។	4.2
កម្លាំងសេះសរុប	kW	8.38
ទម្ងន់សរុប	តោន ប្រហែល	14
វិមាត្រ	L×W×H ម.ម	6,664×3,388×7,162
សមត្ថភាពចង្រ្កាន	ស្រូវ	28~60
ចំណុះតោនរបស់ម៉ាស៊ីនសម្ងួត	គ្រាប់ស្រូវ គ្រាប់ស្រូវសាឡី	33~90
ឧបករណ៍សុវត្ថិភាព	ឧបករណ៍បញ្ជូនកំដៅ បង្ហាញកំដៅមិនប្រក្រតី បង្ហាញអណ្តាតភ្លើង បញ្ជាខុសប្រក្រតីស្វ័យប្រវត្តិទាំងអស់ សេនស័រមឺន្ទិល ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហ្វូយស៊ីប	

- ថាមពលកំដៅ ការប្រើប្រាស់អង្កាម និងទិន្នផលផេះដែលបានរាយគឺសម្រាប់ជាសេចក្តីយោងតែប៉ុណ្ណោះ។ ទិន្នន័យជាក់ស្តែងនឹងខុសពីប្រភេទ បរិមាណសំណើម និងអត្រាបាញ់ចំណុះ។
- លក្ខណៈបច្ចេកទេស និងក្រាហ្វិកគឺសម្រាប់តែជាឯកសារយោងប៉ុណ្ណោះ ជាក់ស្តែងនៃផលិតផល SUNCUE នឹងផ្អែកលើការបញ្ជាក់ការលក់ដែលអតិថិជនចុះហត្ថលេខា និងផលិតផលដែលបានចែកចាយ
- ស្ថិតិខាងលើត្រូវបានគណនាផ្អែកទៅតាមទិន្នផលកម្ពុជាអតិបរមារបស់ឡសម្ងួតអង្កាមនីមួយៗ។ បន្ទុក CO2 ប្រហែល 2.7 គ.ក្រ ក្នុងប្រេងម៉ាស៊ីតមួយលីត្រជាមួយនឹងរយៈពេលដំណើរការ 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ ជាមូលដ្ឋានគណនា។ តម្លៃជាក់ស្តែងអាចប្រែប្រួលដោយសារកត្តាផ្សេងៗនៅទីតាំងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។