


ម៉ាស៊ីនរំងេងគ្រាប់ធញ្ញជាតិ SUNCUE

គ្រាប់ធញ្ញជាតិត្រូវឆ្លងកាត់ការរំងេងមុន បង្កើនភាពស្អាតស្មើគ្នា បង្កើនសមត្ថភាពផ្ទុក និងប្រសិទ្ធភាពនៃការសម្ងួត សន្សំសំចៃថាមពល និងប្រេងឥន្ធនៈ បង្កើនល្បឿនសម្ងួត កាត់បន្ថយគ្រាប់សើមនិងស្ងួត



SPC-50

លក្ខណៈបច្ចេកទេស			
ខ្នង	ម៉ូដែល	SPC-15	SPC-50
មុខងារ	រំងេង		
ការប្រើប្រាស់	ស្រូវ ស្រូវសាលី ពោត ស្រូវបាឡែ ជាដើម		
វិមាត្រ L×W×H ម.ម		2,173×1,853×1,756	2,918×2,370×3,278
ទម្ងន់សរុប គ.ក្រ ប្រហែល		900	2,200
សមត្ថភាព តោន/ម៉		5~15	20~50
សម្ពាធគ្លីងកំណត់		3P, 220V/380V/415V/440V, 50/60Hz	
កម្លាំងសេសរុប kW		3	7.87

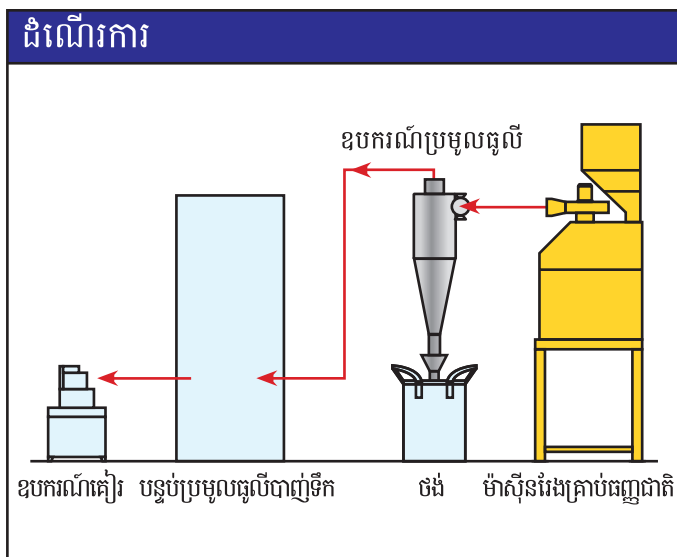

- លក្ខណៈបច្ចេកទេស និងក្រាហ្វិកត្រូវតែជាឯកសារយោងប៉ុណ្ណោះ ជាក់ស្តែងនៃផលិតផល SUNCUE នឹងផ្អែកលើការបញ្ជាក់ការលក់ដែលអតិថិជនចុះហត្ថលេខា និងផលិតផលដែលបានចែកចាយ
- ផ្ទាំងទ្រនិងការថែទាំ ក្នុងបញ្ចូល ក្នុងបញ្ចេញ បំពង់ខ្យល់ អាចជ្រើសរើសបាន
- សមត្ថភាពដែលបានរាយខាងលើគឺផ្អែកទៅលើការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនច្រូតស្រូវជប៉ុន។ ប្រសិនបើអតិថិជនមានបំណងប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីននេះសម្រាប់ប្រភេទផ្សេងៗទៀត គួរតែស្នើសុំព័ត៌មានបន្ថែមពីអ្នកលក់។



លក្ខណៈពិសេស

- ល្បឿននៃការសំអាតអាចកំណត់បានទៅតាមគុណភាពគ្រាប់ធញ្ញជាតិសើម
- ការចនាអំពែងធ្វើអោយគ្រាប់ធញ្ញជាតិស្អាតល្អ
- អេក្រង់ពីរដំណើរការក្នុងពេលតែមួយ ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាព
- សន្សំសំចៃទំហំ
- ការរំលងនិងអំបូនក្រោយបញ្ចូលនិងបញ្ចេញ

ការដំឡើង



ប្រទេសកូរ៉េ



ប្រទេសតៃវ៉ាន់



ប្រទេសហ្វីលីពីន



ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី

SUNCUE®



SUNCUE COMPANY LTD.

▲ No. 105, Renhua Rd., Dali Dist., Taichung City 412039, Taiwan, R.O.C.

☎ +886-4-2339-7171

🌐 www.suncue.com

☎ +886-4-2330-2939

✉ sales@suncue.com

មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម