

사이클론 집진 팬 터보크리너

CL-10H 수평형 / CL-10V 수직형

설치 편리성

집진 효과는 설치 방향의 영향을 받지 않습니다.
수직형이나 수평형은 상관없이 사용할 수 있습니다.

먼지를 효과적으로 수집

습기와 분진이 많은 환경에서 운영할 수 있습니다.

폐수 및 악취문제 방지

습식집진으로 인한 폐수 및 악취문제 방지.

여러 국가에서 특허 획득

대만, 미국, 대한민국, 중국, 필리핀, 태국, 인도, 베트남 등 나라에서 발명특허 보유

쎈큐건조기와 연결 가능한 대수

항목	건조기기종	대수
적용 기종	SUPER-120	1
	CPR-165	
	SUPER-300	2



SUPER-120
+CL-10H 수평형

CPR-165
+CL-10H 수평형

SUPER-300
+CL-10H 수평형

SUPER-300
+CL-10V 수직형

전세계 주요 공급처



대한민국



대한민국




대한민국



대한민국



대한민국



대한민국



대한민국



대한민국



대한민국



대한민국



대만



미얀마



인도네시아



인도네시아



아랍 에미리트



필리핀



필리핀



필리핀



필리핀



페루

쎈큐의 영광 및 인정받음

Gold medal
at the IENA 2012
in Nuremberg, Germany



World Genius Convention 2013 in Tokyo, Japan
Special Genius Award



Invention and Creation
Awards of Taiwan-
Contribution Award



Invention Award
of Taiwan



TAIWAN
EXCELLENCE
2021



SUNCUE®



쎈큐 곡물 건조기 SUNCUE COMPANY LTD.

412039 타이중시 대리구 인화로 105호

No. 105, Renhua Rd., Dali Dist., Taichung City 412039, Taiwan, R.O.C.



+886-4-2339-7171

www.suncue.com




+886-4-2330-2939

sales@suncue.com

대리점

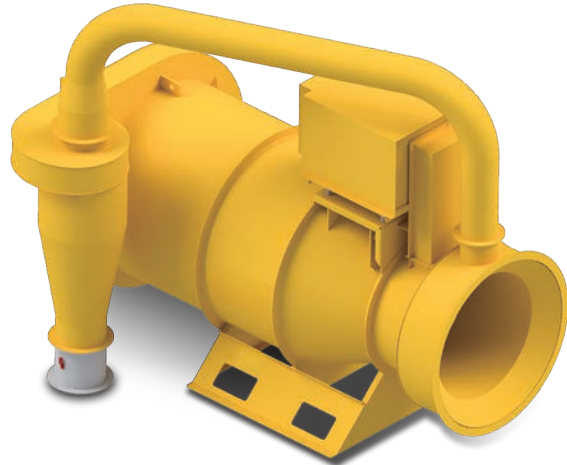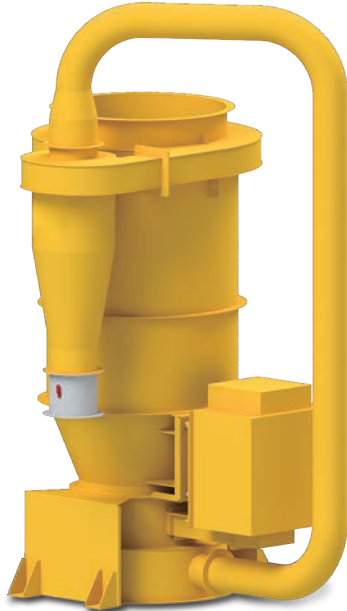주요사양														
형식	CL-10H / 수평형						CL-10V / 수직형							
기종														
규격 가로×세로×높이mm	2,058×1,380×1,691						1,691×1,413×2,630							
순 무게 Kg 약	530						560							
정격전압	3P, 220V/380V/415V/440V, 50/60Hz													
총 전력 사용량 kW	7.5													
건조기 기종	규격 mm		가로		세로	높이	총 전력 사용량 kW	순 무게 Kg 약	가로		세로	높이	총 전력 사용량 kW	순 무게 Kg 약
	A	A1	B	C	A	B			C					
SUPER-120	7,054	5,619	2,660	9,602	2,660	10.1	2,887	영업 담당자에게 문의하세요						
SUPER-120G	7,130	5,695	3,250			10.2								
SUPER-120B	7,534	6,099	2,660			11.55								3,057
SUPER-120S-7	7,416	5,981				10.05								3,050
SUPER-120S-12	7,766	6,331				3,155								
SUPER-300	7,896	6,461	3,786	11,629	3,786	21.05	6,290	6,997	4,031	11,629	21.05	6,623		
SUPER-300G			4,112			21.4			4,171		21.4			
SUPER-300B	8,129	6,694	3,786			24.35	6,419	7,230	4,031		24.35	6,752		
SUPER-300S-5	7,412	5,977				20.7	6,350	6,513			20.7	6,683		
SUPER-300S-7	7,505	6,070					6,405	6,606				6,738		
SUPER-300S-12	7,855	6,420					6,560	6,956				6,893		
CPR-165	8,012	6,577	2,745	9,671	2,745	10.25	3,718	영업 담당자에게 문의하세요						
CPR-165G			3,210			10.4								
CPR-165B	8,570	7,135	2,675			11.5	3,968							
CPR-165S-7	7,825	6,390	2,890			10	4,068							
CPR-165S-12	8,165	6,730					4,168							

- 건조기 및 터보의 기종에 따라 적합한 유지보수 작업대, 비가림, 덕트, 배풍실, 스탠드, 난간 등 선택사양을 구입하세요.
- 본 도면 및 규격은 참고 용이며,실제의 사양은 견적서를 참조하세요.

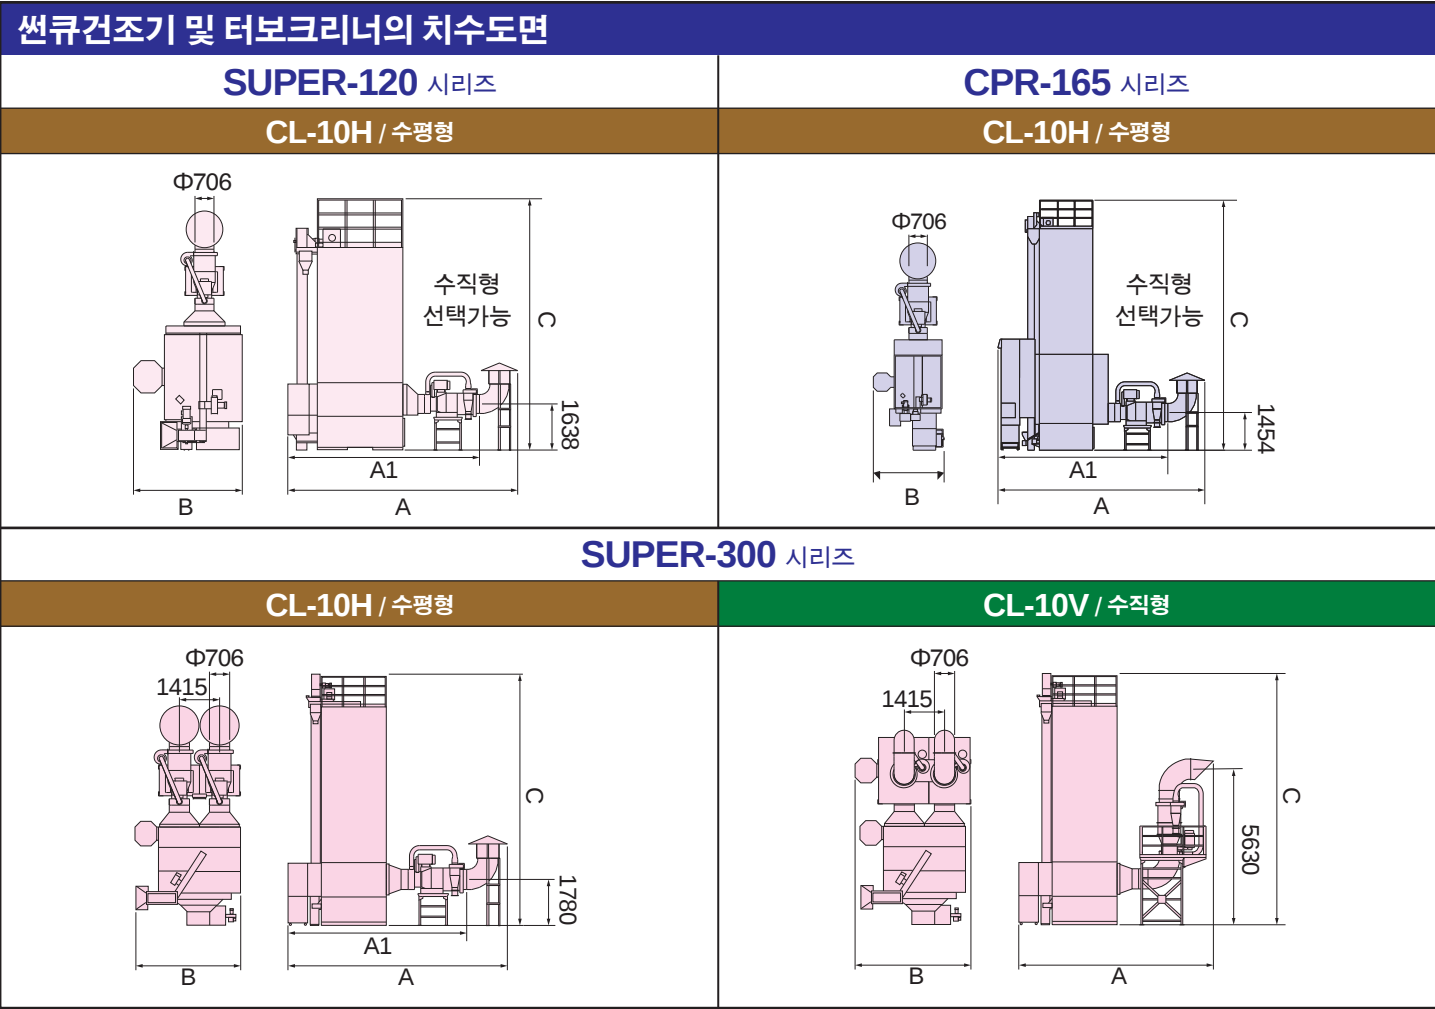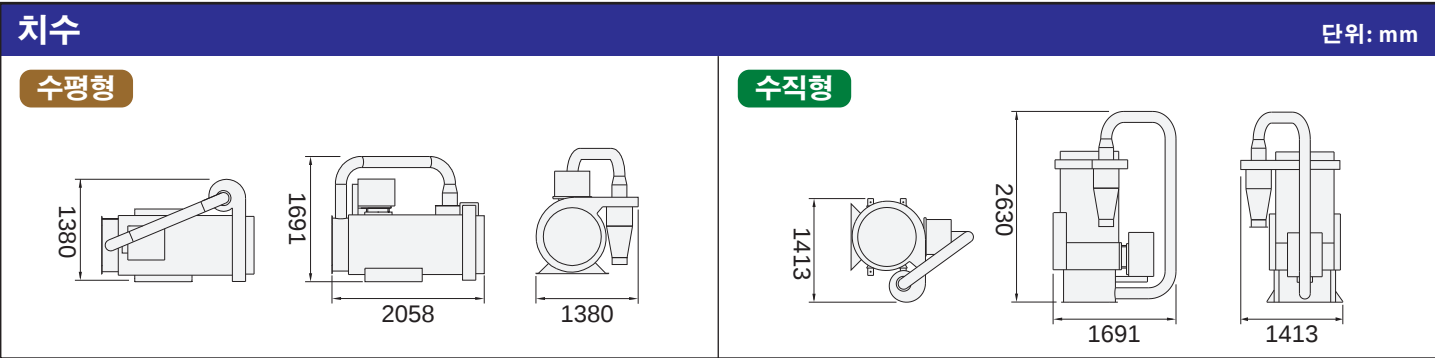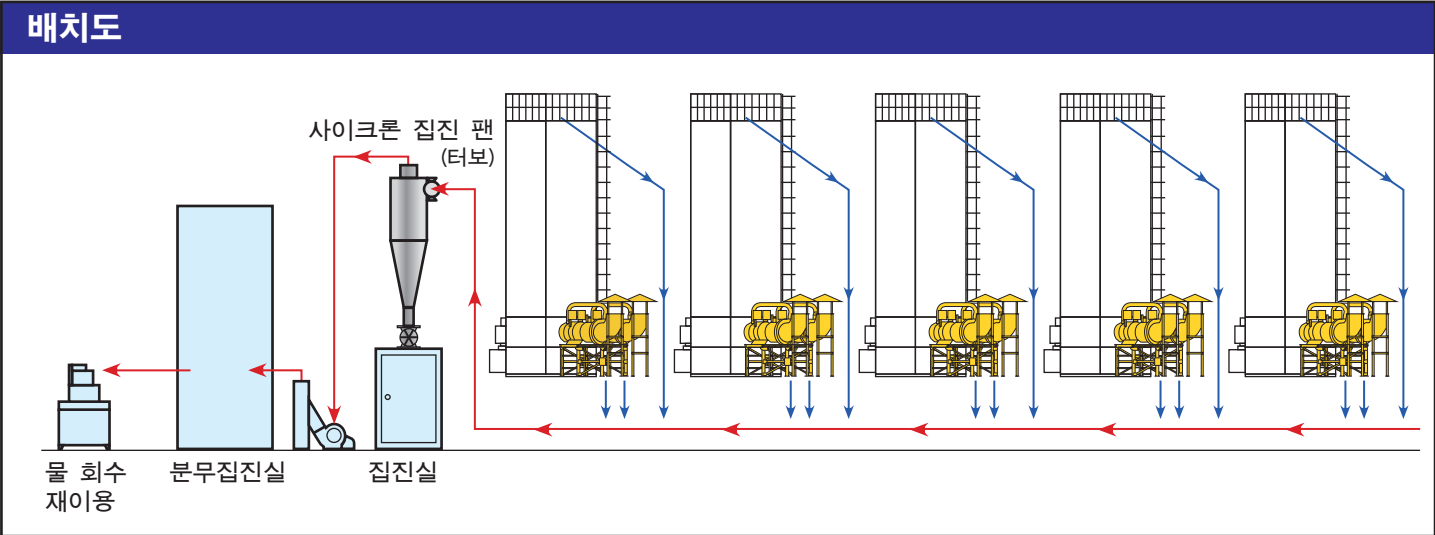

- 썬큐 터보가 대형 집진 설비하고 함께 설계하여야 합니다. 자세한 내용은 썬큐 대리점에 문의하세요.
- 단독 사용시, 집진 톤백을 준비해야 합니다.