

썬큐 순환식 곡물건조기

SUPER-60 · SUPER-120 · SUPER-300 · SUPER-600B

- 저온,균일하게,빠르게 건조. 동할율이 낮아지고 도정율이 높아지며, 쌀 겉모양의 훼손이 없습니다
- 튼튼하게 설계, 생산되어 내구성이 강합니다
- 포카요케 설계, 처음부터 백번,천번까지 똑같이 고품질의 소포장 쌀이 건조됩니다.
- 목표수분까지 자동 제어,과다한 건조로 인한 중량감소 문제를 회피할 수 있습니다
- 기름,천연가스 등 연료비용을 아끼고 자체 도정시설에서 나온 무료 왕겨를 연료로 사용하여 건조하시오!



연료	모델	SUPER-60	SUPER-120	SUPER-300	SUPER-600B
등유 또는 경유		●	●	●	—
천연 가스		●	●	●	—
왕겨		●	●	●	●
기름,왕겨 겸용		—	●	●	—
천연 가스,왕겨 겸용		—	●	—	—
스팀		—	●	●	—

전세계 주요 공급처



일본



대한민국 이택라이스센터




이탈리아



중국



대만



베트남



인도네시아



인도



캄보디아



필리핀



터키



에콰도르



파라과이



페루



도미니카



앙고라



불가리아



사우디 아라비아



볼리비아



라오스



미얀마



태국



니카라과



이란



우간다

썬큐의 영광 및 인정받음

Gold medal
at the iENA 2012
in Nuremberg, Germany



World Genius Convention 2013 in Tokyo, Japan
Special Genius Award Genius Gold Medal



Invention and Creation
Awards of Taiwan-
Contribution Award



Invention Award
of Taiwan



TAIWAN
EXCELLENCE
2021



SUNCUE®



썬큐 곡물 건조기 SUNCUE COMPANY LTD.

▲ 412039 타이중시 대리구 인화로 105호

No. 105, Renhua Rd., Dali Dist., Taichung City 412039, Taiwan, R.O.C.


☎ +886-4-2339-7171

🌐 www.suncue.com

☎ +886-4-2330-2939

✉ sales@suncue.com

대리점

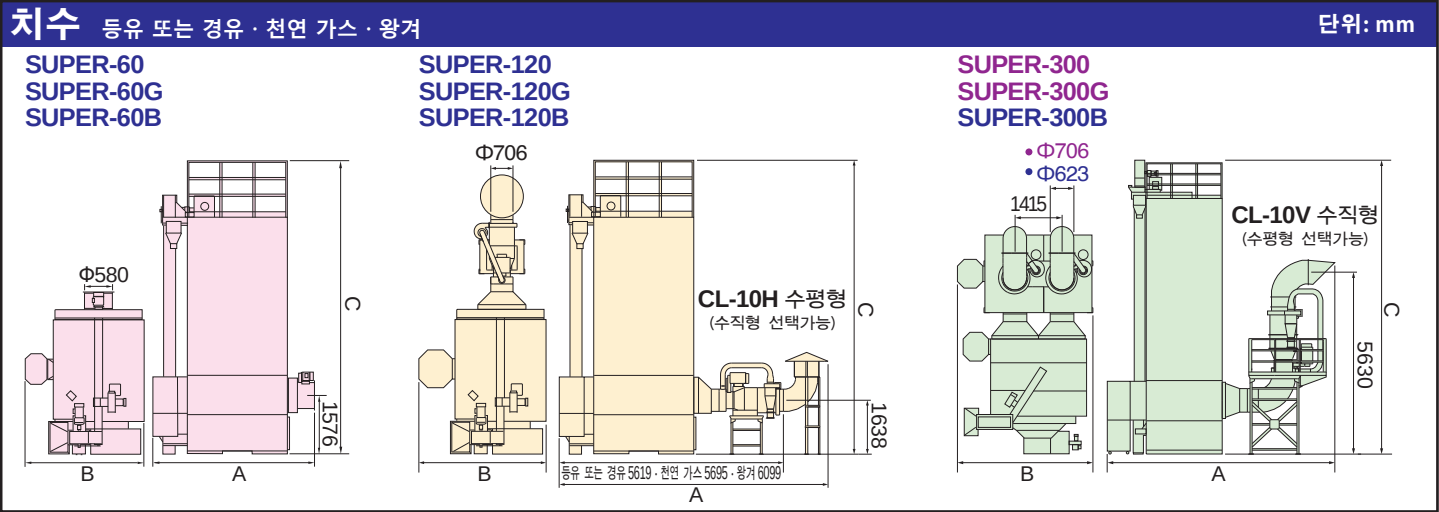


주요사양 등유 또는 경유 · 천연 가스					
항목		모델	SUPER-60	SUPER-120	SUPER-300
연료			실내등유 또는 고급 경유*		
버너 형식			건 타입		
연료소모량 약 리터/시간			4.4~11	6.7~14.5	17.5~35
용량 약 kg	벼	1 리터=560g	2,500~6,000	2,800~12,000	4,000~30,000
	밀	1 리터=680g	3,035~7,285	3,400~14,550	5,000~36,400
	옥수수 동물 사료	1 리터=690g	3,080~7,390	3,450~14,760	5,000~36,900
규격 가로×세로×높이 (A)×(B)×(C) mm	터보 제외		3,270×2,660×6,220	3,609×2,660×9,602	4,786×3,786×11,629
	터보 포함	수평형	—	7,054×2,660×9,602	7,896×3,786×11,629
		수직형		영업 담당자에게 문의하세요	6,997×4,031×11,629
순 무게 약 kg	터보 제외		1,785	2,290	5,150
	터보 포함	수평형	—	2,887	6,290
		수직형		영업 담당자에게 문의하세요	6,623
사용전력 kW	터보 제외		1P:3.1 3P:4.07	6.3	13.48
	터보 포함		—	10.1	21.05
성능 벼	투입시간	약 분	30	60	65
	배출시간	약 분	41	58	70
	건감율	%/시간	0.5~1.5		
정격전압			1P/3P, 220V/380V/415V/440V, 50/60Hz	3P, 220V/380V/415V/440V, 50/60Hz	
안전 장치			EOCR, 풍압스위치, 만량센서, 타이머, 불꽃감지센서, 제어퓨즈, 이상과열센서		

*반드시 고급 실내 등유 또는 프리미엄 경유를 사용하시요.

모델		SUPER-60G		SUPER-120G		SUPER-300G		
항목	연료	LPG	NG	LPG	NG	LPG	NG	
최대 연료 소모량 약		12.6kg/시간≒174kW	13.6m³/시간≒174kW	16.6kg/시간≒233kW	18.2m³/시간≒233kW	41.6kg/시간≒581kW	45.5m³/시간≒581kW	
버너 형식		건 타입						
용량 약 kg	벼 1 리터=560g	2,500~6,000		2,800~12,000		4,000~30,000		
	밀 1 리터=680g	3,035~7,285		3,400~14,550		5,000~36,400		
	옥수수 동물 사료 1 리터=690g	3,080~7,390		3,450~14,760		5,000~36,900		
규격 가로×세로×높이 (A)×(B)×(C) mm	터보 제외		3,317×3,232×6,220		3,685×3,250×9,602		4,786×4,112×11,629	
	터보 포함	수평형	—		7,130×3,250×9,602		7,896×4,112×11,629	
		수직형			영업 담당자에게 문의하세요		6,997×4,171×11,629	
순 무게 약 kg	터보 제외		1,785		2,290		5,150	
	터보 포함	수평형	—		2,887		6,290	
		수직형			영업 담당자에게 문의하세요		6,623	
사용전력 kW	터보 제외		1P:3.3 3P:4.25		6.4		13.8	
	터보 포함		—		10.2		21.4	
성능 벼	투입시간	약 분	30		60		65	
	배출시간	약 분	41		58		70	
	건감율	%/시간	0.5~1.5					
정격전압		1P/3P, 220V/380V/415V/440V, 50/60Hz			3P, 220V/380V/415V/440V, 50/60Hz			
안전 장치		EOCR, 풍압스위치, 만량센서, 타이머, 버너소화, 퓨즈, 이상과열센서						

● 본 도면 및 규격은 참고 용이며, 실제의 사양은 견적서를 참조하세요. ● 소요열량이 참고치이며 실제 데이터는 곡종, 건조 조건, 부순물 혼입율에 따라서 달라질 수 있습니다. ● 천연가스 파이프 공사는 반드시 가스시공전문업체에 맡기세요. ● 세라기 비율이 높아지기를 방지하기를 위하여 저온건조는 권장합니다. ● 버너 규격은 일본표준형입니다(천연가스:11,000 Kcal/m³ ; LPG가스:12,000 Kcal/kg) CE 인증 버너가 필요하시면 전류 본사에게 문의하십시오. ● 건조기 및 터보의 기종에 따라 적합한 유지보수 작업대, 비가림, 덕트, 배풍실, 스랜드, 난간 등 선택사항을 구입하세요.

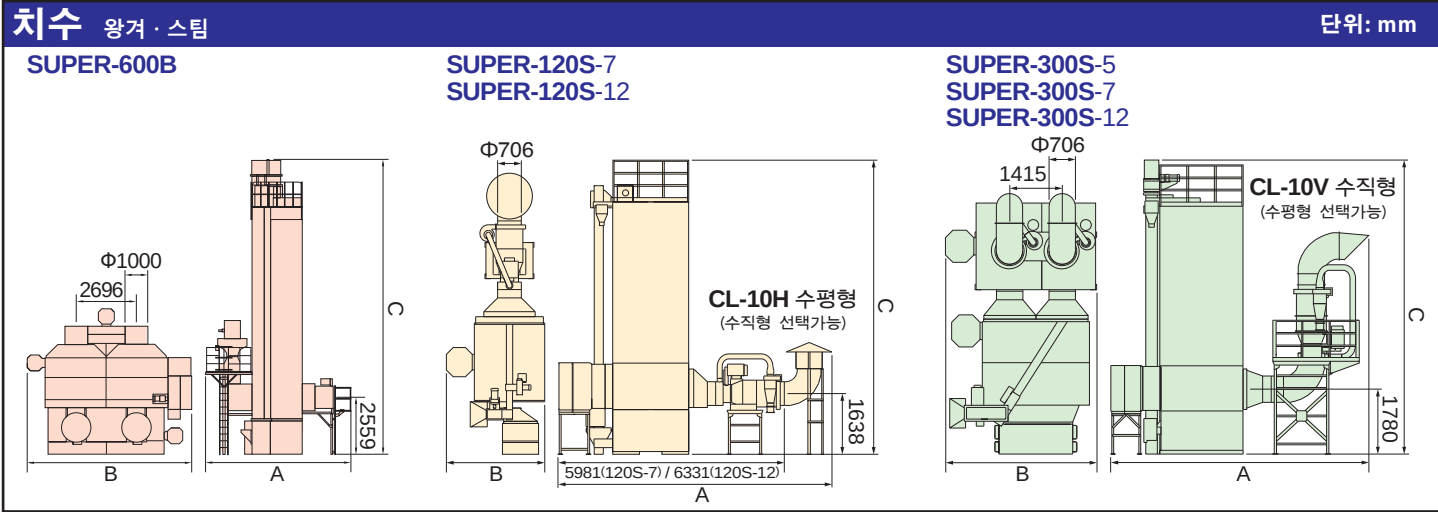

주요사양 왕겨 · 스팀					
항목	모델	SUPER-60B	SUPER-120B	SUPER-300B	SUPER-600B
연료		썬큐 연소로BB-18 왕겨 연소로SB-40 · SB-80	썬큐 연소로BB-18 왕겨 연소로SB-40 · SB-80 · SB-130	썬큐 연소로BB-18종자용 왕겨 연소로SB	썬큐 왕겨 연소로 SB-130
용량 약 kg	벼	1 리터=560g	2,500~6,000	2,800~12,000	4,000~30,000
	밀	1 리터=680g	3,035~7,285	3,400~14,550	5,000~36,400
	옥수수	1 리터=690g	3,080~7,390	3,450~14,760	5,000~36,900
	동물 사료	1 리터=690g	3,080~7,390	3,450~14,760	5,000~36,900
규격 가로×세로×높이 (A)×(B)×(C) mm	터보 제외	3,754×2,660×6,220	4,089×2,660×9,602	4,999×3,786×11,629	7,386×6,502×13,799
	터보 포함	수평형	7,534×2,660×9,602	8,129×3,786×11,629	—
		수직형	영업 담당자에게 문의하세요	7,230×4,031×11,629	—
순 무게 약 kg	터보 제외	1,955	2,460	5,200	11,955
	터보 포함	수평형	3,057	6,419	—
		수직형	영업 담당자에게 문의하세요	6,752	—
요구 되어지는 열 에너지	벼, 밀	25,000~100,000 외기온오 +10~40°C	32,000~130,000 외기온오 +10~40°C	65,000~260,000 외기온오 +10~40°C	150,000~600,000 외기온오 +10~40°C
	옥수수, 동물 사료	30,000~180,000 외기온오 +10~60°C	38,000~230,000 외기온오 +10~60°C	75,000~450,000 외기온오 +10~60°C	175,000~1,060,000 외기온오 +10~60°C
	터보 제외	5.5	7.75	16.75	33.44
	터보 포함	—	11.55	24.35	—
사용전력 kW	터보 제외	5.5	7.75	16.75	33.44
	터보 포함	—	11.55	24.35	—
	투입시간	약 분	30	60	85
	배출시간	약 분	31	58	72
성능 벼	건감율	%/시간	0.5~1.5	0.5~1.5	0.5~1.5
정격전압		3P, 220V/380V/415V/440V, 50/60Hz			
안전 장치		서머오버 릴레이, 풍압S/W, 만량센서, 타이머, 제어 퓨즈			

서머오버 릴레이, 풍압S/W, 만량센서, 타이머, 제어 퓨즈, 회전센서

항목	모델	SUPER-120S		SUPER-300S		
		7	12	5	7	12
연료		스팀				
용량 약 kg	벼	1 리터=560g	2,800~12,000	2,800~12,000	4,000~30,000	4,000~30,000
	밀	1 리터=680g	3,400~14,550	3,400~14,550	5,000~36,400	5,000~36,400
	옥수수	1 리터=690g	3,450~14,760	3,450~14,760	5,000~36,900	5,000~36,900
	동물 사료	1 리터=690g	3,450~14,760	3,450~14,760	5,000~36,900	5,000~36,900
규격 가로×세로×높이 (A)×(B)×(C) mm	터보 제외	3,971×2,660×9,602	4,321×2,660×9,602	4,302×3,786×11,629	4,395×3,786×11,629	4,745×3,786×11,629
	터보 포함	수평형	7,416×2,660×9,602	7,766×2,660×9,602	7,412×3,786×11,629	7,505×3,786×11,629
		수직형	영업 담당자에게 문의하세요	6,513×4,031×11,629	6,606×4,031×11,629	6,956×4,031×11,629
순 무게 약 kg	터보 제외	2,453	2,558	5,210	5,265	5,420
	터보 포함	수평형	3,050	3,155	6,350	6,405
		수직형	영업 담당자에게 문의하세요	6,683	6,738	6,893
사용전력 kW	터보 제외	6.25	6.25	13.1	13.1	13.1
	터보 포함	10.05	10.05	20.7	20.7	20.7
	투입시간	약 분	60	60	65	65
	배출시간	약 분	58	58	70	70
성능 벼	건감율	%/시간	0.5~1.5	0.5~1.5	0.5~1.5	0.5~1.5
적용 지역		일반	냉대기후, 한대기후	일반	냉대기후	한대기후
적용 곡물		벼, 밀	벼, 밀, 옥수수	벼, 밀	벼, 밀	벼, 밀, 옥수수
온도상승	외기온도 약	+26~50°C	+16~76°C	+25~42°C	+41~71°C	+21~86°C
보일러 규격	약 톤/시간	0.6	0.8	1.0	1.8	2.2
보일러 공급 압력	약 kg/cm²	7	7	7	7	7
정격전압		3P, 220V/380V/415V/440V, 50/60Hz				
안전 장치		서머오버 릴레이, 풍압S/W, 만량센서, 타이머, 제어 퓨즈				

● 아래 건감율은 참고 치입니다. 건조 전 수분 및 목표수분 : 벼(26%부터 15%까지), 밀 및 옥수수(30%부터 12.5%까지) 실제 데이터는 대기온도, 상대습도, 곡물의 종류, 열풍온도, 건조 전/후 곡물 수분에 따라서 달라 질 수 있습니다. ● 지역마다 천연가스의 비중, 성분, 압력에 따라 발열량이 달라질 수 있습니다. 일본 : 11,000 Kcal/m³, 대만 : 8,900 Kcal/m³, 중국쓰촨 : 8,400 Kcal/m³. ● 기름, 왕겨 겸용형과 천연가스, 왕겨 겸용형은 주문자 생산 방식입니다