

SUNCUE ဇီဝလောင်စာသုံး မီးဖို BB-18

ဇီဝလောင်စာ

အလိုအလျောက် ကွန်ပျူတာဖြင့် ထိန်းချုပ်သော
စနစ်ဖြင့် အပူချိန်ကို တသမတ်တည်း တည်ငြိမ်စွာပေးနိုင်သည်။

ကြာရှည်ခံနိုင်မှု မြင့်မား နိုင်သည်။

အရည်အသွေးကောင်းသောဆန်ကြောင့် ဈေးပိုရ၊
ယှဉ်ပြိုင်ရာတွင် ဈေးကွက်ရော၊ အကျိုးအမြတ်ပါ အသာရရှိ နိုင်သည်။

ကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင် တပ်ဆင်လည်ပတ်နေသော SUNCUE သီးနှံအခြောက်ခံစက်များ



တရုတ်



ဖိလစ်ပိုင်



ယူဂန်ဒါ



ဘရာဇီး



ထိုင်ဝမ်



အီသီယိုးပီးယား



ဟေတီ



ပါရာဂွေး



လာအို



ဗီယက်နမ်



ဒိုမိုနီကန် ရီပတ်ဘလစ်



ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်



ထိုင်း



မြန်မာ



တူရကီ



မြောက် ကိုရီးယား



အိန္ဒိယ



အိန္ဒိယ



အင်ဒိုနီးရှား



အင်ဒိုနီးရှား



ကမ္ဘောဒီးယား



ကမ္ဘောဒီးယား



ပီရူး



ပီရူး

SUPER-120B+ BB-18 အော်တိုပြာချ စနစ်

SUNCUE®



SUNCUE COMPANY LTD.

No. 105, Renhua Rd., Dali Dist., Taichung City 412039, Taiwan, R.O.C.

+886-4-2339-7171

www.suncue.com


+886-4-2330-2939

sales@suncue.com

ဆားဗစ် စင်တာ

SUNCUE ဇီဝလောင်စာမီးဖို BB-18

ဒီဇယ် မလို၊ စွမ်းအင်ချွေတာ၊ ကာဘွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ထုတ်လုပ်မှု လျော့ချ၊ အခြောက်ခံစရိတ် သိသာစွာသက်သာ ဇီဝလောင်စာ အမျိုးမျိုးအသုံးပြုနိုင်။ အခြောက်ခံစရိတ် သက်သာပြီး၊ ဆီဈေးကြီးမြင့်မှုကို ဂရုစိုက်စရာမလို အပ်ပါ။

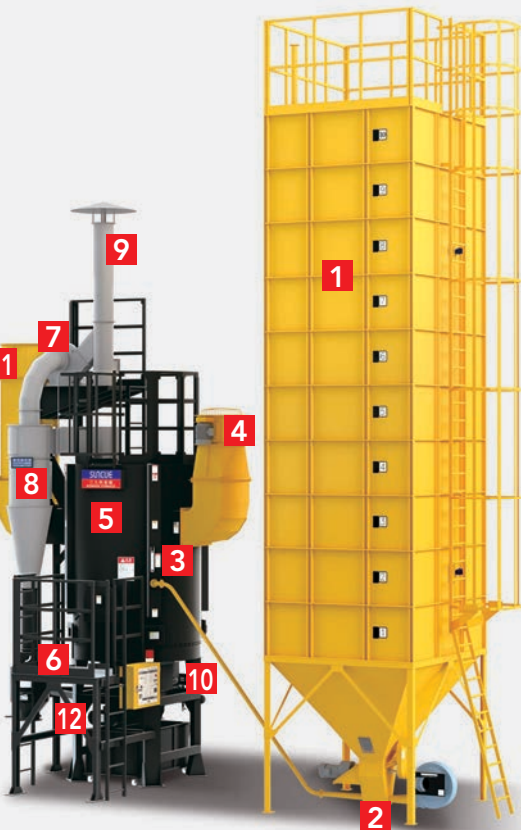

မိမိလိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီအောင် တပ်ဆင်နိုင်မှု၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော ဇီဝလောင်စာမီးဖို BB-18 သည် အခြောက်ခံစက် မော်ဒယ်လ်အမျိုးမျိုးနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည်။

- 1

စပါးခွံကန် (ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်)
- 2

စပါးခွံသွင်း Feeder (ထည့်သွင်းသည့် စပါးခွံပမာဏကို ကိုယ်တိုင်သတ်မှတ်နိုင် ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်)
- 3

မီးဖို ဖိအားတိုင်းကိရိယာ
- 4

ဘလိုဝါ
- 5

BB-18 ဇီဝလောင်စာသုံးမီးဖို
- 6

လုံခြုံရေး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ပလက်ဖောင်း (အော်တိုပြာချ စနစ်)
- 7

လေမှုတ် ဘလိုဝါ
- 8

ဆိုင်ကလုန်
- 9

မီးခိုးခေါင်းတိုင်
- 10

အကူ ဘလိုဝါ
- 11

လေပူပိုက် (အဆက်)
- 12

အော်တိုပြာချ စနစ် (စပါးခွံ)

※ မြင်းကောင်ရေျ ကောင်အထက် ကွန်ပရက်ဆာ (Air compressor) လိုအပ်ပါသည်။ (မိမိဘာသာဝယ်ယူနိုင်)



အသေးစိပ် အချက်အလက်များ

အချက်အလက်		မော်ဒယ်နံပါတ်		BB-18	
စပါးခွံသွင်း စနစ်		ရိုးရိုး	အော်တို		အော်တို
ပြာချ စနစ်			ရိုးရိုး		
ဇီဝလောင်စာ		လောင်စာတောင့်၊ ပြောင်းဖူးရိုး၊ ထင်း၊ အုန်းသီးခွံ	ကော်ဖီခွံ၊ စပါးခွံ		စပါးခွံ
ပြာချ Kg/hr (အနီးစပ်ဆုံး)		—	2.4~15.12		2.4~15.12
လောင်စာစားနှုန်း (အမြင့်ဆုံး အပူချိန်ပေးချိန်) Kg/hr (အနီးစပ်ဆုံး)	စပါးခွံ	—	12~76		12~76
	လောင်စာတောင့်	67	—		—
	ထင်း	10~70	—		—
လျှပ်စစ်မီးလိုအပ်ချက် (ကီလိုဝပ်)		5.2	5.77		6
အတိုင်းအတာ (အလျား x အနံ x အမြင့် မီလီမီတာဖြင့်)		3,521x2,048x4,885			3,521x2,795x6,002
အသားတင် အလေးချိန် အလေးချိန် (အနီးစပ်ဆုံး)		3,420			4,150
အမြင့်ဆုံး အပူစွမ်းအင် Kcal/hr (ခန့်မှန်း)		180,000 BB-18 : 180,000 = ဒီဇယ် 21 လီတာ၏စွမ်းအင်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ညီမျှသည်။			
တစ်နှစ်စာ ဒီဇယ်ဆီ ချွေတာမှု ပမာဏ (အနီးစပ်ဆုံး)		60,000 လီတာ/ ရက် 120 136,000 လီတာ/ ရက် 270			
ဘေးကင်းလုံခြုံရေး ကိရိယာများ		အပူချိန်ပြ ရီလေး၊ အပူချိန်လွန်ကဲမှု အာရုံခံကိရိယာ၊ ကွန်ထရိုး ဖျူစီ			

အချက်အလက်		မော်ဒယ်နံပါတ်				
		SUPER-120B	SUPER-300B	MD-165B	CPR-165B	SKS-580B
ဝင်ဆန်သည့် ပမာဏ ကီလိုဂရမ် (အနီးစပ်ဆုံး)	စပါး တစ်လီတာ=၅၆၀ ဂရမ်	2,800~12,000	4,000~30,000	5,700~13,200	6,500~13,250	အပူပေးစနစ် (သွယ်ဝိုက်)
	ဂျုံ တစ်လီတာ= ၆၈၀ ဂရမ်	3,400~14,550	5,000~36,400	6,900~16,200	7,500~16,350	
	ပြောင်း တစ်လီတာ= ၆၉၀ ဂရမ်	3,450~14,760			7,500~16,350	
	အလျား	4,089	4,999	6,491	5,565	
အတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ)	အနံ	2,660	3,786	2,759	2,675	2,458
	အမြင့်	9,602	11,629	10,272	9,671	3,016
အသားတင် အလေးချိန် (အနီးစပ်ဆုံး)		2,460	5,200	3,520	3,420	တစ်ထပ်ကန် 1,170 နှစ်ထပ်ကန် 1,335
လျှပ်စစ်မီးလိုအပ်ချက် ကီလိုဝပ်		7.75	16.75	14.75	7.7	3.7
လျှပ်စစ်ဓါတ်အား လိုအပ်ချက်		3 Fase 220V/380V/415V/440V, 50/60Hz				
ပြင်ပအပူချိန်မှ ထပ်ပေါင်း တိုးမြှင့်နိုင်မည့် အပူချိန် စပါး		အခြောက်ခံစက်တစ်လုံး +10~54°C အခြောက်ခံစက်နှစ်လုံး +10~27°C	တစ်လုံးတည်းအတွက် +10~28°C	တစ်လုံးတည်းအတွက် +10~32°C	အခြောက်ခံစက်တစ်လုံး +10~50°C အခြောက်ခံစက်နှစ်လုံး +10~25°C	အခြောက်ခံစက်တစ်လုံး +10~54°C အခြောက်ခံစက်နှစ်လုံး +10~27°C
လုပ်ဆောင်ချက် စပါး	ထည့်သွင်းခြင်း မိနစ်(အနီးစပ်ဆုံး)	60	65	66	72	လုပ်ဆောင်ချက် အခြောက်ခံစက်
	ထုတ်ယူခြင်း မိနစ်(အနီးစပ်ဆုံး)	58	70	65	66	
	ခြောက်သွေ့နှုန်း(တစ်နာရီအချိန် ကျဆင်းနှုန်း) % BB-18 နှင့်အခြောက်ခံစက်တစ်လုံး	0.5~1.5	0.4~0.7	0.7~1.2	0.5~1.2	
ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိရိယာများ		သာမို အိုဇာ ရီလေး လေဖိအားတိုင်း ဝန်ပြည့်အချက်ပြစနစ် အချိန်မှတ်/တိုင်မာ ထိန်းချုပ်မှု ဖျူစီ				သာမို အိုဇာ ရီလေး လေဖိအားတိုင်း ထိန်းချုပ်မှု ဖျူစီ အချိန်မှတ် / တိုင်မာ

- အပေါ်ဇယားကွက်ရှိ အချက်အလက်များသည် ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်ပါသည်။ စက်၏ အချက်အလက်များမှာ ဝယ်ယူသည့်အချိန် တွင် ဝယ်ယူသူနှင့် SUNCUE ကုမ္ပဏီတို့အကြား ချုပ်ဆိုသော သဘောတူညီမှုစာချုပ်တွင် ပါရှိသော အချက်အလက်များ ပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။
 - SUPER-300B မော်ဒယ်များသည် စပါးနှင့် ဂျုံ အခြောက်ခံရန်အတွက်သာ သင့်တော်ပါသည်။
- အမြင်ဆုံးရရှိနိုင်မည့် အပူချိန်၊ စပါးခွံစားနှုန်းနှင့် ပြာထွက်နှုန်း ဖော်ပြချက်များမှာ ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်ပါသည်။ လက်တွေ့တွင် အဆိုပါအချက်အလက်များမှာ စပါးမျိုး၊ အစိုဓာတ် ပမာဏ နှင့် အဖျဉ်းအဖော် ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်းတို့အပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။
 - လောင်စာတောင့် အနေအထား ၁။ အစိုဓာတ် ၁၃ ရာခိုင်နှုန်းအောက် ၂။ အပူလောင်ကျွမ်းနှုန်း 3,700~4200 Kcal/kg. ၃။ ဖုန်မှုန့် ပါဝင်မှု : နည်းနိုင်သမျှ အနည်းဆုံး
 - အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောနံပါတ်များ နှင့်ခြောက်သွေ့နှုန်းမှာ စပါး၏ အစိုဓာတ်ကို ၂၆%မှ ၁၅% အထိ အခြောက်ခံရာတွင် လည်းကောင်း၊ ဂျုံ / ပြောင်း တွင် ၃၀% မှ ၁၂.၅% မှ လည်းကောင်း ရည်ညွှန်းပါသည်။ အမှန်တကယ်ရလဒ်သည် မတူညီသော ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ စိုထိုင်းဆ၊ သီးနှံအမျိုးအစား၊ အပူချိန်ပမာဏ၊ မခြောက်သွေ့ခင်နှင့် ပြီးဆုံးချိန်ရှိအစိုဓာတ်ပါဝင်မှု အပေါ်မူတည်ပါသည်။

SUNCUE မှရရှိခဲ့သော ဆုတံဆိပ်များ နှင့် ဂုဏ်ပြုလက်မှတ်များ

