

SUNCUE စားသောက်ကုန်အခြောက်ခံစက်




နာနတ်သီး

သံပရာသီး
ရှောက်သီး

သစ်တော်သီး


မိုးအမျိုးမျိုး

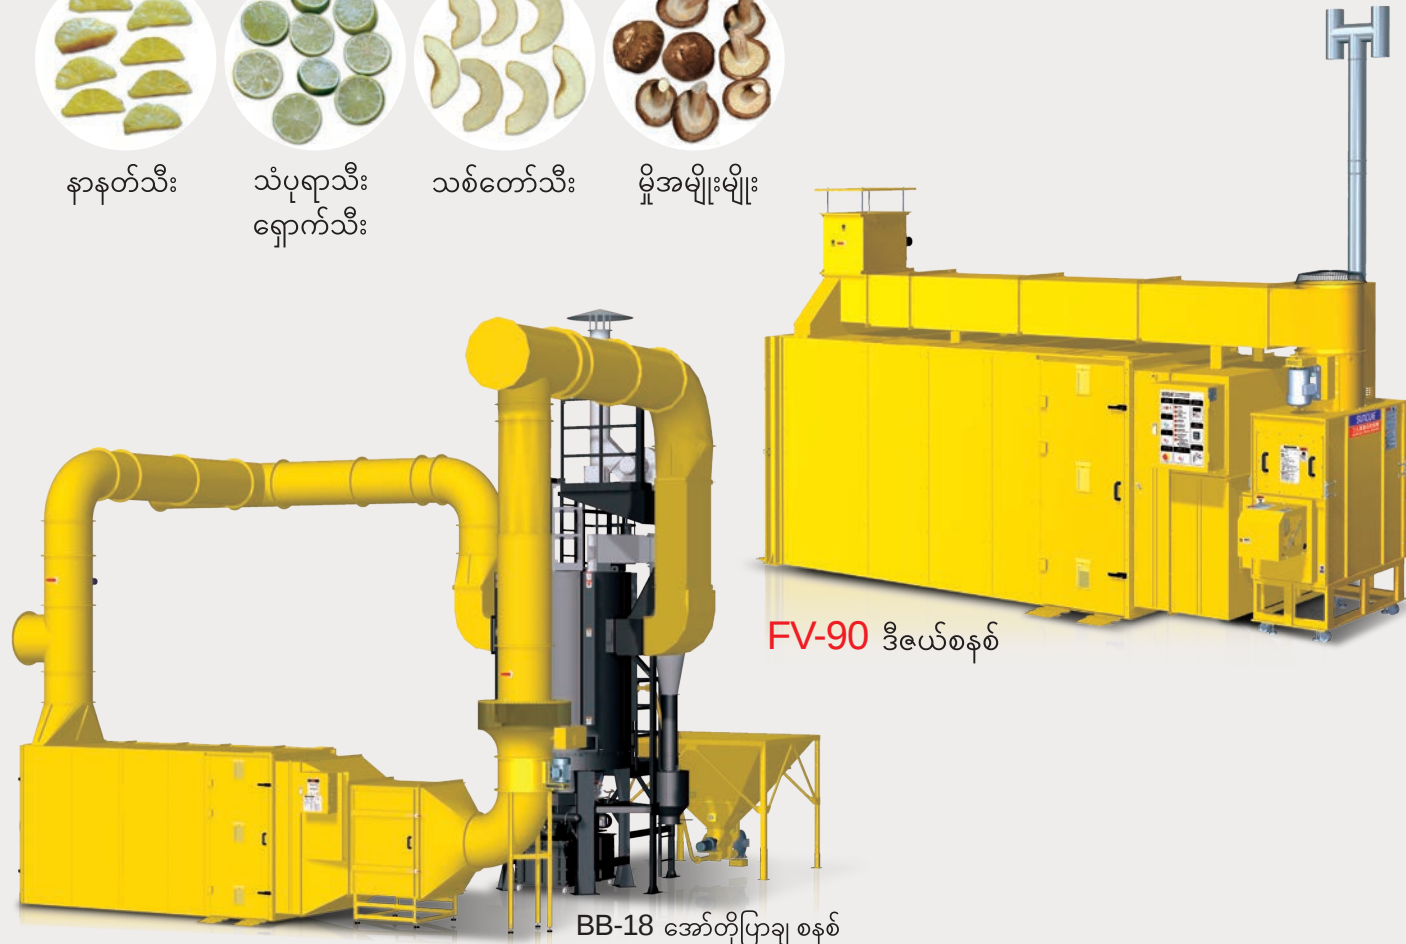

FV-90B ဇီဝလောင်စာသုံးမီးဖိုစနစ်

BB-18 အော်တိုပြာချ စနစ်

FV-90 ဒီဇယ်စနစ်

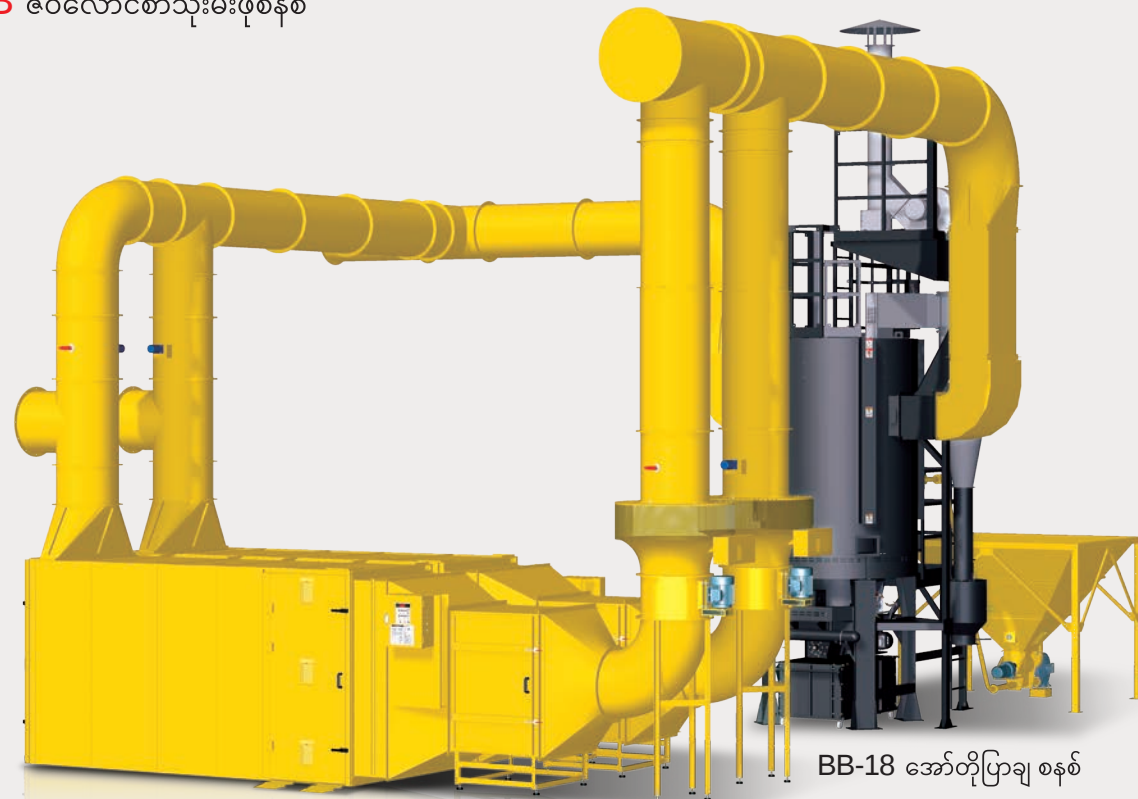

FV-90Bx2 ဇီဝလောင်စာသုံးမီးဖိုစနစ်

BB-18 အော်တိုပြာချ စနစ်

အချက်အလက်များ

အခြောက်ခံစရိတ် အသက်သာဆုံး

SUNCUE ဇီဝလောင်စာသုံးမီးဖိုသည် လောင်စာအဖြစ် စပါးခွံကဲ့သို့ ဒေသတွင် အလွယ်တကူရရှိနိုင်သော ဘေးထွက်ပစ္စည်းများကို လောင်စာအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သောကြောင့် ကုန်ကျစရိတ်ကို သိသာစွာလျော့နည်းစေသကဲ့သို့ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ထုတ်လွှတ်မှုကိုနည်းပါးစေကာ စွမ်းအင်ချွေတာသည့်အတွက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက် အထောက်အကူပြုစေပါသည်။

သန့်စင်သော လေပူပေးစနစ် ကို အသုံးပြုထားသောကြောင့် အစားအသောက် ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့် ပျက်စီးမှုကို ကာကွယ်ပါသည်။

အစားအသောက်အခြောက်ခံခြင်းအတွက် အကောင်းဆုံးစနစ်မှာ သန့်စင်သော လေပူပေးစနစ် ဒီဇိုင်းဖြင့် သန့်ရှင်းသော လေပူကိုအသုံးပြုကာ အခြောက်ခံခြင်းပင်ဖြစ်သည်။

လေပူပမာဏနှင့် အပူချိန်ကို လိုသလို ချိန်ညှိနိုင်

ခြောက်သွေ့ရန် လိုအပ်သော ပမာဏအလိုက် လေပူပမာဏကို ချိန်ညှိနိုင်သောကြောင့် စွမ်းအင်ချွေတာနိုင်သလို၊ အမြင့်ဆုံး အခြောက်ခံနှုန်းနှင့် အရည်အသွေးကိုရရှိစေပါသည်။

ကြာရှည်ခံ၊ အကြမ်းခံနိုင်သောကြောင့် လုပ်ငန်းခွင် တွင် ရေရှည်အသုံးပြုဖို့သင့်တော်

သန့်စင်သောလေပူ၊ ကတ္တရာစေး၊ မီးစနှင့် ပြာ မှန်များ ဝင်ရောက်မှုမရှိ၊ ထုတ်ကုန်များ အဆိတ်အတောက်ဖြစ်ခြင်း၊ ဆီချေးကပ်ခြင်းများမရှိပဲ၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ပုံမှန်လုပ်ပေးရုံဖြင့် ကာလရှည်ကြာ အသုံးပြုနိုင်။

အကြီးဆုံးပုံစံမှာ စုစုပေါင်း အခြောက်ခံနိုင်သော ဧရိယာ အကျယ်အဝန်းမှာ 130m² အထိရရှိနိုင်။

FV-90Bx2 မော်ဒယ်တွင် ဗန်းအရေအတွက် ၁၈၀ ပါဝင်ပြီး 130m² အကျယ်အဝန်းရှိပါသည်။ အခြောက်ခံပြီး ထုတ်ကုန်၏ ပုံသဏ္ဌာန်နှင့် တန်ဖိုးကို မူလအတိုင်း ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါသည်။



အသုံးပြုနိုင်သောထုတ်ကုန်များ

သစ်သီးများ

အချပ်လိုက် သရက်သီး၊ ပန်းသီး၊ နာနတ်သီး၊ ငှက်ပျောသီး၊ ကမ္ဘလာသီး၊ သစ်တော်သီး၊ သင်္ဘောသီး၊ မက်မွန်သီး၊ သံပရာသီး၊ ရှောက်သီး၊ လိမ္မော်သီး၊ အစရှိသည်။

အသီးငယ်များ လှိုင်ကံသီး၊ တည်သီး၊ စပျစ်သီး၊ ဘလူးဘယ်ရီသီး၊ ဇီးသီး၊ အစရှိသည်။

ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ

မုန်လာဥနီ၊ မုန်လာဥအဖြူ၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ခရမ်းသီး၊ သခွားသီး၊ ပဲကြီးစေ့၊ ပဲတောင့်ရှည်၊ ရွှေဖရုံသီး၊ ကြက်ဟင်းခါးသီး၊ မျှစ်၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်မျိုးစေ့များ၊ ကန်စွန်းဥ၊ ပဲနက်၊ ကြာစွယ်၊ ကြက်သွန်နီ၊ ယာကွန်ဥ၊ ရုံးပတီ၊ ပဲပင်ပေါက်၊ ပန်းဂေါ်ဖီ၊ မုန့်ညှင်း၊ အစရှိသည်။

မိုးအမျိုးမျိုး

မိုးများ၊ maitake မိုး၊ agrocybe aegerita, brown swordbelt၊ ကြွက်နားရွက်မိုးနှင့် မိုးအမျိုးမျိုး

ပင်လယ်စာများ

ပင်လယ်ရေမှော်၊ ပင်လယ်ရေညှိ၊ ပင်လယ်ဆလတ်၊ ငါးစာများ၊ glabrous herbcoral, agar အစရှိသည်။

ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များ

ငရုတ်သီး၊ ပင်စိမ်း၊ နာနတ်ပွင့်၊ ငရုတ်ကောင်း၊ ရှိစံမေရီ၊ သစ်ကြံပိုး၊ vanilla, mugwort, sage, စပုစပါး၊ ပူစီနံ အစရှိသည်။

အခြား


ပန်းခြောက်၊ ပန်းလက်ဖက်ခြောက်၊ တို့ဖူးခြောက်၊ တရုတ်ဆေး၊ တရုတ်ဆီးသီး၊ ဂိုဂျီဘယ်ရီ၊ ပိုရီယာ၊ လိမ္မော်ခွံခြောက်၊ ဂန္ဓမာပန်း၊ ဂျင်ဆင်း အစရှိသည်။

အစားအသောက်အမျိုးအစား၊ ပါဝင်သောအစုံစိတ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ရာသီဥတုနှင့် အခြောက်ခံသော အပူချိန် အစရှိသည့်အချက်များ အပေါ်မူတည်ပြီး ကွဲပြားမှုများရှိသောကြောင့် အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် မိမိတို့ အရပ်ဒေသအလိုက် စားသောက်ကုန်ဆိုင်ရာ အသင်းအဖွဲ့၊ တာဝန်ရှိသူများထံမှ ရှေးဦးစွာ အကြံဉာဏ်ရယူသင့်ပါသည်။




အတိုင်းအတာ တိုင်းတာမှု ယူနစ် - မီလီမီတာ

FV-54 ဒီဇယ်လောင်စာစနစ်

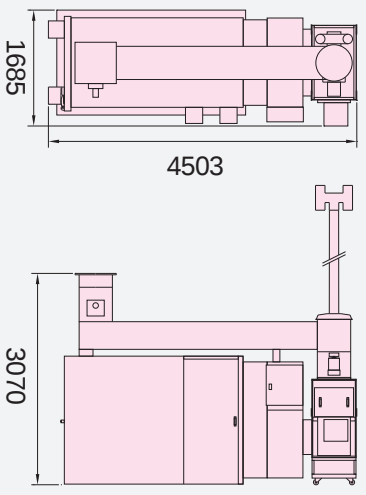


အတိုင်းအတာ တိုင်းတာမှု ယူနစ် - မီလီမီတာ

FV-90B ဇီဝလောင်စာမီးဖို

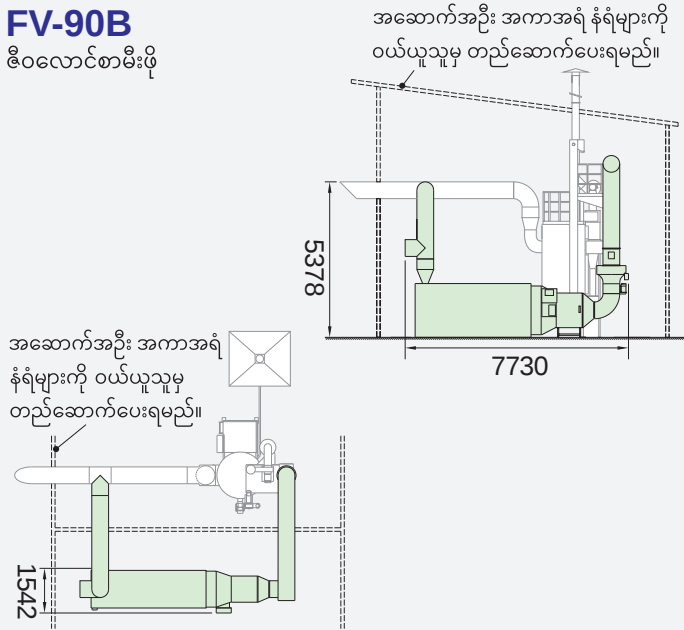


အဆောက်အဦး အကာအရံ နံရံများကို ဝယ်ယူသူမှ တည်ဆောက်ပေးရမည်။

FV-72 ဒီဇယ်လောင်စာစနစ်

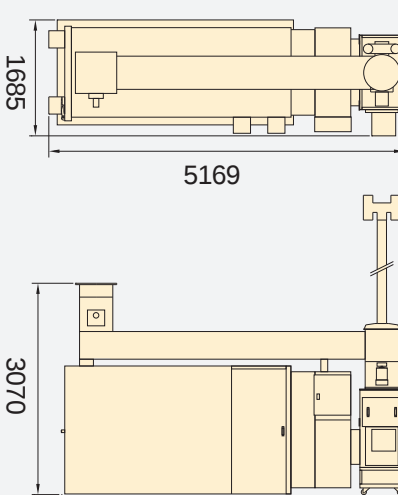


FV-90B×2 ဇီဝလောင်စာမီးဖို

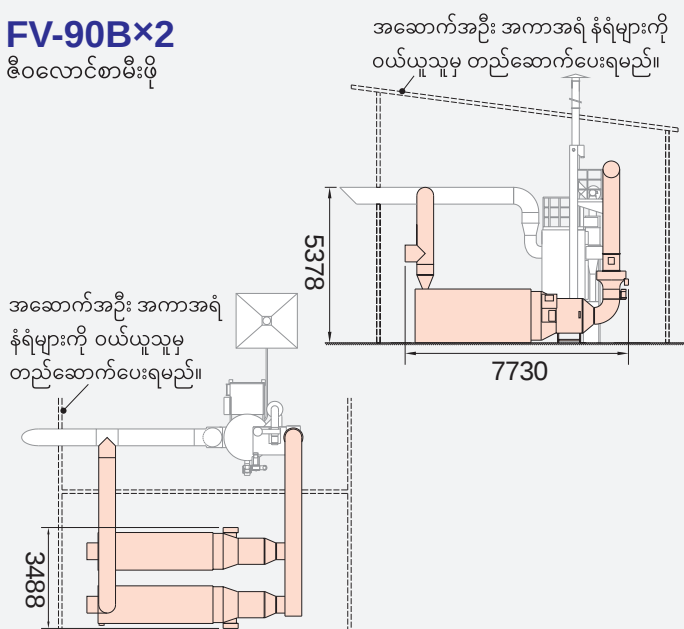


အဆောက်အဦး အကာအရံ နံရံများကို ဝယ်ယူသူမှ တည်ဆောက်ပေးရမည်။

FV-90 ဒီဇယ်လောင်စာစနစ်

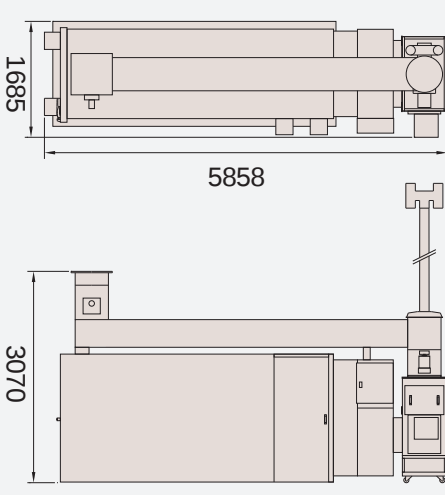

ဗန်း အတိုင်းအတာများ တိုင်းတာမှု ယူနစ် - မီလီမီတာ

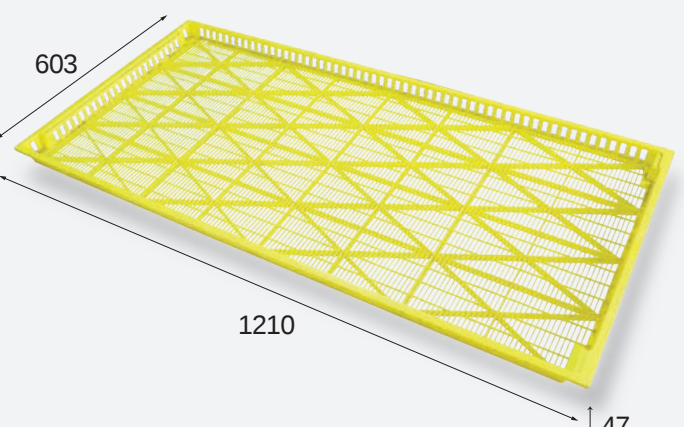

ပုံမှန်အမျိုးအစားဗန်းများ : ရီဆင်း (Resin)

အသေးစိတ် အချက်အလက်များ					
အချက်အလက်		မော်ဒယ်နံပါတ်	FV-54	FV-72	FV-90
အပူရရှိနိုင်မှု နည်းလမ်း			ကယ်ရီဆင်း (သို့) ပရိုမီယံ ဒီဇယ် သန့်စင်သော* လေပူပေးစနစ်		
ဒီဇယ် အပူပေးစနစ်	လောင်စာအသုံးပြုနှုန်း	တစ်နာရီ နေ့စဉ်အသုံးပြုမှု (လီတာ/ဖြင့်)	1.3~6.6		
	အမျိုးအစား		ဂန်း Gun type		
	အပူချိန်ကွာခြားမှု	ပြင်ပ အပူချိန် °C	+10~50		
အတိုင်းအတာ (အလျား×အနံ×အမြင့်)မီလီမီတာဖြင့်			4,503×1,685×3,070	5,169×1,685×3,070	5,858×1,685×3,070
အသားတင် အလေးချိန် (အနီးစပ်ဆုံး)			1,000	1,150	1,300
ဗန်းများ	ဧရိယာ m²		39	52	65
	အရေအတွက်		18ဗန်းများ× 3လှည်း =54ဗန်းများ	18ဗန်းများ× 4လှည်း =72ဗန်းများ	18ဗန်းများ× 5လှည်း =90ဗန်းများ
	ပုံမှန်အမျိုးအစား	ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း၊ ဝန်ဆောင်မှု	Resin, 7kg/ ဗန်းများ		
	စိတ်ကြိုက်မှာယူရန်	ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း၊ ဝန်ဆောင်မှု	စတိန်းလက်စံစတီး, 11kg/ဗန်းများ		
လှည်း	ပုံမှန်အမျိုးအစား	ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း	စတီး		
	စိတ်ကြိုက်မှာယူရန်	ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း	စတိန်းလက်စံစတီး		
လျှပ်စစ်မီးလိုအပ်ချက် ကီလိုဝပ်			0.84		
လျှပ်စစ်ဓါတ်အား လိုအပ်ချက်			3P, 220V/380V/415V/440V, 50/60Hz		
ဘေးကင်းလုံခြုံရေး ကိရိယာများ			သာမို အိုဗာ ရီလေး လေဖိအားတိုင်း အချိန်မှတ် / တိုင်မာ ထိန်းချုပ်မှု ဖျူးစ် မီးလောင်ကျွမ်းမှု အာရုံခံစနစ် အပူချိန်လွန်ကဲမှု အာရုံခံစနစ်		

*အရည်အသွေးကောင်းသော ရေနံဆီ (သို့) ပရိုမီယံ ဒီဇယ် သုံးပါ။

အချက်အလက်		မော်ဒယ်နံပါတ်	FV-90B	FV-90B×2
အပူရရှိနိုင်မှု နည်းလမ်း			SUNCUE ဇီဝလောင်စာသုံးမီးဖို BB-18 / စပါးခွံမီးဖို SB-40 သန့်စင်သော လေပူပေးစနစ်	
ဇီဝလောင်စာ			စပါးခွံ၊ လောင်စာတောင့်၊ ပြောင်းဖူးရိုး၊ အုန်းသီးခွံ၊ ထင်း၊ ကော်ဖီခွံ	
အတိုင်းအတာ (အလျား×အနံ×အမြင့်)မီလီမီတာဖြင့်		သီးနှံ အခြောက်ခံစက် ပိုက် အတိုင်းအတာ	7,730×1,542×5,378	7,730×3,488×5,378
အသားတင် အလေးချိန် (အနီးစပ်ဆုံး)			Ø580	Ø710
လျှပ်စစ်မီးလိုအပ်ချက် ကီလိုဝပ်			1660.5	3,321
လိုအပ်သည့် အပူစွမ်းအင် ပမာဏ Kcal/hr			1.5	3
ဗန်းများ		ဧရိယာ m²	20,000~95,000	40,000~190,000
ဗန်းများ	အရေအတွက်		65	130
	ပုံမှန်အမျိုးအစား	ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း၊ ဝန်ဆောင်မှု	18ဗန်းများ× 5လှည်း =90 ဗန်းများ	18ဗန်းများ× 10လှည်း =180 ဗန်းများ
	စိတ်ကြိုက်မှာယူရန်	ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း၊ ဝန်ဆောင်မှု	Resin, 7kg/ဗန်းများ	
	စိတ်ကြိုက်မှာယူရန်	ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း	စတိန်းလက်စတီး, 11kg/ဗန်းများ	
လှည်း	ပုံမှန်အမျိုးအစား	ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း	စတီး	
	စိတ်ကြိုက်မှာယူရန်	ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း	စတိန်းလက်စတီး	
အပူချိန်ကွာခြားမှု		ပြင်ပအပူချိန် +°C	+10~50	
လျှပ်စစ်ဓါတ်အား လိုအပ်ချက်			3P, 220V/380V/415V/440V, 50/60Hz	
ဘေးကင်းလုံခြုံရေး ကိရိယာများ			သာမို အိုဗာ ရီလေး လေဖိအားတိုင်း အချိန်မှတ် / တိုင်မာ ထိန်းချုပ်မှု ဖျူးစ်	
ကွန်ထရိုက် စနစ်များ			1. အခြောက်ခံချိန် လေအပူချိန်နှင့် ပမာဏကို ချိန်ညှိနိုင် 2. ထင်းဖြင့် အသုံးပြုပါက လိုအပ်သော အပူချိန်ပမာဏအလိုက် လူဖြင့်ထည့်သွင်းရသည်။ လေပူအပူချိန်ကို ၁ ဒီဂရီသာ ကွာခြားချက်ရှိအောင် ထိန်းချုပ်နိုင်	
အော်တို အစိတ်အပိုင်းများ (ရွေးချယ်တပ်ဆင်နိုင်)			1. အော်တို စပါးခွံ သွင်း စနစ်၊ ပြာချ စနစ် 2. အော်တို စပါးခွံသွင်း စနစ် 3. စပါးခွံကန် 4. စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် စပါးခွံသွင်းစနစ် 5. စပါးခွံထည့် ခပ်ခွက်	

• အပေါ်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များသည် ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်ပါသည်။ စက်၏ အချက်အလက်များမှာ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် ဝယ်ယူသူနှင့် SUNCUE ကုမ္ပဏီတို့အကြား ချုပ်ဆိုသော သဘောတူညီမှုစာချုပ်တွင် ပါရှိသော အချက်အလက်များ ပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။

• ပုံမှန်အားဖြင့် အခြောက်ခံသောဗန်းများကို အများဆုံးအပူချိန် ၇၀ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်တွင် အသုံးပြုနိုင်သော Resin သတ္တုဖြင့်ပြုလုပ်ထားပါသည်။

SUNCUE မှရရှိခဲ့သော ဆုတံဆိပ်များ နှင့် ဂုဏ်ပြုလက်မှတ်များ

၂၀၁၂ ခုနှစ် ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ နူရင်ဘတ်မြို့ iENA 2012 ရွှေတံဆိပ်ဆု

၀၁၅၂ ဂျပန်နိုင်ငံ၊ တိုကျိုမြို့ Special Genius Award (အထူးဉာဏ်ကြီးရှင်ဆု)

World Genius Convention မှ Genius Gold Medal (ဉာဏ်ကြီးရှင်ရွှေတံဆိပ်ဆု)

Taiwan Contribution Award တီထွင်ဆန်းသစ်ဖန်တီးမှု ဆုတံဆိပ်

ထိုင်ဝမ် တီထွင်မှု ဆုတံဆိပ်

၂၀၂၁ ခုနှစ် ထိုင်ဝမ် အထူးချွန်ဆု

