SUNCUE

可選購遠端監控系統APP
請上 https://reurl.cc/mpkzXM

三久粗糠爐

BB-18・SB-40・SB-80・SB-130・SB-200・BF-130

熱源採生質能源粗糠，大幅降低乾燥成本。若自行碾米，粗糠免費，燃料成本為0。
真正間接乾淨熱風、全自動恆溫、低溫、均勻、快速乾燥。碎米率低、碾米率高，米的外觀漂亮。
全球用戶回饋：烘出來的稻穀保有天然香味，米的柔軟度明顯提升，是真正的有機米。
防呆設計，維修少，耐職業長期使用，從第1次、第100次到第1000次都可乾燥出高品質的良質米。

三久公司的榮耀與肯定

2012德國紐倫堡國際發明展金牌獎
2013日本東京 世界創新天才發明展特別天才獎
金牌獎
國家發明創作貢獻獎
國家發明獎法人組銀牌獎
台灣精品

台灣精品 2021



BB-18 自動排灰　SB-40　SB-80　SB-130　SB-200　BF-130

項目 \ 機型			熱風爐	粗糠爐			
			BB-18	SB-40	SB-80	SB-130	SB-200
最大發熱量	仟卡/小時		約18萬	約38萬	約80萬	約130萬	約200萬
約當燃燒柴油量	約公升/天	柴油一公升熱量=約8,400仟卡	514	1,086	2,286	3,714	5,714
粗糠燃燒量	約公斤/天 最大燃燒時	粗糠一公斤熱量=約3,300仟卡	1,824	3,072	6,480	10,080	17,280
灰爐排出量	約公斤/天 最大燃燒時		363	408	864	1,320	2,280
可減少CO_2排放量	約噸/天		1.3	2.8	5.9	9.6	14.7
動力	kW, HP		手動排灰 5.77 7.8 自動排灰 6 8	5.48 7.25	10.5 14	16.75 22.3	27.5 36.75
空機重量	約噸		手動排灰 3.4 自動排灰 4	10	17.4	21.1	36.4
機台尺寸	長x寬x高mm		手動排灰 3,521x2,048x4,885 自動排灰 3,521x2,795x6,002	5,170x2,814x7,167	6,515x3,520x8,569	6,645x4,256x9,612	9,004x4,565x11,440
搭配乾燥機	機台處理量/噸	商品糧	12	18~36	42~96	78~150	224~240
		稻、麥種子	18~30	24~64	48~128	96~192	288~330
安全裝置			熱動電驛、異常過熱檢知、控制保險絲	熱動電驛、異常過熱檢知、熄火檢知、全自動異常故障互鎖裝置、迴轉檢知器、控制保險絲			

項目 \ 機型		濾袋集塵機
		BF-130
機台尺寸	長x寬x高mm	3,389×3,209×8,592
空機重量	約公斤	4,200
電壓		三相, 220V/380V, 60Hz
動力	kW, HP	0.95 ， 1¼
控制		1. 超溫自動保護
		2. 超壓警報
		3. 自動逆洗、自動排灰
配合周邊	空壓系統	1. 所需空氣量 720公升/小時
		2. 所需動力約 10HP
		3. 儲氣桶 600公升
	粗糠爐排氣風機	20HP

- 最大發熱量、粗糠燃燒量及灰爐排出量，會因實際所使用粗糠的品種、含水率、夾雜率而有所不同。
- 每套粗糠爐最大發熱量換算，約當燃燒柴油熱量，每天使用24小時，每公升柴油的CO_2排放量為2.7公斤計算，實際數據可能會因用戶使用條件有所差異。
- 圖示及規格僅供參考，實際產品規格以客戶簽署訂單及出貨實物為主。

感謝全球先進綠色企業楷模，採用三久粗糠爐，環保、節能、減碳、愛地球!

台灣


中興米 小包裝米


西螺農會 小包裝米


芳榮米廠 無米樂


花東製米 小包裝米

大陸


上海農場 種子公司


浙江富義倉米業


湖北永盛米業


安徽聯河米業

亞洲、歐洲、美洲


日本


韓國


保加利亞


土耳其


印尼


印尼


菲律賓


菲律賓


柬埔寨


柬埔寨


越南


越南


印度


多明尼加


尼加拉瓜


哥倫比亞


厄瓜多


秘魯


巴拉圭


安哥拉

SUNCUE 三久股份有限公司 SUNCUE COMPANY LTD.
412039 台中市大里區仁化路105號
No. 105, Renhua Rd., Dali Dist., Taichung City 412039 , Taiwan, R.O.C.
☎ +886-4-2339-7171　+886-4-2330-2939
www.suncue.com
sales@suncue.com

服務中心

DSB-261113-TW

SUNCUE 節能、環保、減碳

節能

- 以年產量1萬噸的米廠為例，
  需20萬公升柴油乾燥，一年的燃油成本高達620萬元。
- 改買粗糠來乾燥，乾燥成本約只有柴油的1/5，
  若採用自行碾米的免費粗糠當燃料，則燃料成本為0。

中油2026年5月11日柴油牌價，柴油價格約31元/公升。



環保、減碳

- 每年更可減少540噸的CO_2排放，相當於36公頃的森林面積可吸收的CO_2。

獨家獲得台灣、美國、日本、韓國、中國、東南亞等專利

三久粗糠爐乾燥中心

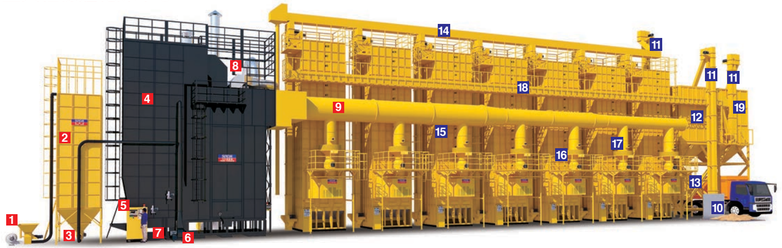

1 預備送粗糠機
2 爐前粗糠桶
3 爐前送粗糠機
4 粗糠爐SB-200
5 微電腦控制系統
6 助燃風機
7 自動排灰系統
8 集灰桶
9 主熱風管
10 濕穀入料斗
11 提昇機
12 濕穀桶
13 粗選機
14 入濕穀鏈運機
15 32噸粗糠型乾燥機
16 電腦調溫器
17 熱風開關
18 出乾穀鏈運機
19 乾穀桶

操作簡單，一人一天即能乾燥數千噸穀物



- 可連接多台乾燥機，
  每一台乾燥機可設定不同溫度，
  每一台均可依個別設定溫度恆溫乾燥
- 簡易操作面板，同時控制多台恆溫乾燥；
  防呆設計，不需專門技術人員即可管理

熱風溫度穩定



- 熱風溫度精準的控制在±1℃

三久獨創專利的粗糠完全燃燒技術

可用最少的粗糠量，產生最大的熱能

1公頃稻田產生的粗糠，約可乾燥3公頃的濕穀

1公噸濕穀產生的粗糠，約可乾燥3公噸的濕穀



生態循環再利用、生生不息愛地球



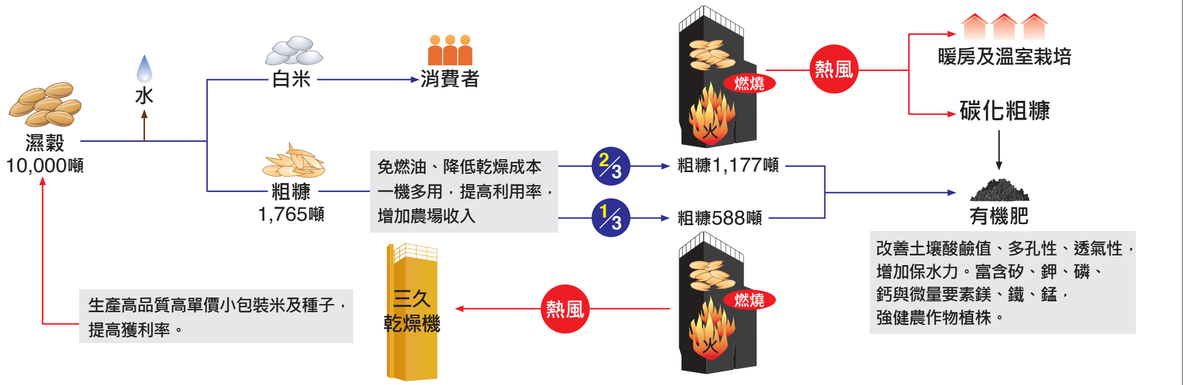

最高品質、最低成本小包裝米的唯一選擇



乾燥成本低	大幅降低乾燥成本！永遠不再害怕油價、天然氣上漲
管理簡單	全自動電腦控制，防呆設計，操作簡單
米質好	恆溫乾燥烘出最高級的良質米與稻麥種子
賣價高	採間接清潔熱風低溫乾燥，安全的小包裝米，賣價才會高

尺寸圖

單位 mm

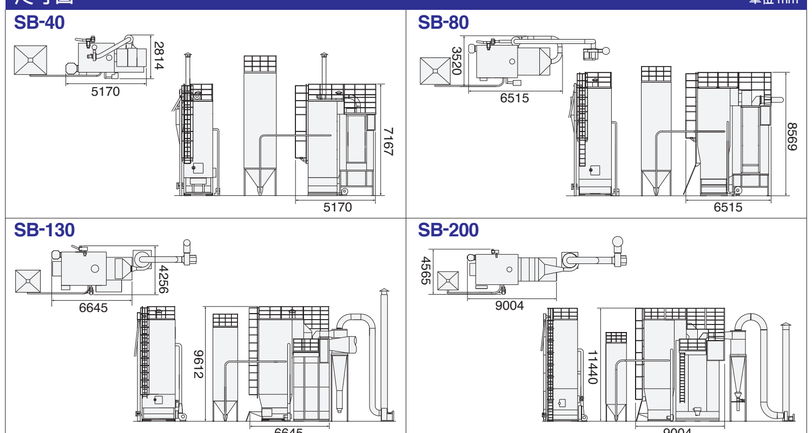

BF-130特點

全自動

全自動的控制技術，自動清灰控制與安全防呆設計。

高效率

高效率地收集粒狀污染物，排放潔淨氣體，減少污染物排放。

高性能

專為三久粗糠爐設計，充分發揮粗糠爐性能。

尺寸圖

單位 mm



三久粗糠爐濾袋集塵流程

