Opcional Sistema de monitoreo de la secadora de granos SUNCUE
Favor de visitar https://reurl.cc/8yMmKj

SECADORA DE GRANOS TIPO CIRCULACION DE SUNCUE

SUPER-60 · SUPER-120 · SUPER-300 · SUPER-600B

- Puede secar a baja temperatura, uniforme y rápido. La tasa de partido es baja, la tasa de molienda es alta y el arroz tiene una apariencia hermosa.
- La secadora está diseñada para ser fuerte y resistente, lo que la hace adecuada para trabajos pesados.
- Con un diseño infalible, los usuarios pueden producir arroz de alta calidad desde el primer lote, la décima y centícima vez. Los clientes tendrán a su disposición arroz en paquetes pequeños de calidad consistente.
- Controle automáticamente el contenido de humedad para evitar el secado excesivo y la pérdida de peso.
- Al utilizar cascarilla de arroz gratis de molienda propia, los clientes ya no necesitan gastar en diesel, gas natural o electricidad como fuentes de calor a las secadoras.

Modelo / Fuente de calor	SUPER-60	SUPER-120	SUPER-300	SUPER-600B
Diésel	●	●	●	—
Gas	●	●	●	—
Cascarilla	●	●	●	●
Doble uso de diesel & cascarilla	—	●	●	—
Doble uso de gas natural & cascarilla	—	●	—	—
Vapor	—	●	●	—

SUNCUE EN TODO EL MUNDO

Japón

Corea del Sur

Italia

China

Taiwán

Vietnam

Indonesia

India

Reino de Camboya

Filipinas

Turquía

Ecuador

Paraguay

Perú

República Dominicana

Angola


Bulgaria

Corea del Norte

Bolivia

Laos

Myanmar

Tailandia

Nicaragua

Irán

Uganda

Premios y Reconocimientos de SUNCUE

Medalla de Oro en la iENA 2012 en Nuremberg, Alemania

Mundial de Genios en Tokyo, Japón 2013
Premio Especial de Genios en la Convención
Medalla de Oro

Premio de Invención y Creación para la Contribución de Taiwán

Premio de Invención de Taiwán

Premio a la Excelencia Taiwán 2021

TAIWAN EXCELLENCE 2021

SUNCUE®

SUNCUE COMPANY LTD.
No. 105, Renhua Rd., Dali Dist., Taichung City 412039, Taiwan, R.O.C.
☎+886-4-2339-7171 +886-4-2330-2939
www.suncue.com sales@suncue.com

Centro de servicio

DSP-240502-ES

Dimensión Diésel · Gas · Cascarilla

Unidad: mm

SUPER-60
SUPER-60G
SUPER-60B



SUPER-120
SUPER-120G
SUPER-120B

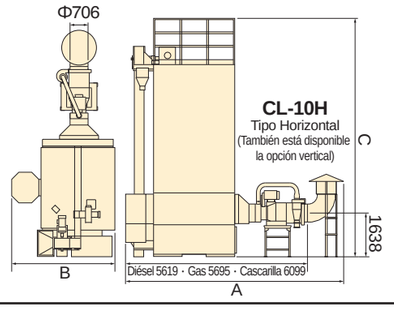

SUPER-300
SUPER-300G
SUPER-300B

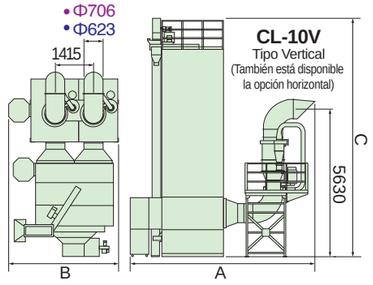

Especificaciones técnicas Diésel · Gas

Artículo \ Modelo			SUPER-60	SUPER-120	SUPER-300
Fuente de calor			Queroseno y Diésel premium*		
Tipo de quemador			Tipo pistola		
Combustión		Aprox. litros/hora	4.4~11	6.7~14.5	17.5~35
Capacidad Aprox. kg	Arroz	1 litros=560g	2,500~6,000	2,800~12,000	4,000~30,000
	Trigo	1 litros=680g	3,035~7,285	3,400~14,550	5,000~36,400
	Maíz Alimentos para animales	1 litros=690g	3,080~7,390	3,450~14,760	5,000~36,900
Dimensión lar.×an.×al. (A)×(B)×(C) mm	No incluye CL-10		3,270×2,660×6,220	3,609×2,660×9,602	4,786×3,786×11,629
	Incluye CL-10	Tipo Horizontal	—	7,054×2,660×9,602	7,896×3,786×11,629
		Tipo Vértical		Por favor consulte con el departamento de ventas	6,997×4,031×11,629
Peso neto Aprox. kg	No incluye CL-10		1,785	2,290	5,150
	Incluye CL-10	Tipo Horizontal	—	2,887	6,290
		Tipo Vértical		Por favor consulte con el departamento de ventas	6,623
Consumo de electricidad kW	No incluye CL-10		Monofásica:3.1 Trifásica:4.07	6.3	13.48
	Incluye CL-10		—	10.1	21.05
Función Arroz	Carga	Aprox. min	30	60	65
	Descarga	Aprox. min	41	58	70
	Tasa de secado	%/hora	0.5~1.5		
Voltaje			Monofásica/Trifásica, 220V/380V/415V/440V, 50/60Hz	Trifásica, 220V/380V/415V/440V, 50/60Hz	
Dispositivos de seguridad			Contactor térmico electromagnético, Interruptor de presión de aire, Alarma de carga lleno, Temporizador, Sensor de llama, Fusibles, Sensor de combustion anormal		

*Solamente use queroseno o diésel premium de alta calidad para esta máquina.

Artículo \ Modelo			SUPER-60G		SUPER-120G		SUPER-300G	
Fuente de calor			LPG	NG	LPG	NG	LPG	NG
Combustión Max.		Aprox.	12.6kg/hora ≒ 174kW	13.6m³/hora ≒ 174kW	16.6kg/hora ≒ 233kW	18.2m³/hora ≒ 174kW	41.6kg/hora ≒ 581kW	45.5m³/hora ≒ 174kW
Tipo de quemador			Tipo pistola					
Capacidad Aprox. kg	Arroz	1 litros=560g	2,500~6,000		2,800~12,000		4,000~30,000	
	Trigo	1 litros=680g	3,035~7,285		3,400~14,550		5,000~36,400	
	Maíz Alimentos para animales	1 litros=690g	3,080~7,390		3,450~14,760		5,000~36,900	
Dimensión lar.×an.×al. (A)×(B)×(C) mm	No incluye CL-10		3,317×3,232×6,220		3,685×3,250×9,602		4,786×4,112×11,629	
	Incluye CL-10	Tipo Horizontal	—		7,130×3,250×9,602		7,896×4,112×11,629	
		Tipo Vértical			Por favor consulte con el departamento de ventas		6,997×4,171×11,629	
Peso neto Aprox. kg	No incluye CL-10		1,785		2,290		5,150	
	Incluye CL-10	Tipo Horizontal	—		2,887		6,290	
		Tipo Vértical			Por favor consulte con el departamento de ventas		6,623	
Consumo de electricidad kW	No incluye CL-10		Monofásica:3.3 Trifásica:4.25		6.4		13.8	
	Incluye CL-10		—		10.2		21.4	
Función Arroz	Carga	Aprox. min	30		60		65	
	Descarga	Aprox. min	41		58		70	
	Tasa de secado	%/hora	0.5~1.5					
Voltaje			Monofásica/Trifásica, 220V/380V/415V/440V, 50/60Hz		Trifásica, 220V/380V/415V/440V, 50/60Hz			
Dispositivos de seguridad			Contactor térmico electromagnético, Interruptor de presión de aire, Alarma de carga lleno, Temporizador, Sensor de llama, Fusibles, Sensor de combustion anormal					

- Los parámetros listados y la tasa de secado es sólo para referencia. De acuerdo con la humedad contenida del grano antes y después del secado, Arroz : 26% a 15%, trigo y maíz : 30% a 12.5%. Los datos reales varían dependiendo de la temperatura ambiente, humedad relativa, variedad de grano, temperatura de aire caliente y humedad contenida antes y después del secado.
- De acuerdo con el modelo de la secadora y el tipo CL-10, favor adquiera otros accesorios opcionales tales como las plataformas, capuchas para la lluvia, cámaras de escape, tubos de escape, soportes y barandillas.
- Cuando se usa una sola secadora con CL-10, se debe utilizar junto con una bolsa colectora de polvo, la cual debe ser preparada por el cliente.
- Se recomienda utilizar el secado a baja temperatura para secar el arroz y evitar un aumento en la tasa de arroz partido.
- Las especificaciones del quemador que se muestran arriba son estándar japonés (Energía térmica: NG 11,000 Kcal/m³; LPG 12,000 Kcal/kg). Por favor consultar con SUNCUE para quemador con estándar CE.

Dimensión Cascarilla · Vapor

Unidad: mm

SUPER-600B



SUPER-120S-7
SUPER-120S-12

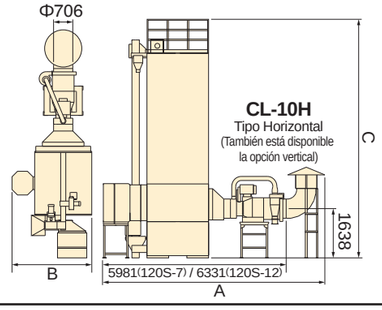

SUPER-300S-5
SUPER-300S-7
SUPER-300S-12

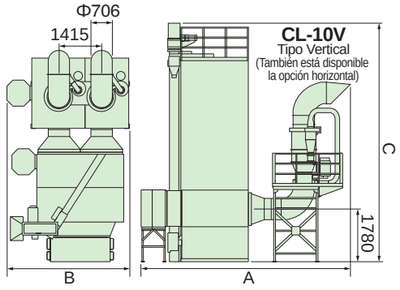

Especificaciones técnicas Cascarilla · Vapor

Artículo \ Modelo			SUPER-60B	SUPER-120B	SUPER-300B	SUPER-600B
Fuente de calor			Horno de biomasa BB-18 Horno de cascarilla de arroz SB-40 / SB-80	Horno de biomasa BB-18 Horno de cascarilla de arroz SB-40 / SB-80 / SB-130	Horno de biomasa BB-18 Para semillas Horno de cascarilla de arroz SB	Horno de cascarilla de arroz SB-130
Capacidad Aprox. kg	Arroz	1 litros=560g	2,500~6,000	2,800~12,000	4,000~30,000	10,000~60,000
	Trigo	1 litros=680g	3,035~7,285	3,400~14,550	5,000~36,400	12,100~60,000
	Maíz Alimentos para animales	1 litros=690g	3,080~7,390	3,450~14,760	5,000~36,900	12,100~60,000
Dimensión lar.×an.×al. (A)×(B)×(C) mm	No incluye CL-10		3,754×2,660×6,220	4,089×2,660×9,602	4,999×3,786×11,629	7,386×6,502×13,799
	Incluye CL-10	Tipo Horizontal	—	7,534×2,660×9,602	8,129×3,786×11,629	—
		Tipo Vértical		Por favor consulte con el departamento de ventas	7,230×4,031×11,629	
Peso neto Aprox. kg	No incluye CL-10		1,955	2,460	5,200	11,955
	Incluye CL-10	Tipo Horizontal	—	3,057	6,419	—
		Tipo Vértical		Por favor consulte con el departamento de ventas	6,752	
Energía térmica requerida por unidad	Arroz · Trigo	Aprox. Kcal/hora	25,000~100,000 Temp. ambiente +10~40°C	32,000~130,000 Temp. ambiente +10~40°C	65,000~260,000 Temp. ambiente +10~40°C	150,000~600,000 Temp. ambiente +10~40°C
	Maíz · Alimentos para animales	Aprox. Kcal/hora	30,000~180,000 Temp. ambiente +10~60°C	38,000~230,000 Temp. ambiente +10~60°C	75,000~450,000 Temp. ambiente +10~60°C	175,000~1,060,000 Temp. ambiente +10~60°C
Consumo de electricidad kW	No incluye CL-10		5.5	7.75	16.75	33.44
	Incluye CL-10		—	11.55	24.35	—
Función Arroz	Carga	Aprox. min	30	60	65	85
	Descarga	Aprox. min	31	58	70	72
	Tasa de secado	%/hora	0.5~1.5			
Voltaje			Trifásica, 220V/380V/415V/440V, 50/60Hz			
Dispositivos de seguridad			Relé térmico, interruptor de presión de aire, alarma de carga completa, temporizador, fusible de control		Relé térmico, interruptor de presión de aire, alarma de carga completa, temporizador, fusible de control, detector de rotación	

Artículo \ Modelo			SUPER-120S		SUPER-300S		
			7	12	5	7	12
Fuente de calor			Vapor				
Capacidad Aprox. kg	Arroz	1 litros=560g	2,800~12,000		4,000~30,000		
	Trigo	1 litros=680g	3,400~14,550		5,000~36,400		
	Maíz Alimentos para animales	1 litros=690g	3,450~14,760		5,000~36,900		
Dimensión lar.×an.×al. (A)×(B)×(C) mm	No incluye CL-10		3,971×2,660×9,602	4,321×2,660×9,602	4,302×3,786×11,629	4,395×3,786×11,629	4,745×3,786×11,629
	Incluye CL-10	Tipo Horizontal	7,416×2,660×9,602	7,766×2,660×9,602	7,412×3,786×11,629	7,505×3,786×11,629	7,855×3,786×11,629
		Tipo Vértical	Por favor consulte con el departamento de ventas		6,513×4,031×11,629	6,606×4,031×11,629	6,956×4,031×11,629
Peso neto Aprox. kg	No incluye CL-10		2,453	2,558	5,210	5,265	5,420
	Incluye CL-10	Tipo Horizontal	3,050	3,155	6,350	6,405	6,560
		Tipo Vértical	Por favor consulte con el departamento de ventas		6,683	6,738	6,893
Consumo de electricidad kW	No incluye CL-10		6.25		13.1		
	Incluye CL-10		10.05		20.7		
Función Arroz	Carga	Aprox. min	60		65		
	Descarga	Aprox. min	58		70		
	Tasa de secado	%/hora	0.5~1.5				
Región aplicable			Regular	Zona frígida, Frígido	Regular	Zona frígida	Frígido
Grano aplicable			Arroz, Trigo	Arroz, Trigo, Maíz	Arroz, Trigo		Arroz, Trigo, Maíz
Rango de Tempe.		Temp. ambiente	+26~50°C	+16~76°C	+25~42°C	+41~71°C	+21~86°C
Capacidad de la caldera		Aprox. ton/hora	0.6	0.8	1.0	1.8	2.2
Presión de la caldera		Aprox. kg/cm²	7				
Voltaje			Trifásica, 220V/380V/415V/440V, 50/60Hz				
Dispositivos de seguridad			Relé térmico, interruptor de presión de aire, alarma de carga completa, temporizador, fusible de control				

- Las tuberías de gas deber ser construidas por profesionales locales con certificados, NUNCA lo haga usted mismo.
- La energía térmica requerida es solo de referencia. Los datos reales varían entre la variedad de grano, la tasa de impurezas y las condiciones de secado.
- El tipo dual de combustible de diésel y cascarilla de arroz / tipo dual de gas natural y cascarilla de arroz se produce bajo pedido.
- Los planos y especificaciones son sólo para referencia. Las especificaciones reales de los productos se basan en los pedidos firmados de los clientes y envío.
- La densidad, composición y presión del GN varían en diferentes lugares: Ej. 8,900Kcal/m³ en Taiwán, 11,000Kcal/m³ en Japón, 8,400Kcal/m³ en Sichuan, China.