



เครื่องอบแห้งเมล็ดพันธุ์ชั้นทั่วแบบหมุนเวียน

PHS-130 · PHS-320 · PHS-660B · PHS-1380B

- การอบแห้งด้วยอุณหภูมิที่ต่ำอย่างสม่ำเสมอและรวดเร็วจะช่วยลดปริมาณเมล็ดข้าวที่แตกหัก เพิ่มอัตราการสีข้าว และทำให้ได้เมล็ดที่สวยงาม
- ตัวเครื่องทั้งหมดยังได้รับการผลิตและออกแบบเพื่อเสริมความแข็งแรง ซึ่งทนทานต่อการใช้งานระยะยาวในระดับมืออาชีพ
- เครื่องอบเมล็ดพันธุ์มีการออกแบบที่ง่ายต่อการใช้งาน ตั้งแต่เริ่มอบครั้งที่หนึ่ง หนึ่งร้อยจนถึงครั้งที่หนึ่งพัน ก็ยังอบข้าวที่มีคุณภาพออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ลูกค้าซื้อข้าวหอบบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ
- ควบคุมอัตราการความชื้นโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำหนักจากการอบที่แห้งจนเกินไป
- ใช้แก๊สฟรียหลังจากการสีข้าวของตัวเองสำหรับการอบแห้ง ไม่จำเป็นต้องใช้เงินซื้อพลังงานความร้อน เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติ ไฟฟ้าและอื่นๆ

แหล่งความร้อน	รุ่น	PHS-130	PHS-320	PHS-660	PHS-1380
ดีเซล		●	●	—	—
แก๊ส		●	●	—	—
ใช้ร่วมเตาชีวมวล		●	●	●	●
ดีเซล & แก๊ส (ใช้ร่วม)		●	●	—	—
ก๊าซธรรมชาติ & แก๊ส (ใช้ร่วม)		●	●	—	—
ไอน้ำ		—	●	—	—



PHS-1380B



PHS-660B



PHS-320



PHS-130

CL-10H
แนวนอน

CL-10V
แนวตั้ง

รางวัลและความภาคภูมิใจ

Gold medal
at the iENA 2012
in Nuremberg, Germany



World Genius Convention 2013 in Tokyo, Japan
Special Genius Award



Genius Gold Medal



Invention and Creation
Awards of Taiwan-
Contribution Award




Invention Award
of Taiwan



TAIWAN
EXCELLENCE
2021



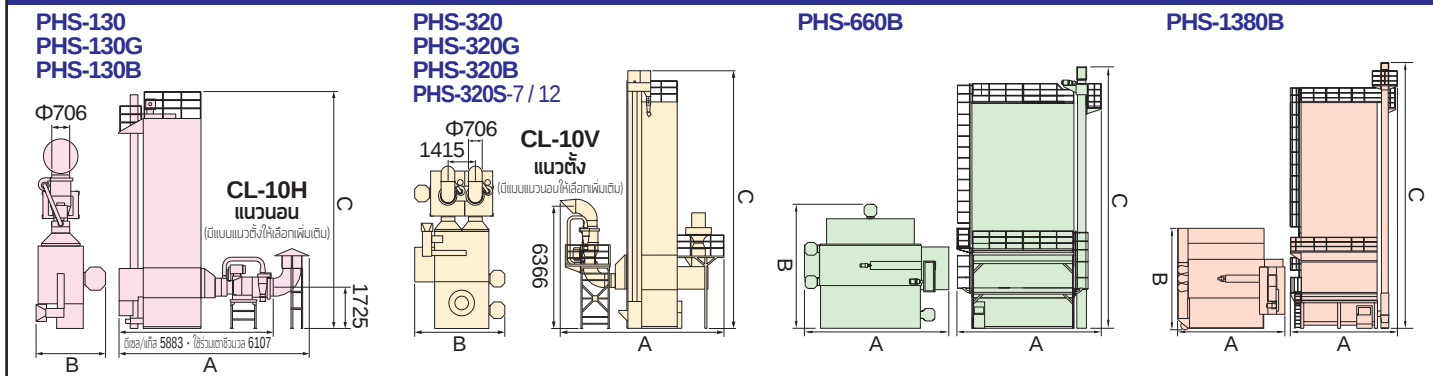

รายละเอียดเครื่องอบ

รายการ		รุ่น	PHS-130	PHS-320	PHS-130G		PHS-320G	
แหล่งความร้อน			น้ำมันก๊าดหรือน้ำมันดีเซล*		LPG	NG	LPG	NG
อัตราสิ้นเปลือง ลิตร/ชม. (โดยประมาณ)			8.8~17.5	17.5~35	สูงสุด16.6 กก./ชม. ≒233kW	สูงสุด18.2 m³/ชม. ≒233kW	สูงสุด41.6 กก./ชม. ≒450kW	สูงสุด45.5 m³/ชม. ≒450kW
แบบ			แบบปืน	แบบปืน	แบบปืน		แบบปืน	
ความจุ กก. (โดยประมาณ)	ข้าวเปลือก	1 ลิตร=560 กรัม	3,600~13,000	7,800~32,000	3,600~13,000		7,800~32,000	
	ข้าวสาลี	1 ลิตร=680 กรัม	4,370~15,780	9,600~38,800	4,370~15,780		9,600~38,800	
	ข้าวโพด, เลี้ยงสัตว์	1 ลิตร=690 กรัม	4,440~16,000	9,600~39,400	4,440~16,000		9,600~39,400	
มิติ ยาว×กว้าง×สูง (A)×(B)×(C) มม.	แบบไม่มี CL-10		4,308×2,755×9,698	5,871×4,871×13,410	4,308×2,755×9,698		5,871×4,871×13,410	
	แบบมี CL-10	แนวนอน	7,393×2,755×9,698	8,201×4,871×13,410	7,393×2,755×9,698		8,201×4,871×13,410	
		แนวตั้ง	กรุณาติดต่อแผนกขาย	7,291×4,871×13,410	กรุณาติดต่อแผนกขาย		7,291×4,871×13,410	
น้ำหนักเครื่อง กก. (โดยประมาณ)	แบบไม่มี CL-10		2,840	6,360	2,840		6,360	
	แบบมี CL-10	แนวนอน	3,344	7,402	3,344		7,402	
		แนวตั้ง	กรุณาติดต่อแผนกขาย	7,703	กรุณาติดต่อแผนกขาย		7,703	
อัตราสิ้นเปลือง	แบบไม่มี CL-10		6.53	13.5	6.68		13.8	
ไฟฟ้า kW	แบบมี CL-10		10.33	21.05	10.48		21.4	
การทำงาน ข้าวเปลือก	ข้าวเข้า บาท (โดยประมาณ)		40	55	40		55	
	ข้าวออก บาท (โดยประมาณ)		35	50	35		50	
	อัตราลดความชื้น %/ชม.		0.5~1.5					
ขนาดไฟฟ้า			3P, 220V/380V/415V/440V, 50/60Hz					
อุปกรณ์ความปลอดภัย			รีเลย์ความดันร้อน, สวิตช์แรงดันลม, เซ็นเซอร์ข้าวเต็มถัง, ตัวตั้งเวลา, ฝาปิดควบคุม, เซ็นเซอร์ตรวจจับการเผาไหม้, เซ็นเซอร์โรตารี, เซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อน					

รายการ		รุ่น	PHS-130B	PHS-320B	PHS-660B	PHS-1380B	PHS-320S-7	PHS-320S-12
แหล่งความร้อน			SUNCUE เตาเผาชีวมวล BB-18, เตาเผาแก๊ส SB		SUNCUE เตาเผาแก๊ส SB-130 / SB-200		ไอน้ำ	
ความจุ กก. (โดยประมาณ)	ข้าวเปลือก	1 ลิตร=560 กรัม	3,600~13,000	7,800~32,000	16,000~66,000	30,000~138,000	7,800~32,000	
	ข้าวสาลี	1 ลิตร=680 กรัม	4,370~15,780	9,600~38,800	19,500~80,100	37,000~138,000	9,600~38,800	
	ข้าวโพด, เลี้ยงสัตว์	1 ลิตร=690 กรัม	4,440~16,000	9,600~39,400	19,700~81,300	37,540~138,000	9,600~39,400	
มิติ ยาว×กว้าง×สูง (A)×(B)×(C) มม.	แบบไม่มี CL-10		4,532×2,755×9,698	6,671×4,871×13,410	8,124×6,969×14,703	8,610×8,134×21,345	5,497×4,871×13,410	5,846×4,871×13,410
		แนวนอน	7,617×2,755×9,698	9,001×4,871×13,410	—	—	7,827×4,871×13,410	8,176×4,871×13,410
			แนวตั้ง	กรุณาติดต่อแผนกขาย			8,091×4,871×13,410	6,917×4,871×13,410
น้ำหนักเครื่อง กก. (โดยประมาณ)	แบบมี CL-10	แนวนอน	2,950	6,600	15,400	25,000	6,465	6,530
		แนวตั้ง	3,454	7,642	—	—	7,507	7,572
			กรุณาติดต่อแผนกขาย	7,943			7,808	7,873
พลังงานความร้อน (โดยประมาณ) ต่อหน่วย	ข้าวเปลือก, ข้าวสาลี Kcal/ชม. (โดยประมาณ)		35,000~135,000 อุณหภูมิ +10~40°C	83,000~330,000 อุณหภูมิ +10~40°C	176,000~705,000 อุณหภูมิ +10~40°C	360,000~1,230,000 อุณหภูมิ +10~35°C	ภูมิภาคที่ใช้งานได้ ปกติ ประสิทธิภาพที่ใช้งานได้ ข้าวเปลือก ข้าวสาลี อุณหภูมิความร้อน อุณหภูมิบวกเพิ่ม +15~45°C	
	ข้าวโพด, เลี้ยงสัตว์ Kcal/ชม. (โดยประมาณ)		220,000 อุณหภูมิ +65°C	560,000 อุณหภูมิ +65°C	1,190,000 อุณหภูมิ +65°C	2,000,000 อุณหภูมิ +52°C	ความจุของหม้อไอน้ำ ชิ้น/ชม. (โดยประมาณ) 1.2	
							+15~70°C	
อัตราสิ้นเปลือง ไฟฟ้า kW	แบบไม่มี CL-10		7.98	16.84	40.1	79.6	ความดันของหม้อไอน้ำ กก./cm ² (โดยประมาณ) 7	
		แนวนอน	11.78	24.44	—	—	13.1	
			แนวตั้ง					20.7
การทำงาน ข้าวเปลือก	ข้าวเข้า บาท (โดยประมาณ)		40	55	57	70	55	
		ข้าวออก บาท (โดยประมาณ)	35	50	52	70	50	
			อัตราลดความชื้น %/ชม.	0.5~1.5				0.6~1.0
ขนาดไฟฟ้า			3P, 220V/380V/415V/440V, 50/60Hz					
อุปกรณ์ความปลอดภัย			รีเลย์คมความร้อน, สวิตช์แรงดันลม, เซ็นเซอร์ข้าวเต็มถัง, ตัวตั้งเวลา, ฝาปิดควบคุม, เซ็นเซอร์โรตารี					

- [illegible]

