

Máy hút bụi tháp sậy

CL-10H Dạng nằm / CL-10V Dạng đứng

Lắp đặt dễ dàng

Công đoạn hút bụi không bị ảnh hưởng bởi vị trí lắp đặt, có thể lắp đặt theo chiều ngang hoặc dọc.

Hút bụi hiệu quả

Có thể làm việc trong điều kiện ẩm ướt và bụi bặm.

Phòng tránh ô nhiễm nguồn nước, loại bỏ mùi hôi chua

Loại bỏ các vấn đề về nước thải và mùi hôi do sử dụng hệ thống thu gom bụi phun sương.

Nhận được bằng sáng chế đa quốc gia

Đạt được bằng sáng chế phát minh từ Đài Loan, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Philippines, Thái Lan, Ấn Độ, Việt Nam và các nước khác

Số lượng máy sậy SUNCUE

Hạng mục	Các dòng máy	Số lượng máy CL-10 sử dụng
Dòng máy thích hợp sử dụng	SUPER-120	1
	CPR-165	
	PHS-130	
	SUPER-300	2
	PHS-320	

Nguyên liệu tiêu hao thấp

Thu gom bụi không cần sử dụng túi, không cần thay thế vật tư tiêu hao thường xuyên.

Thiết kế tối ưu hoá diện tích sử dụng

Tiết kiệm diện tích xây dựng phòng bụi.

Xử lý tập trung, không cần phải dùng máy

Xử lý tập trung tạp chất để tránh phải dùng máy vệ sinh trong thời gian cần sử dụng.



SUPER-120
+ CL-10H Dạng nằm

CPR-165
+ CL-10H Dạng nằm

SUPER-300
+ CL-10V Dạng đứng

PHS-320
+ CL-10H Dạng nằm

Bán chạy trên toàn thế giới



Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc



Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc

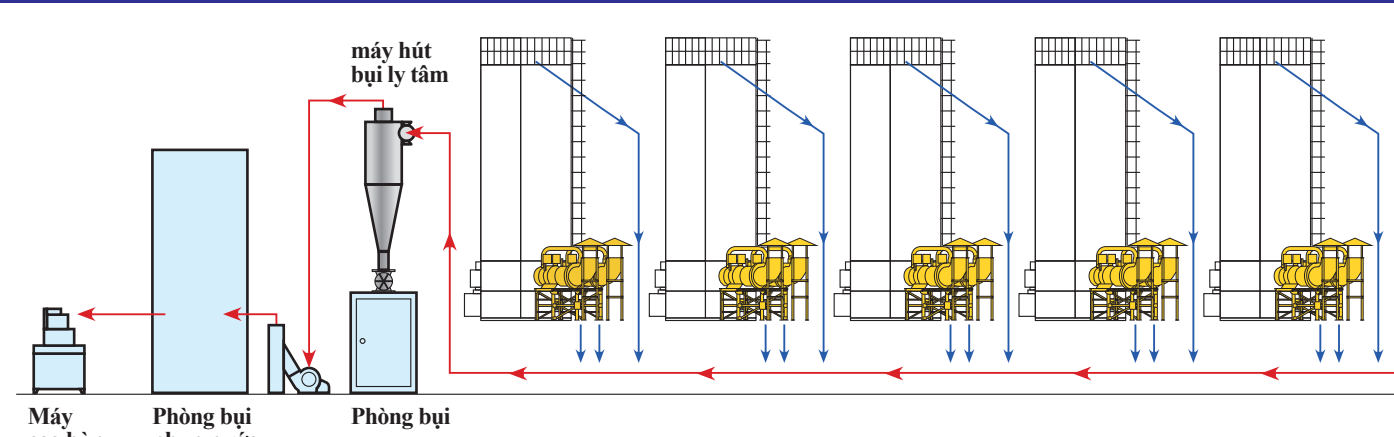


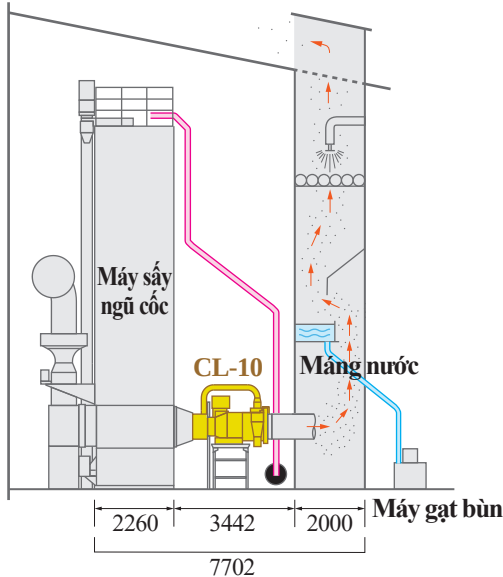
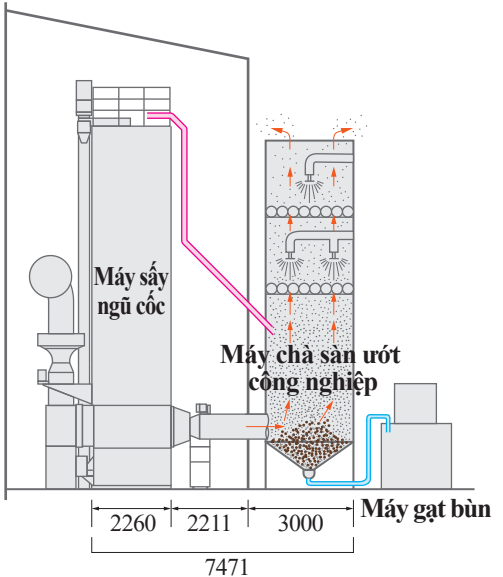
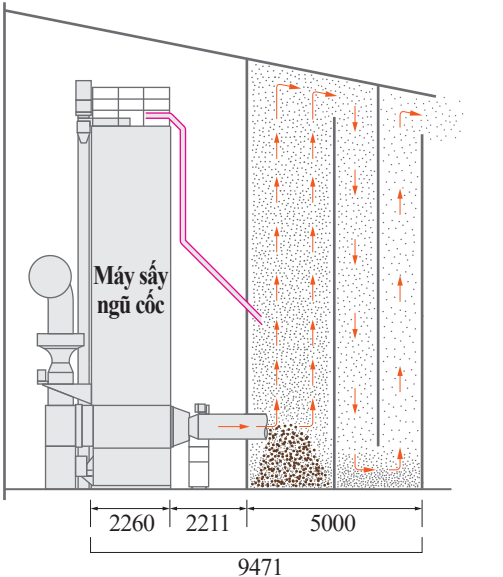
Đài Loan Myanmar Indonesia Indonesia Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất



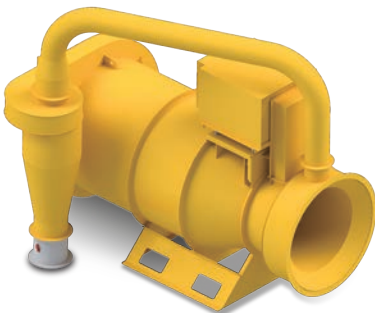
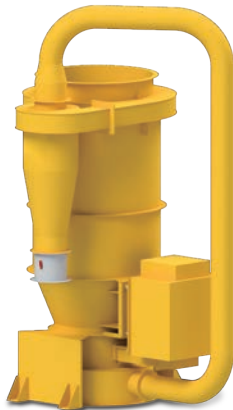
Philippines Philippines Philippines Philippines Pê-ru

Bản vẽ bố trí trung tâm hút bụi



Bảng so sánh hiệu quả thu gom bụi		Dựa vào dòng tháp SUPER-300B làm ví dụ, đơn vị mm	
Hạng mục	CL-10 + Trung tâm xử lý bụi + Hệ thống rửa phun sương	Máy chà sàn ướt công nghiệp	Thu gom bụi trọng lực khô
Biểu tượng			
Diện tích mặt bằng	Dựa vào mặt bằng để chọn loại máy đứng hoặc nằm, kết hợp cùng với trung tâm xử lý bụi, tiết kiệm diện tích.	Tuy không cần xây dựng nhà xưởng nhưng một tháp sấy cần trang bị 1 máy chà sàn ướt, đòi hỏi diện tích lớn và chi phí đầu tư cao.	Yêu cầu diện tích lớn và chiếm không gian.
Ưu điểm và nhược điểm	1. Hút bụi khô, không gây ra mùi hôi. 2. Thu gom được tuyệt đối các loại bụi, rác thông qua CL-10 kết hợp cùng trung tâm xử lý bụi, hiệu quả cao, hiệu suất cao. 3. Chỉ còn lại phần nhỏ bụi mịn, kết hợp rửa bằng nước phun đơn giản, ít tốn nước sẽ đạt hiệu quả tuyệt đối.	1. Xử lý ướt. 2. Sự tích tụ và lên men của phế phẩm và bùn để tạo ra mùi hôi. 3. Lượng nước tiêu thụ lớn và chi phí nước cao.	1. Thu gom khô. 2. Trong phòng thu gom bụi tích tụ một lượng lớn tạp chất sinh học, dễ sinh ra bọ và gây mùi hôi.
Vệ sinh và bảo trì	1. Xử lý tập trung, không cần tắt máy, không ảnh hưởng đến hoạt động sấy. 2. Dễ dàng thu gom và làm sạch bụi, tiết kiệm nhân công và chi phí.	1. Một lượng lớn mảnh vụn có thể dễ dàng làm tắc nghẽn hệ thống xử lý cặn. Phải tắt máy để tiến hành vệ sinh, nếu không tắt máy sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả sấy. 2. Xử lý bùn thải tốn nhiều thời gian và chi phí.	1. Mỗi ngăn cần được vệ sinh thường xuyên + xúc đổ, tốn nhiều thời gian và công sức. 2. Môi trường làm việc bẩn, chứa khí sinh học, có hại cho sức khỏe. 3. Việc làm sạch chỉ có thể được thực hiện sau khi sấy khô. Nếu tích tụ quá nhiều rác sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả sấy khô.
Chứng nhận kiểm tra tính năng	Quạt hút bụi gió xoáy CL-10 đã vượt qua bài kiểm tra hiệu suất của Viện Thực nghiệm Nông nghiệp Đài Loan Đảm bảo hiệu quả sấy khô và hiệu quả thu gom bụi.	Không có thử nghiệm và xác minh liên quan, và hiệu quả sấy không đảm bảo.	
Tiêu chuẩn xanh, bảo vệ môi trường	Đáp ứng yêu cầu về phát thải ô nhiễm không khí.	Một lượng lớn mảnh vụn và bùn thải xâm nhập vào hệ thống rửa nước, dễ gây ô nhiễm thứ cấp và không đáp ứng yêu cầu xả nước thải.	Không có đủ không gian trong buồng lắng ngăn và hiệu quả loại bỏ bụi kém. Không thể đáp ứng yêu cầu phát thải ô nhiễm không khí
Ảnh hưởng đến tính năng sấy	1. Lưu lượng không khí lớn, hiệu quả sấy được cải thiện. 2. Hiệu quả hút bụi tuyệt vời mà không ảnh hưởng đến hiệu suất sấy.	1. Thiết kế của máy chà sàn công nghiệp quá nhỏ, hiệu quả rửa kém và hiệu quả sấy bị ảnh hưởng. 2. Tháp lọc quá lớn gây lãng phí không gian, nước và chi phí cao.	1. Nếu phòng thu bụi được thiết kế kém, thiếu không gian và bụi tích tụ không được dọn sạch sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả sấy khô. 2. Không gian quy hoạch quá rộng, gây lãng phí diện tích đất và gây tổn kém chi phí.

Bản vẽ kích thước				đơn vị mm			
Dạng nằm		Dạng đứng					

Thông số kỹ thuật													
Biểu qui cách		CL-10H / Dạng nằm						CL-10V / Dạng đứng					
Hạng mục													
Kích thước máy Dài×Rộng×Cao mm		2,058×1,380×1,691						1,691×1,413×2,630					
Trọng lượng máy kg khoảng		530						560					
Điện áp		3Pha, 220V/380V/415V/440V, 50/60Hz											
Điện năng tiêu thụ kW		7.5											
Hạng mục	Kích thước máy mm	Dài		Rộng	Cao	Điện năng tiêu thụ kW	Trọng lượng máy kg khoảng	Dài	Rộng	Cao	Điện năng tiêu thụ kW	Trọng lượng máy kg khoảng	
		A	A1	B	C			A	B	C			
SUPER-120	7,054	5,619	2,660	9,602	10.1	2,887	Vui lòng liên hệ với đơn vị kinh doanh						
SUPER-120G	7,130	5,695	3,250		10.2								
SUPER-120B	7,534	6,099	2,660		11.55								3,057
SUPER-120S-7	7,416	5,981			10.05								3,050
SUPER-120S-12	7,766	6,331			3,155								
SUPER-300	7,896	6,461	3,786	11,629	21.05	6,290	6,997	4,031	11,629	21.05	6,623		
SUPER-300G		4,112	21.4		4,171			21.4					
SUPER-300B	8,129	6,694	3,786		24.35	6,419	7,230	4,031		24.35	6,752		
SUPER-300S-5	7,412	5,977			6,350	6,513	20.7			6,683			
SUPER-300S-7	7,505	6,070			6,405	6,606				6,738			
SUPER-300S-12	7,855	6,420			6,560	6,956				6,893			
PHS-130				2,755	10.33	3,344	Vui lòng liên hệ với đơn vị kinh doanh						
PHS-130G	7,393	5,883	10.48										
PHS-130B	7,617	6,107	11.78		3,454								
PHS-320	8,201	6,766	4,871	13,410	21.05	7,402	7,291	4,871	13,410	21.05	7,703		
PHS-320G					21.4					21.4			
PHS-320B	9,001	7,566			24.44	7,642	8,091			24.44	7,943		
PHS-320S-7	7,827	6,392			20.7	7,507	6,917			20.7	7,808		
PHS-320S-12	8,176	6,741				7,572	7,266				7,873		
CPR-165			2,745	9,671	10.25	3,718	Vui lòng liên hệ với đơn vị kinh doanh						
CPR-165G	8,012	6,577	3,210		10.4								
CPR-165B	8,570	7,135	2,675		11.5	3,968							
CPR-165S-7	7,825	6,390	2,890		10	4,068							
CPR-165S-12	8,165	6,730				4,168							

- Tùy thuộc vào kiểu máy sấy và kiểu CL-10 để mua các phụ kiện thích hợp như bộ, tấm chắn mưa, buồng xả, ống xả, giá đỡ và lan can.
- Hướng dẫn khác: Model này cũng có thể được trang bị một bộ thiết bị thu gom bụi lớn. Để biết chi tiết, vui lòng liên hệ với Trung tâm Dịch vụ của Công ty SUNCUE.
- Các bản vẽ và thông số kỹ thuật chỉ mang tính chất tham khảo. Thông số kỹ thuật của sản phẩm thực tế dựa trên các đơn đặt hàng đã ký của khách hàng và các lò hàng thực tế.
- Khi sử dụng một mình, cần trang bị túi đựng bụi, khách hàng tự chọn thiết kế.

Bản vẽ kích thước của tháp sấy SUNCUE và CL-10							đơn vị mm		
SUPER-120 Loạt		CPR-165 Loạt		PHS-130 Loạt		SUPER-300 Loạt		PHS-320 Loạt	
CL-10H / Dạng nằm		CL-10H / Dạng nằm		CL-10H / Dạng nằm		CL-10H / Dạng nằm		CL-10V / Dạng đứng	
