

TỦ SẤY NÔNG SẢN SUNCUE



Dứa cắt lát

Chanh

Lê cắt lát

Nấm



FV-90 Dòng máy đốt dầu



BB-18 Tự động thải tro

FV-90B Dòng máy kết hợp lò sinh khối



BB-18 Tự động thải tro

FV-90Bx2 Dòng máy kết hợp lò sinh khối

Đặc điểm

Chi phí sấy thấp nhất

Lò đốt sinh khối Suncue sử dụng trấu có nguồn gốc tại địa phương làm nhiên liệu, giúp giảm đáng kể chi phí sấy khô và góp phần bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu carbon.

Không khí nóng gián tiếp có thể đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

Không khí nóng gián tiếp hoàn toàn, không khí nóng khô là sạch nhất và lý tưởng nhất để sấy khô thực phẩm.

Điều chỉnh lượng không khí và nhiệt độ không khí nóng

Lượng khí có thể được điều chỉnh theo nhu cầu sấy, không chỉ tiết kiệm năng lượng mà còn đạt được tốc độ và chất lượng sấy tốt nhất.

Sử dụng lâu dài

Không khí nóng sạch không chứa hắc ín, tia lửa hoặc tro, không làm bẩn vật thể khô và không ăn mòn thân máy. Ít cần bảo trì, bền bỉ và chắc chắn.

Diện tích khô rộng lớn lên tới 130m²

FV-90Bx2 có 180 tấm sấy với diện tích tấm sấy lên đến 130m², có thể duy trì hình dạng sấy tối đa và mang lại giá trị sử dụng tốt nhất.



Ứng dụng

Trái cây	Cắt lát Xoài, táo, dứa, chuối, cam quýt, lê, đu đủ, đào, chanh, cam, v.v.
	Dạng hạt Thịt quả nhãn, hồng, nho, việt quất, mận, v.v.
Rau	Cà rốt, củ cải Trung Quốc, cà chua, tỏi, cà tím, dưa chuột, nguru bâng, đậu lablab, đậu xanh, bí ngô, mướp đắng, măng, hạt rau, khoai lang khô, đậu nành đen, củ sen, hành tây, yacon, đậu bắp, giá đỗ, súp lơ, cải bắp và v.v.
Nấm	Nấm, nấm maitake, nấm mỡ, nấm kim châm, nấm mỡ nâu, nấm mèo, v.v.
Thủy sản	Tào bẹ, rong biển, rong biển xanh, mòi câu cá, san hô mềm, thạch, v.v.
Gia vị	Ớt đỏ, húng quế, đại hồi, tiêu đen, hương thảo, quế, vani, ngải cứu, xô thơm, đại hồi, bạc hà, v.v.
Khác	Hoa khô, trà hoa, đậu phụ khô, thuốc bắc, táo tàu, kỷ tử, phục linh, thành bột, táo gai, cúc, sâm nữ, v.v.


Vật liệu khô và giống thực phẩm, độ ẩm, điều kiện khí hậu, nhiệt độ sấy, vv, nên được tham khảo ý kiến với chính quyền địa phương trước khi bắt đầu khô. Sau khi xác nhận phương pháp sấy, cần kiểm tra quá trình sấy và xác nhận rằng chất lượng đạt tiêu chuẩn trước khi sấy hàng loạt là có thể.




Bản vẽ kích thước

đơn vị mm


FV-54

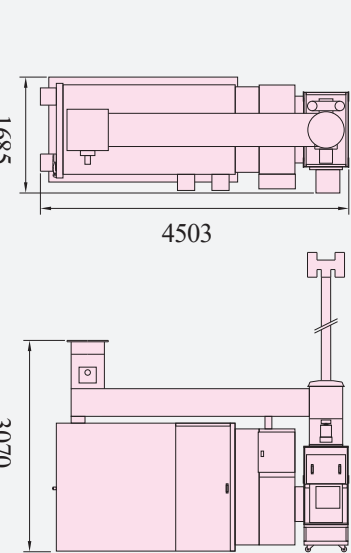

FV-72

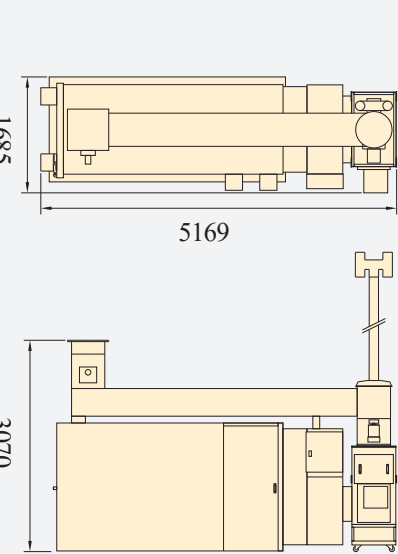


FV-90

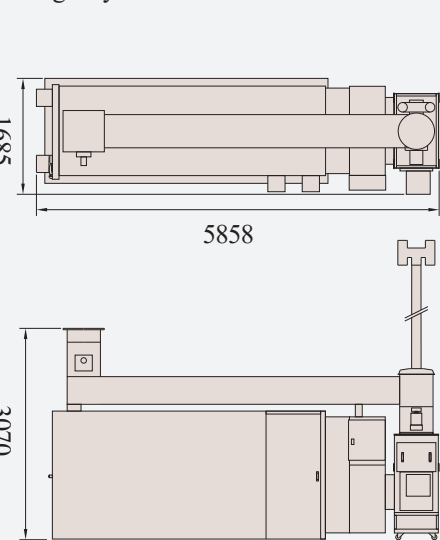


Bản vẽ kích thước

đơn vị mm

FV-90B

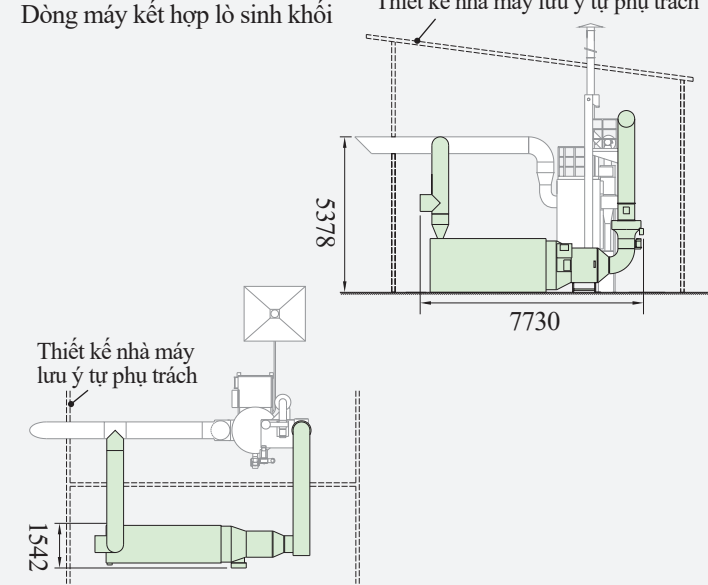


FV-90B×2

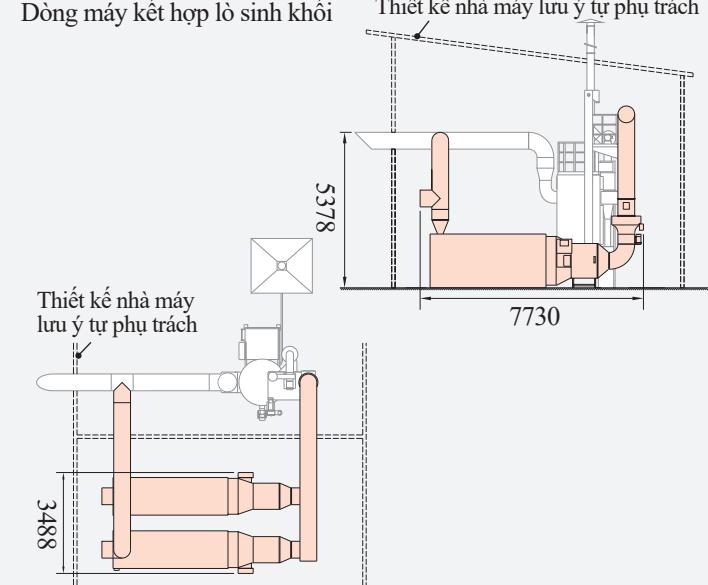

Kích thước khay chứa liệu

đơn vị mm

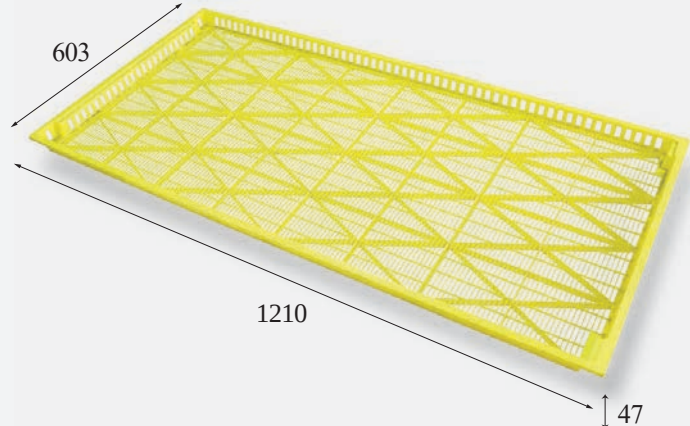

Khay chứa liệu tiêu chuẩn : chất liệu resin

Thông số kỹ thuật

Hạng mục		Các dòng máy		FV-54	FV-72	FV-90
Nguyên liệu đốt, Phương pháp cung cấp gió nhiệt				Dầu hỏa hoặc diesel* (Gió gián tiếp)		
Bộ đốt	Lượng nhiên liệu tiêu thụ	Lít/giờ	1.3~6.6			
	Loại máy đốt		hình súng			
	Nhiệt độ gia tăng	nhiệt độ môi trường	+10~50			
Kích thước máy		Dài×Rộng×Cao mm	4,503×1,685×3,070	5,169×1,685×3,070	5,858×1,685×3,070	
Trọng lượng máy		kg (Khoảng)	1,000	1,150	1,300	
Khay chứa	Diện	m²	39	52	65	
	Số lượng		18 Khay×3 xe=54 Khay	18 Khay×4 xe=72 Khay	18 Khay×5 xe=90 Khay	
	Tiêu chuẩn	Chất lượng, công suất	Nhựa resin, 7kg/Khay			
	MTO**	Chất liệu, công suất	Thép không gỉ, 11kg/Khay			
Xe đẩy	Tiêu chuẩn	Chất liệu	Thép			
	MTO**	Chất liệu, công suất	Thép không gỉ			
Điện năng tiêu thụ		kW	0.84			
Điện áp			3Pha, 220V/380V/415V/440V, 50/60Hz			
Các bộ phận an toàn			Role nhiệt, Đóng mở áp lực gió, Đóng mở định kỳ, Cầu chì bảo vệ, Sensor cảm ứng máy đốt, Sensor nhiệt độ bất thường			

**MTO: Sản xuất theo nhu cầu

Hạng mục		Các dòng máy		FV-90B	FV-90B×2
Nguyên liệu đốt, Phương pháp cung cấp gió nhiệt				Lò đốt sinh khối SUNCUE BB-18 Lò đốt trấu SB-40 (Gió gián tiếp)	
Nguyên liệu đốt sinh khối				trấu, Rơm rạ ép viên, lõi bắp, vỏ dừa, gỗ vụn, vỏ cà phê	
Kích thước máy Dài×Rộng×Cao mm	Máy sấy			7,730×1,542×5,378	7,730×3,488×5,378
	Đường kính ống			Ø580	Ø710
Trọng lượng máy		kg (Khoảng)		1660.5	3,321
Điện năng tiêu thụ		kW		1.5	3
Nhiệt lượng cần		Kcal/giờ		20,000~95,000	40,000~190,000
Khay chứa	Diện	m ²		65	130
	Số lượng			18 Khay×5 xe=90 Khay	18 Khay×10 xe=180 Khay
	Tiêu chuẩn	Chất lượng, công suất	Nhựa resin, 7kg/Khay		
	MTO**	Chất liệu, công suất	Thép không gỉ, 11kg/Khay		
Xe đẩy	Tiêu chuẩn	Chất liệu	Thép		
	MTO**	Chất liệu, công suất	Thép không gỉ		
Nhiệt độ gia tăng		nhiệt độ môi trường	+10~50		
Điện áp		3Pha, 220V/380V/415V/440V, 50/60Hz			
Các bộ phận an toàn		Role nhiệt, Đóng mở áp lực gió, Đóng mở định kỳ, Cầu chì bảo vệ,			
Bộ điều khiển		1. Có thể điều chỉnh thời gian sấy, nhiệt độ khí nóng và lượng khí nóng. 2. Cấp liệu đảm bảo thủ công: Cấp liệu theo nhu cầu nhiệt. Nhiệt độ khí nóng có thể được kiểm soát trong phạm vi ±1°C so với cài đặt.			
Bộ phận tự động tùy chọn		1. Lò đốt tự động cấp liệu, tự động xả tro 2. Thiết bị nạp trấu tự động. 3. Thùng trấu. 4. Máy cấp trấu công suất lớn 5. Thang máy gầu tải trấu			

- Các bản vẽ và thông số kỹ thuật chỉ mang tính chất tham khảo. Thông số kỹ thuật của sản phẩm thực tế dựa trên các đơn đặt hàng đã ký của khách hàng và các lò hàng thực tế.
- Vật liệu tiêu chuẩn cho khay là nhựa, có thể sử dụng ở nhiệt độ tối đa là 70°C.

Danh hiệu và thành tựu của công ty SUNCUE

Gold medal
at the iENA 2012
in Nuremberg, Germany



World Genius Convention 2013 in Tokyo, Japan
Special Genius Award Genius Gold Medal



Invention and Creation
Awards of Taiwan-
Contribution Award



Invention Award
of Taiwan



TAIWAN
EXCELLENCE
2021

