

Lò đốt trấu SUNCUE

BB-18 · SB-40 · SB-80 · SB-130 · SB-200 · BF-130

Nguyên liệu đốt sử dụng vỏ trấu, giảm đáng kể chi phí sấy. Nếu có hệ thống thống xay xát thì chi phí sấy gần như bằng 0.

Đảm bảo là gió nóng sạch đích thực, hoàn toàn tự động kiểm soát nhiệt độ, nhiệt độ sấy thấp, độ ẩm đồng đều, tốc độ sấy nhanh. Tỷ lệ thu hồi xay xát cao, gạo có vẻ ngoài đẹp mắt.

Nhận xét từ khách hàng trên toàn cầu : thóc được sấy ra có hương thơm tự nhiên, độ mềm của gạo được cải thiện đáng kể và đây thực sự là gạo hữu cơ.

Tháp sấy được thiết kế tránh trường hợp bị mắc, kẹt lúa. Đảm bảo chất lượng sấy lần 1 hay đến lần thứ 1000 đều đạt chất lượng cao, chất lượng sản phẩm khách hàng mua mỗi lần đều đồng nhất.

Danh hiệu và thành tựu của công ty SUNCUE

Gold medal at the iENA 2012 in Nuremberg, Germany



World Genius Convention 2013 in Tokyo, Japan Special Genius Award



Invention and Creation Awards of Taiwan-Contribution Award



Invention Award of Taiwan



TAIWAN EXCELLENCE 2021



TAIWAN EXCELLENCE 2021



BB-18 Tự động thải tro

SB-40

SB-80

SB-130

SB-200

BF-130

Các dòng máy		Lò đốt sinh khối		Lò đốt trấu			
		BB-18		SB-40	SB-80	SB-130	SB-200
Hạng mục							
Nhiệt lượng cao nhất	Kcal/giờ khoảng	180,000		380,000	800,000	1,300,000	2,000,000
Lượng tiêu tốn nếu dùng dầu	lít/ngày khoảng	514		1,086	2,286	3,714	5,714
Nhiệt lượng dầu 1 lít vào khoảng 8,400 Kcal.							
Lượng trấu tiêu thụ	kg/ngày số lượng đốt tối đa khoảng	1,824		3,072	6,480	10,080	17,280
Nhiệt lượng trấu 1 kg vào khoảng 3,300 Kcal.							
Lượng tro thải ra	kg/ngày số lượng đốt tối đa khoảng	363		408	864	1,320	2,280
Lượng khí thải giảm được	tấn/ngày khoảng	1.3		2.8	5.9	9.6	14.7
Điện năng tiêu thụ	kW	Thải tro thủ công 5.77	Tự động thải tro 6	5.48	10.5	16.75	27.5
Trọng lượng máy	tấn khoảng	Thải tro thủ công 3.4	Tự động thải tro 4	10	17.4	21.1	36.4
Kích thước máy	dài×rộng×cao mm	Thải tro thủ công 3,521×2,048×4,885	Tự động thải tro 3,521×2,795×6,002	5,170×2,814×7,167	6,515×3,520×8,569	6,645×4,256×9,612	9,004×4,565×11,440
Công suất tháp sấy phù hợp	Lúa thương mại	12		18~36	42~96	78~150	224~240
	Lúa giống, lúa mì giống	18~30		24~64	48~128	96~192	288~330
Các bộ phận an toàn		Role nhiệt, cảm biến nhiệt bất thường, cầu chì kiểm soát		Sensor kiểm tra nhiệt độ bất thường, Sensor kiểm tra lửa đã tắt, Toàn tự động thiết bị lỗi khóa bất thường, Role nhiệt, Sensor luân chuyển, Cầu chì bảo vệ			

• Giá trị toa nhiệt tối đa, công suất đốt trấu và thể tích tro thải ra sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại, độ ẩm và tỷ lệ tạp chất của trấu thực tế được sử dụng. • Các bản vẽ và thông số kỹ thuật chỉ mang tính chất tham khảo. Thông số kỹ thuật của sản phẩm thực tế dựa trên các đơn đặt hàng đã ký của khách hàng và các lô hàng thực tế.
• 6 tương đương với nhiệt trị đốt nhiên liệu diesel, khi sử dụng 24 giờ trong ngày, lượng khí thải CO₂ trên mỗi lít nhiên liệu diesel là 2,7 kg. Dữ liệu thực tế có thể thay đổi tùy theo điều kiện sử dụng của người dùng.

Cảm ơn mô hình doanh nghiệp xanh tiên tiến trên thế giới đã áp dụng lò trấu SUNCUE, thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng, giảm carbon và yêu trái đất!

Taiwan



Gao Trung Hưng gạo đóng gói nhỏ



Hiệp hội nông dân Tây La gạo đóng gói nhỏ



Nhà máy gạo Phương Vinh Wumeile




Gạo Hoa Đông Gạo Bao Bì Nhỏ

Trung Quốc



Công ty hạt giống trang trại Thượng Hải



Công nghiệp gạo Phúc Nghĩa Thương Chiết Giang



Công nghiệp lúa gạo Vĩnh Sinh Hồ Bắc



Ngành lúa gạo An Huy Liên Hà

Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ



Nhật Bản



Hàn Quốc



Philippines



Philippines



Indonesia



Indonesia



Campuchia



Campuchia



Myanmar



Myanmar




Ấn Độ



Việt Nam



Cộng hòa Dominican



Ecuador



Bulgaria



Angola



Thổ Nhĩ Kỳ



Peru



Paraguay



Nicaragua

SUNCUE SUNCUE COMPANY LTD.

No. 105, Renhua Rd., Dali Dist., Taichung City 412039, Taiwan, R.O.C.
+886-4-2339-7171 +886-4-2330-2939
www.suncue.com sales@suncue.com



Trung tâm phân phối phục vụ


SUNCUE Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, giảm carbon

Tiết kiệm năng lượng

- Lấy một nhà máy sản xuất lúa gạo có sản lượng hàng năm 10.000 tấn làm ví dụ, cần 200.000 lít dầu diesel để sấy và chi phí nhiên liệu hàng năm lên tới 167.643 USD.
- Thay vì mua trấu thô về sấy, chi phí sấy chỉ bằng khoảng 1/5 dầu diesel. Nếu sử dụng trấu tự do từ gạo tự xay làm nhiên liệu thì chi phí nhiên liệu bằng 0.


Bảo vệ môi trường, giảm carbon

- Có thể giảm lượng khí thải CO₂ tới 540 tấn mỗi năm, tương đương với lượng CO₂ có thể được hấp thụ bởi 36 ha diện tích rừng.

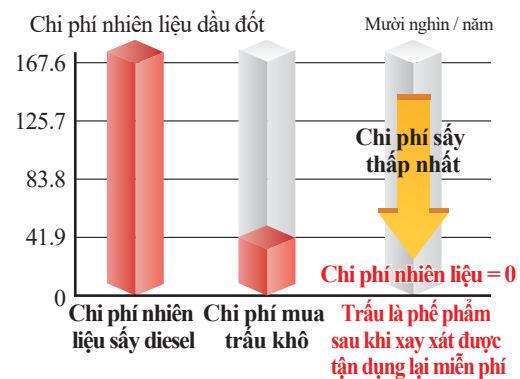

Được cấp bằng sáng chế độc quyền từ Đài Loan, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Đông Nam Á.

Trung tâm sấy lúa bằng lò đốt trấu

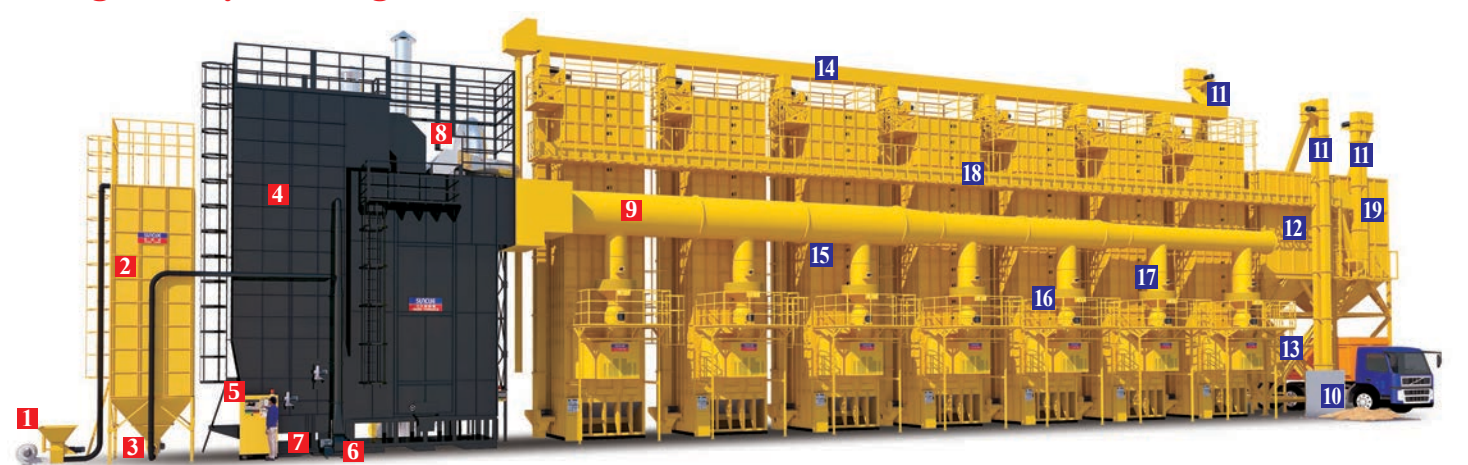

- | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------|--|-----------------------------|
| 1 Máy nạp trấu | 5 Tủ điện / Bảng điều khiển | 9 Ống gió nhiệt chính | 13 Máy sàng SUNCUE | 17 Cửa đóng mở gió nóng |
| 2 Thùng chứa trấu | 6 Quạt máy phụ trợ | 10 Phễu vào lúa tươi | 14 Băng tải đưa lúa tươi vào máy sấy | 18 Băng tải lúa liệu đầu ra |
| 3 Máy thổi cấp trấu vô lò | 7 Hệ thống tự động thái tro | 11 Gầu tải liệu | 15 Tháp sấy tuần hoàn sử dụng lò đốt trấu 32 tấn | 19 Thùng chứa lúa khô |
| 4 Lò đốt trấu SB-200 | 8 Máy lọc bụi gió xoáy | 12 Thùng chứa lúa tươi | 16 Bộ điều chỉnh nhiệt tự động | |

Hoạt động rất đơn giản và một người có thể sấy hàng nghìn tấn ngũ cốc trong một ngày.




- Có thể kết nối nhiều máy sấy, mỗi máy sấy có thể được đặt ở nhiệt độ khác nhau và mỗi máy sấy có thể được sấy khô ở nhiệt độ không đổi theo nhiệt độ cài đặt riêng.
- Bảng điều khiển đơn giản để hiểu có thể điều khiển nhiều máy sấy nhiệt độ không đổi cùng một lúc; thiết kế để hiểu có thể được quản lý mà không cần kỹ thuật viên chuyên môn.

Công nghệ đốt cháy hoàn toàn trấu thô được cấp bằng sáng chế độc quyền của SUNCUE

Sử dụng lượng trấu nhỏ nhất có thể được sử dụng để tạo ra năng lượng nhiệt tối đa

Trấu được tạo ra từ 1 ha ruộng lúa có thể làm khô khoảng 3 ha lúa tươi. Trấu được sản xuất từ 1 tấn lúa tươi có thể được sử dụng để sấy khô khoảng 3 tấn lúa khô.


Nhiệt độ gió nóng ổn định

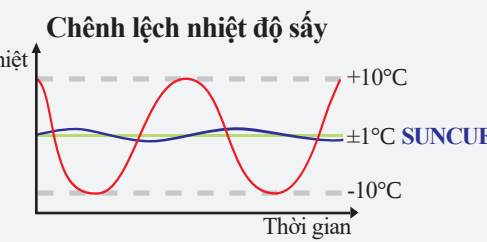

- Nhiệt độ không khí nóng được kiểm soát chính xác trong phạm vi ±1°C.




Tái chế sinh thái, tình yêu bất tận với trái đất

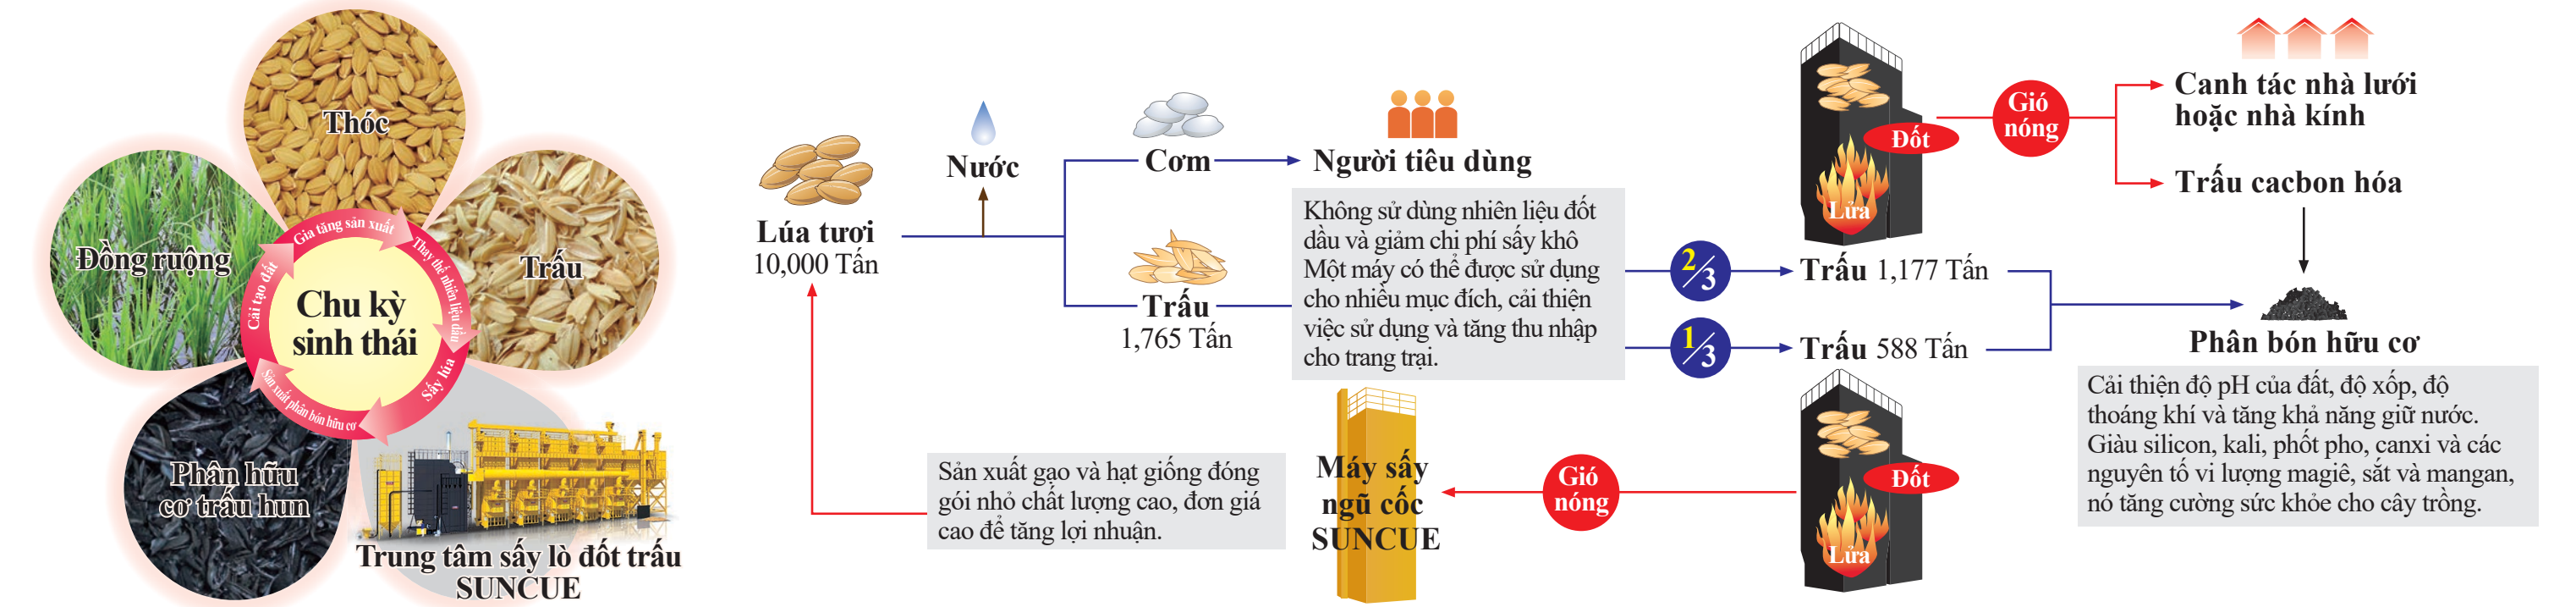

Sự lựa chọn duy nhất cho gạo đóng gói nhỏ chất lượng cao nhất, chi phí thấp nhất


- Chi phí sấy thấp**: Giảm đáng kể chi phí sấy, vĩnh viễn không sợ giá dầu, giá gas tăng.
- Quản lý dễ dàng**: Hoàn toàn tự động kiểm soát, thiết kế chống lỗi, thao tác đơn giản.
- Chất lượng gạo tốt**: Sấy nhiệt độ không đổi để tạo loại giống lúa và lúa mì chất lượng cao nhất.
- Giá bán cao**: Sử dụng khí nóng sạch gián tiếp để sấy khô ở nhiệt độ thấp, gạo đóng gói nhỏ an toàn sẽ bán được giá cao.

Bản vẽ kích thước

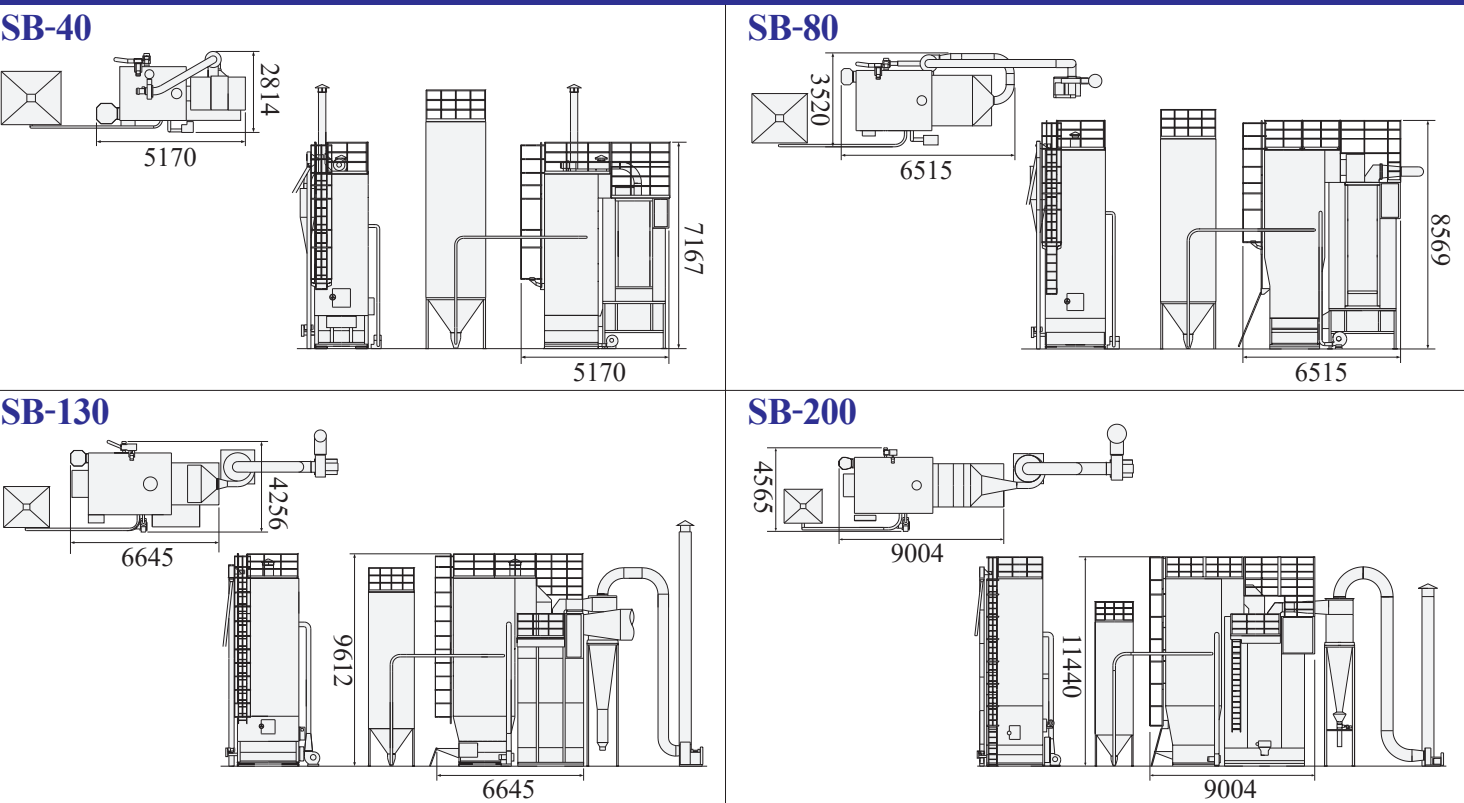


Tính năng BF-130

- Hoàn toàn tự động**: Kỹ thuật kiểm soát hoàn toàn tự động, tự động kiểm soát dọn tro và thể kế chống lỗi an toàn.
- Hiệu quả cao**: Hiệu quả cao trong việc thu gom rác dạng viên, phát thải ra không khí sạch, giảm phát thải ô nhiễm môi trường.
- Tính năng cao**: Được thiết kế đặc biệt cho lò trấu SUNCUE để phát huy tối đa hiệu suất của lò trấu.

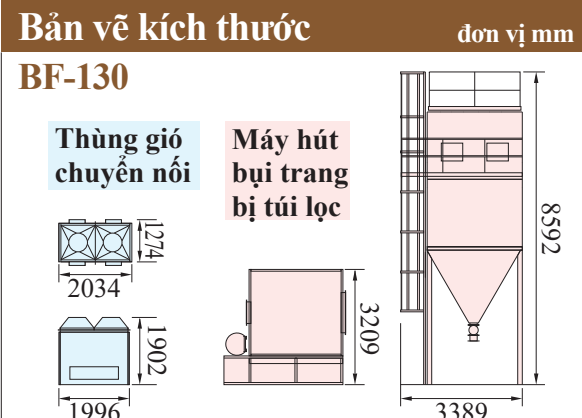

Quy trình thu gom bụi của thiết bị lọc bụi gom túi của lò đốt trấu SUNCUE

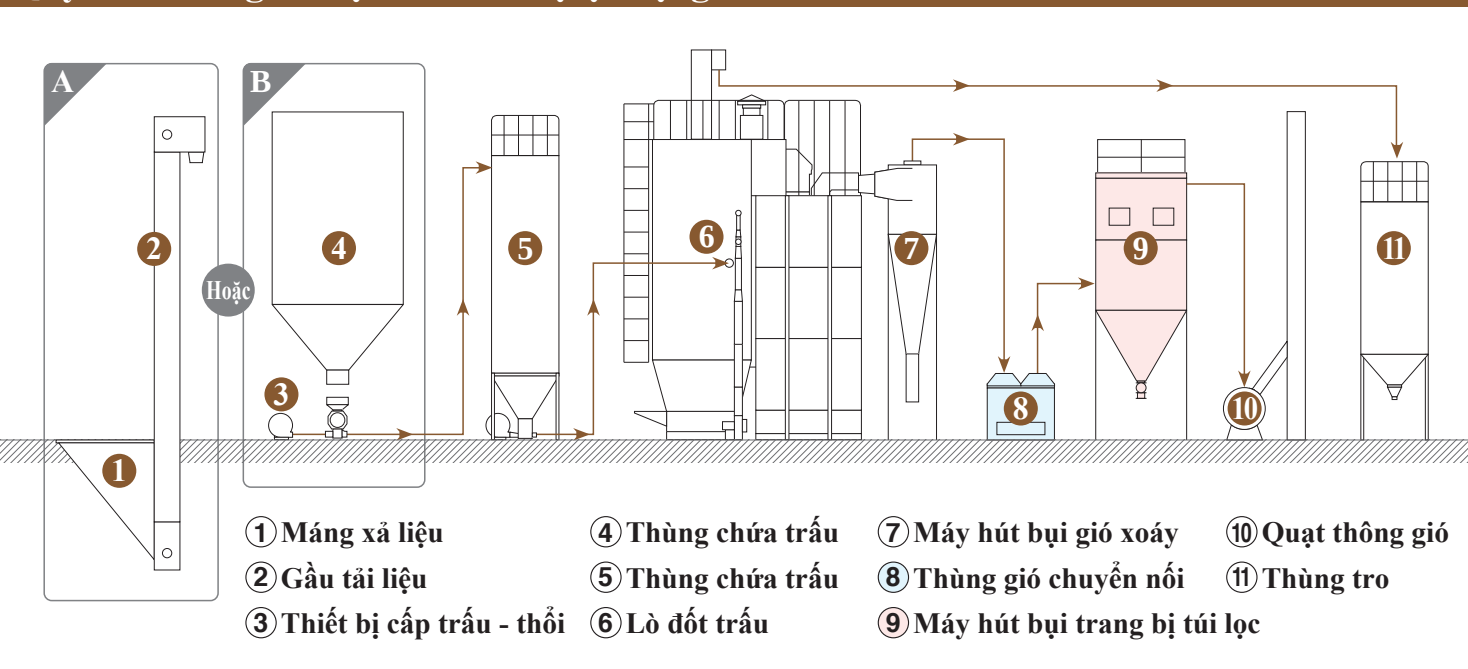

- | | | | |
|----------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| 1 Máng xả liệu | 4 Thùng chứa trấu | 7 Máy hút bụi gió xoáy | 10 Quạt thông gió |
| 2 Gầu tải liệu | 5 Thùng chứa trấu | 8 Thùng gió chuyển nổi | 11 Thùng tro |
| 3 Thiết bị cấp trấu - thổi | 6 Lò đốt trấu | 9 Máy hút bụi trang bị túi lọc | |