


Máy sàng tạp chất SUNCUE

Ngũ cốc được sàng lọc trước, có thể làm tăng số lượng ngũ cốc, tăng tốc độ sấy, tiết kiệm nhiên liệu và điện, sấy đều hơn và giảm việc độ ẩm không đồng đều



SPC-50

Thông số kỹ thuật		
Các dòng máy	SPC-15	SPC-50
Hạng mục		
Phương pháp lựa chọn	Sàng thổi gió và sàng lưới	
Ứng dụng	Gạo, lúa mì, lúa mạch, ngô, cao lương,...	
Kích thước máy Dài×Rộng×Cao mm	2,173×1,853×1,756	2,918×2,370×3,278
Trọng lượng máy kg khoảng	900	2,200
Công suất Tấn / giờ	5~15	20~50
Điện áp	3P, 220V/380V/415V/440V, 50/60Hz	
Điện năng tiêu thụ kW	3	7.87

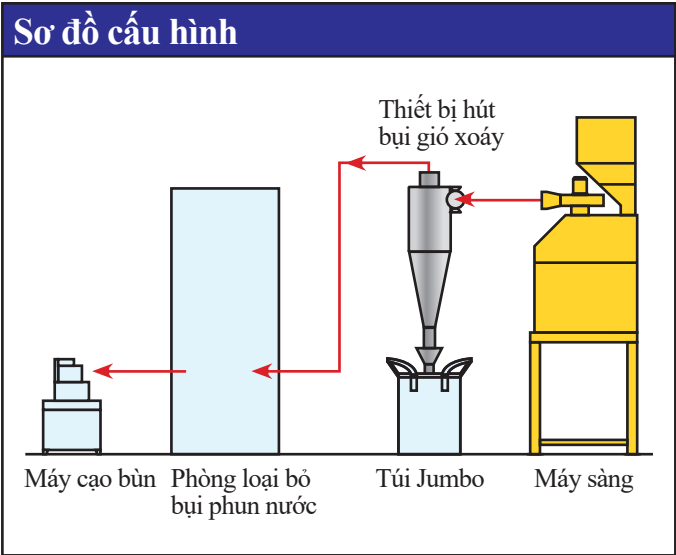

• Các bản vẽ và thông số kỹ thuật chỉ mang tính chất tham khảo. Thông số kỹ thuật của sản phẩm thực tế dựa trên các đơn đặt hàng đã ký của khách hàng và các lô hàng thực tế.
• Chân máy, bộ bảo trì, phễu nạp, phễu xả và ống dẫn khí là những phụ kiện tùy chọn, có thể tự tìm nhà cung ứng.
• Với các loại giống và phương pháp thu hoạch khác nhau, công suất sẽ có sự khác biệt trên thực tế.



Đặc điểm

- Có thể dựa vào khối lượng lúa tươi đầu vào mà điều chỉnh công suất máy sàng.
- Thổi gió và thiết kế sàng lọc, độ sạch ngũ cốc cao sau khi sàng lọc.
- Công suất lớn, 2 vi sàng hoạt động cùng lúc.
- Tiết kiệm diện tích.
- Trước khi nhập hay xuất liệu, đều có thổi gió sàng lọc.

Kết quả cài đặt



Hàn Quốc



Đài Loan



Philippines



Indonesia

SUNCUE®



SUNCUE COMPANY LTD.

🏠 No. 105, Renhua Rd., Dali Dist., Taichung City 412039, Taiwan, R.O.C.

☎ +886-4-2339-7171

🌐 www.suncue.com

☎ +886-4-2330-2939

✉ sales@suncue.com

Trung tâm phân phối phục vụ