

三久粗糠熱水鍋爐


可提供大量熱水，一機多用，運用於暖房或溫室栽培、穀物乾燥等
 油價再低，還要花錢購買，採用粗糠取代柴油及天然氣，大幅降低熱能成本
 環保、節能、減碳、愛地球，實現生態循環農牧業



SB-W108

三久粗糠爐已銷售至全世界數十個國家，粗糠的燃燒技術相當成熟

台灣

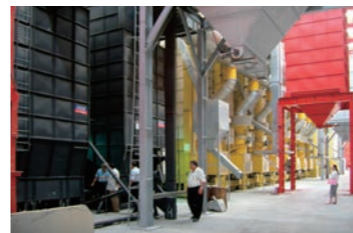

中興米 小包裝米



西螺農會 小包裝米



芳榮米廠 無米樂



花東製米 小包裝米

大陸



上海農場 種子公司



浙江富義倉米業



湖北永盛米業



安徽聯河米業

亞洲、歐洲、美洲



日本



韓國



菲律賓



印度



印尼



柬埔寨



越南



緬甸



保加利亞



土耳其




秘魯



尼加拉瓜



多明尼加

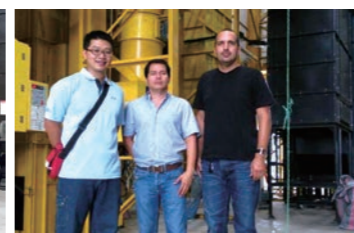

厄瓜多





巴拉圭



安哥拉



三久粗糠熱水鍋爐 · 生態循環再利用

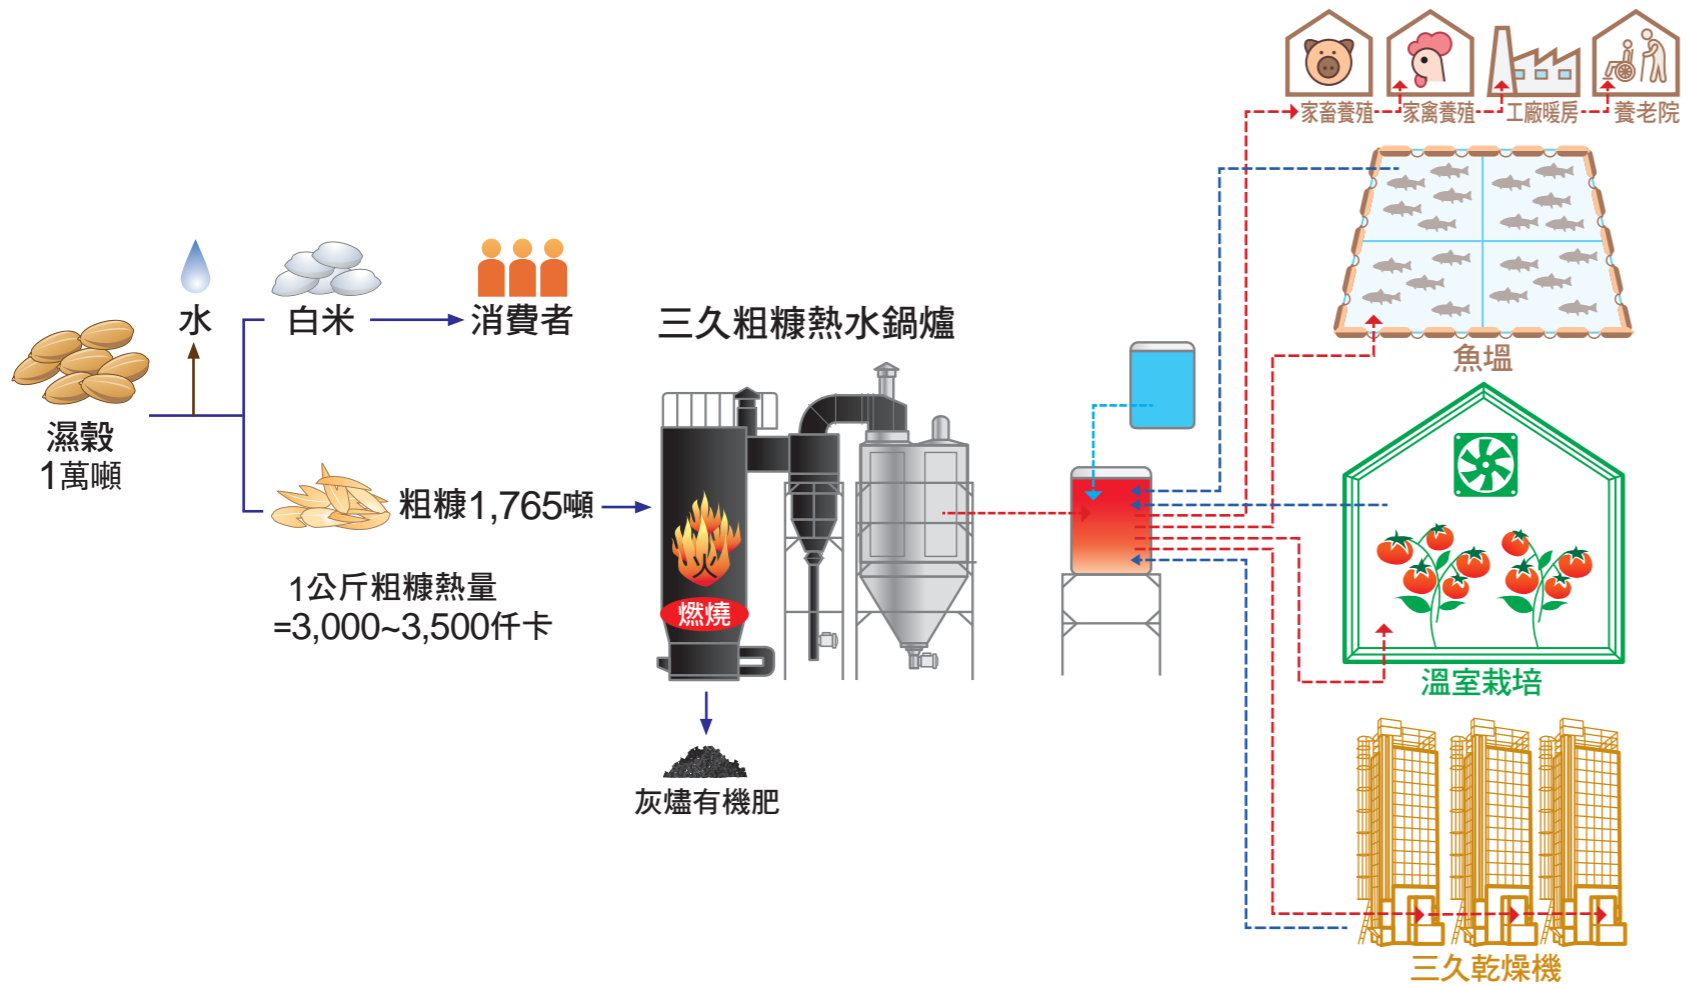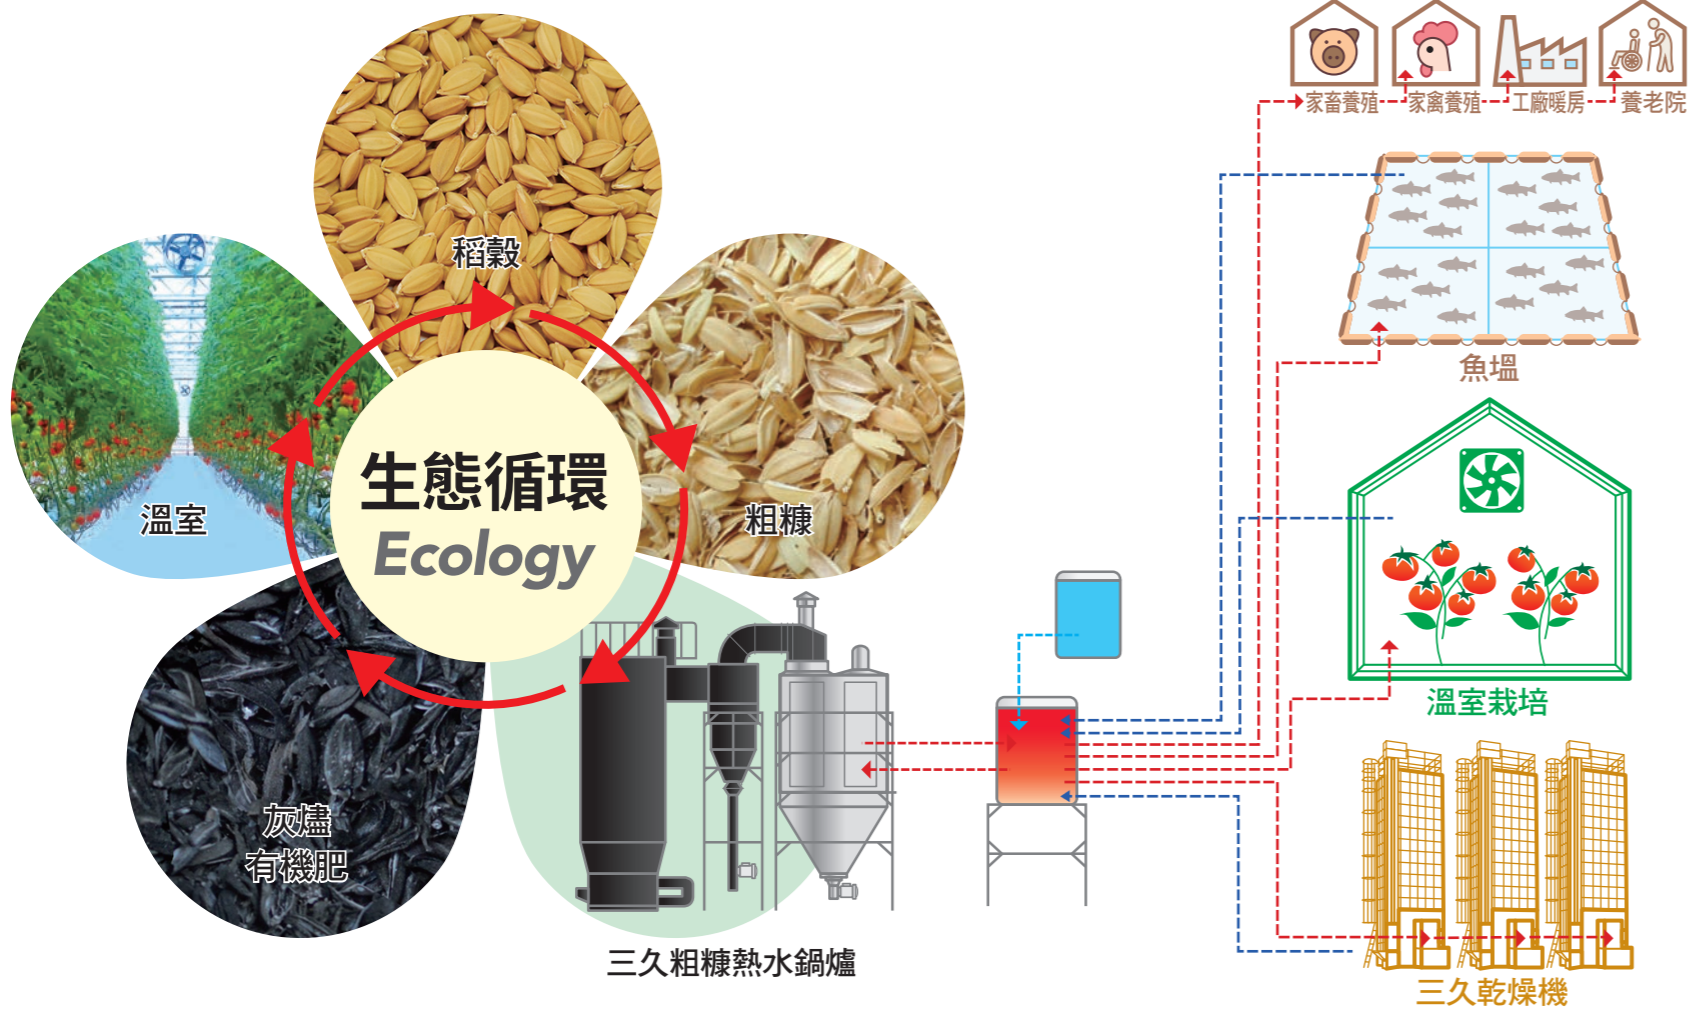

特點

1. 可提供30°C~90°C之間的熱水。
2. 限用純水或軟水當作熱煤介物，熱能輸送性佳。
3. 大量熱水可用於暖房、溫室栽培或穀物乾燥等，一機多用。
4. 油價再低，還要花錢購買，採用粗糠取代柴油及天然氣，減少農業廢棄物的困擾。
5. 粗糠灰燼富含含有機肥的鉀、磷、鈣等元素，強健農作物植株及產量，實現真正循環農業。
6. 環保、節能、減碳、愛地球，大幅降低熱能成本，投資可快速回收。


規格

項目	機型	SB-W108
最大發熱量	約仟卡/小時	108萬
相當柴油量	約公升/天 最大燃燒時 柴油一公升熱量=約8,400仟卡	3,085
粗糠燃燒量	約公斤/天 最大燃燒時 粗糠一公斤熱量=約3,300仟卡	11,088
灰燼排出量	約公斤/天 最大燃燒時	1,441
可減少CO ₂ 排放量	約噸/天	8.329
動力	kW HP	20.73 28
機台尺寸	長×寬×高mm	13,800×6,396×9,612
空機重量	約噸	35
安全裝置	異常過熱、熄火檢知、洩壓裝置、安全閥、全自動異常障故互鎖裝置、熱動電驛、迴轉檢知器、控制保險絲	

●最大發熱量、粗糠燃燒量及灰燼排出量，會因實際所使用稻穀品種、含水率、夾雜率而有所不同。
 ●圖示及規格僅供參考，實際產品規格以客戶簽署訂單及出貨實物為主。
 ●熱水循環泵參考功率22kW/30HP。

尺寸圖

單位 mm

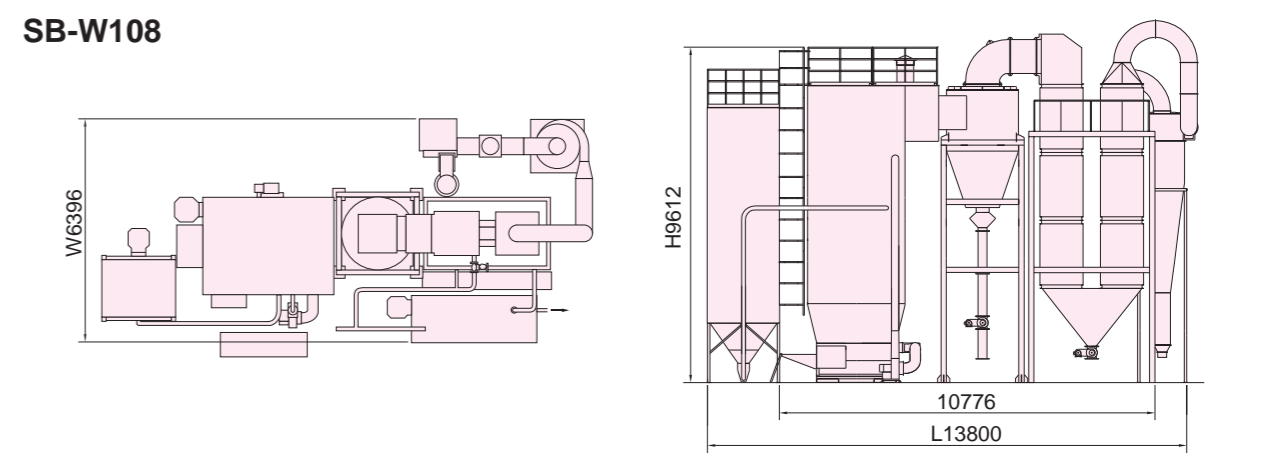

三久公司的榮耀與肯定

2012德國紐倫堡 國際發明展金牌獎	2013日本東京世界創新天才發明展 特別天才獎 金牌獎	國家發明創作 貢獻獎	國家發明獎 法人組銀牌獎	台灣精品

台灣精品 TAIWAN EXCELLENCE 2021